
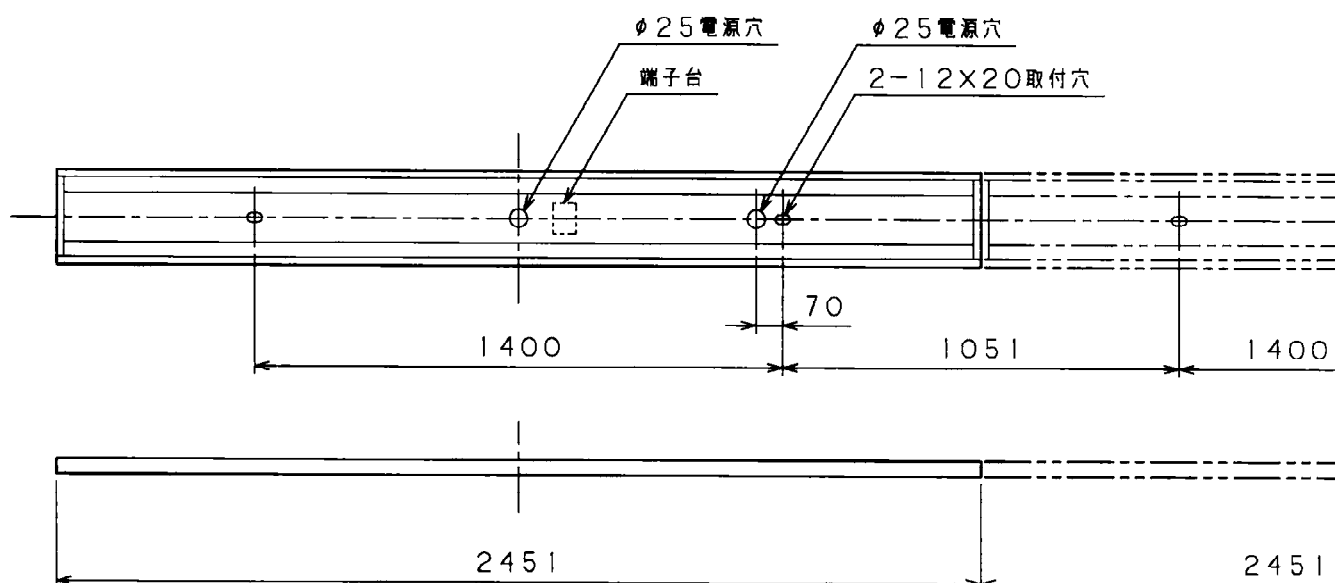


△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

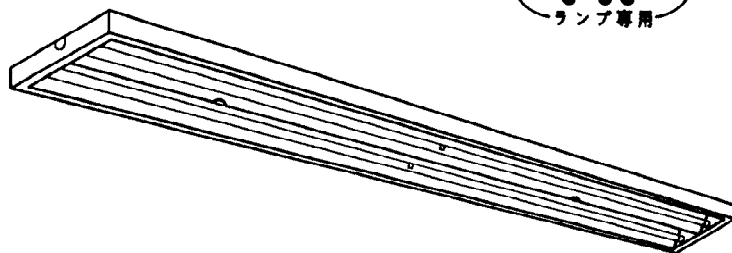

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用
しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

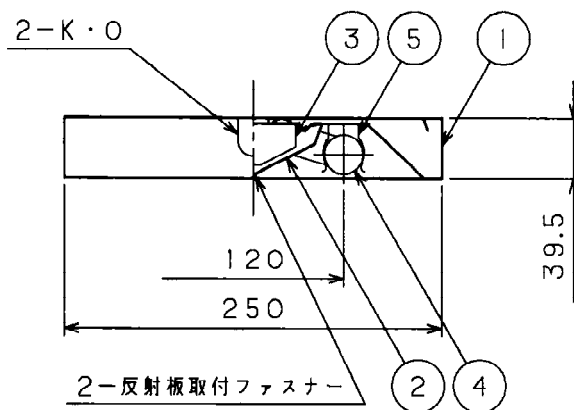

初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)

定格電圧: 200~242V

端子台付

特記事項					5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)	
					4	ソケット		BJB1101, BJB1102	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 直付形器具	黒澤	6.6 kg	高周波点灯専用	86W×2	2	反 射 板	SPC	t0.47 (表面: 高反射白色)
HNM11220V-PKN24	野口	FHF86		1		本 体	SPC	t0.47 (表面: 高反射白色)	
	大西	器具質量		適合ランプ		W・数	品番	部 品 名	材質

日立アプライアンス株式会社

NT800007