

取扱説明書

保存用

高天井用LED
オプション

HITACHI
Inspire the Next

フルガード
MTEG017

日本国内用

- このたびは日立高天井用LEDオプションをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。
お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。
ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」
内容のものです。



してはいけない「禁止」
内容のものです。



実行していただく「指示」
内容のものです。

工事店様へ この取扱説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意（必ずお守りください）



警告


- 一般屋内用および軒下用照明器具専用オプションです。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・酸、アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・温泉地などの硫黄ガスの発生する場所・浴場などの連続的に湿度の高い場所・油煙などの発生する場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。
※落下による死亡やけがの原因となります。
- 適合器具以外の器具では使用しない。※落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションを改造しない。※落下による死亡やけがの原因となります。
- 取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。
※取付に不備があると落下による死亡やけがの原因となります。
- LED照明器具本体およびオプションは器具質量に十分耐える強度のある天井面に取り付ける。
※落下による死亡やけがの原因となります。

1. 適合器具

		メタルハライドランプ 1000クラス	メタルハライドランプ 700クラス	水銀ランプ 700クラス
一般形	初期照度補正形	MTE44BNN-J24A MTE44BMN-J24A	MTE34BNN-J24A MTE34BMN-J24A	MTE28BNN-J24A MTE28BMN-J24A
	連続調光形	MTE44BNN-X24A MTE44BMN-X24A	MTE34BNN-X24A MTE34BMN-X24A	MTE28BNN-X24A MTE28BMN-X24A
特殊環境対応	防湿・防雨形 (粉じん対応)	WFMTE44BNN-J24A WFMTE44BMN-J24A	WFMTE34BNN-J24A WFMTE34BMN-J24A	WFMTE28BNN-J24A WFMTE28BMN-J24A
※右記の器具(塩害・粉じん対応) には使用できません。		WSMTE44BNN-J24A WSMTE44BMN-J24A	WSMTE34BNN-J24A WSMTE34BMN-J24A	WSMTE28BNN-J24A WSMTE28BMN-J24A

2. オプションの寸法図と付属品


(単位:mm)

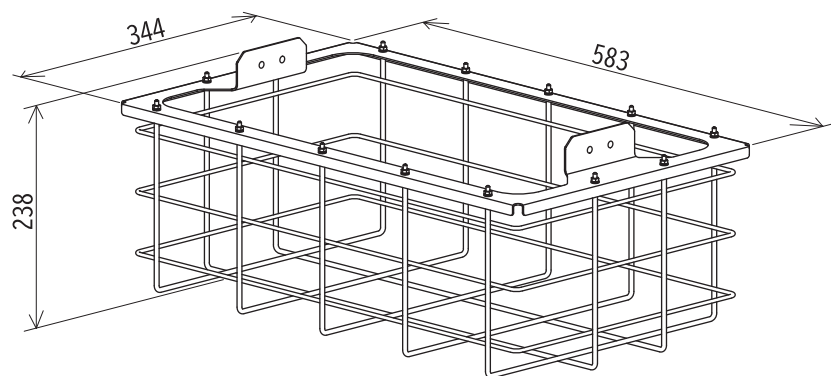


(質量 2.4 kg)

付属品


固定ボルト
4 個




固定ナット
4 個



平座金
4 個




ばね座金
4 個




3. 取り付けかた ※図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です

1

- LED照明器具本体を斜めに傾けながらフルガード上部より挿入する

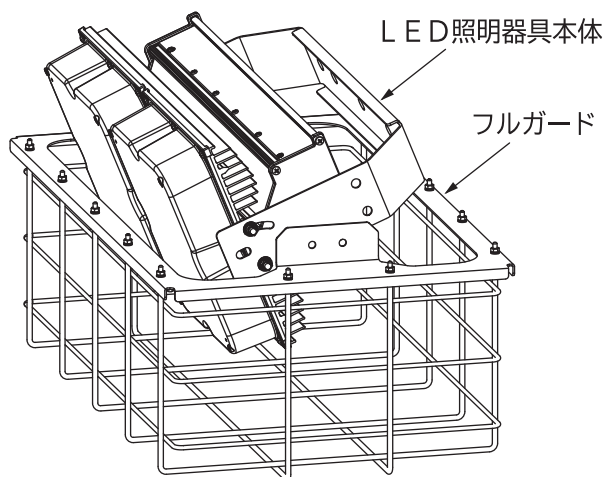


- LED照明器具本体をフルガードに挿入しながらフルガードの内部で器具を回転させる

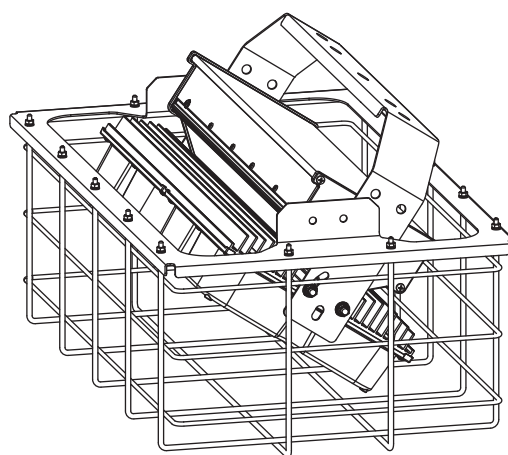


2

- 固定ボルトを器具の内側からフルガードに通し、外側から平座金・ばね座金・固定ナットでフルガードをLED照明器具本体へ固定する。

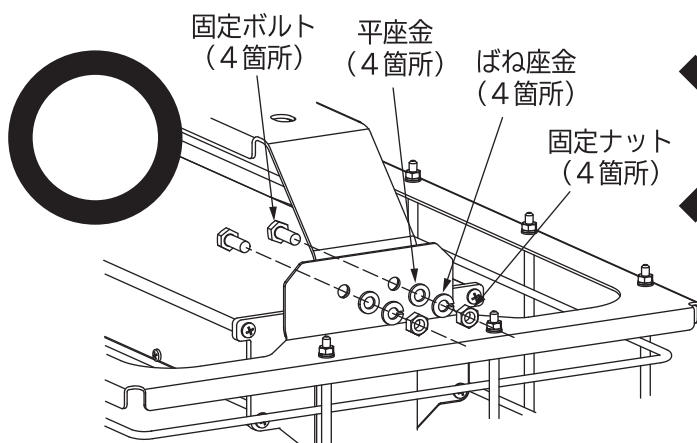


- 固定ボルトはフルガードの外側から通さないようにしてください。固定ボルトの出代が出すぎてLED照明器具本体が可動できなくなり、傾斜天井に取り付けできません。

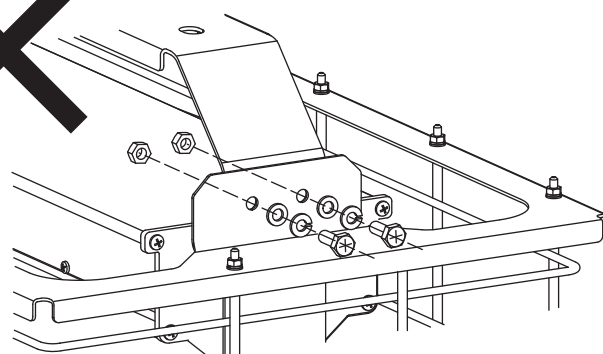

注意 推奨締付トルク 15 N・m


(完成状態)

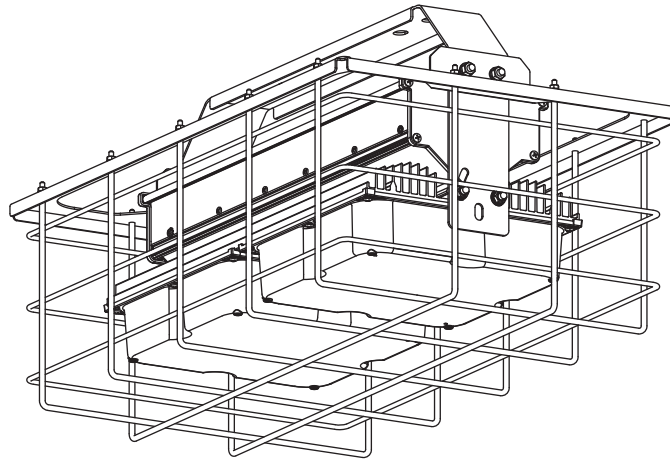

4. 傾斜天井へ取り付ける場合

- 本体固定ボルトをゆるめて本体を水平にした後、再び本体固定ボルトで固定する。
※ 取付に不備があると、落下による死亡やけがの原因となります。
- 傾斜角度は $0 \sim 30^{\circ}$ までの傾斜天井に取付可能です。

傾斜天井への取付 (図1)

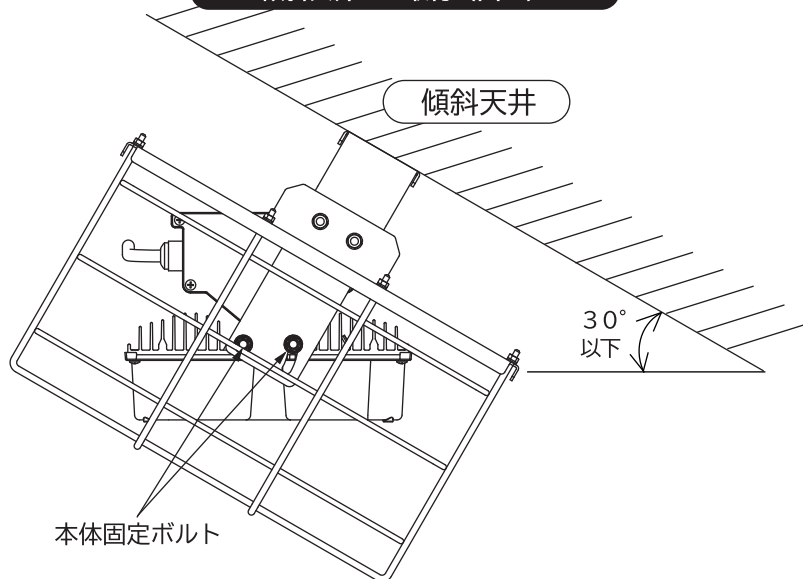

注意

推奨締付トルク
 $8 \text{ N} \cdot \text{m}$

5. 他のオプションとの併用について

- 下記オプションはフルガードと併用してLED照明器具本体へ取り付けることが可能です。
 - ① MTEA011 : 天井吊下用補助金具
 - ② MTEP014 : 拡散パネル

- 電源線・アース線の接続、落下防止ワイヤーの取り付けは、LED照明器具本体の取扱説明書にしたがい確実に行ってください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告



- オプションや取り付けた器具を分解、改造しない。
※火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションに取り付けた器具を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しない。
※火災の原因となります。

注意



- オプションに取り付けた器具の近くで温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジ等）を使用したり、近くに燃えやすいものを置かない。※火災の原因となります。
- オプションや取り付けた器具に物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしない。※器具の破損によるけがの原因となります。

お手入れ



- みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり殺虫剤をかけないでください。
また器具の水および洗剤での丸洗いは絶対にお避けください。※割れ・傷・変色・サビの原因となります。



- 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布を水またはうすめた中性洗剤に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。

保証とアフターサービス

- オプションの保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ご使用中、オプションや取り付けた器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または以下の照明サービスセンターにオプションや取り付けた器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

照明サービスセンター：電話(0120)-335-762 受付時間：土日祝日を除く9:00-17:00