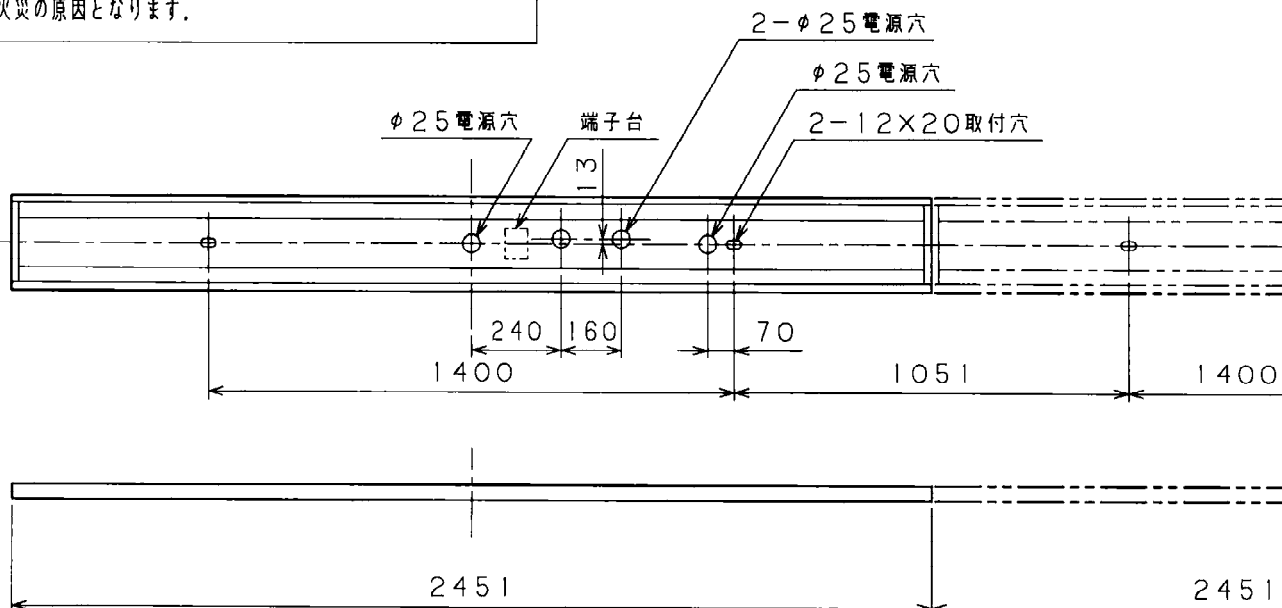
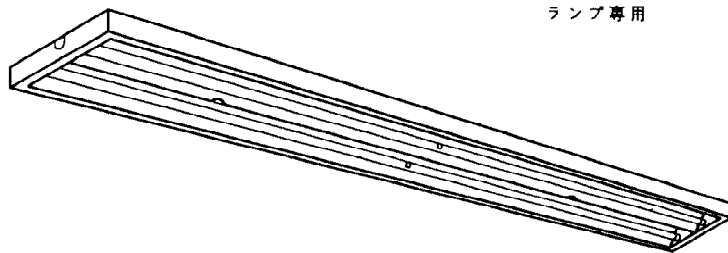


△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性有毒ガス、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

Hf/HPV
ランプ専用


- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用
しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

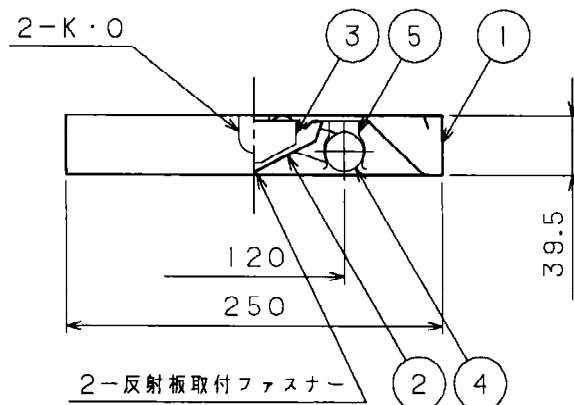

初期照度補正機能付(機能説明書NT800564をご参照ください)

この器具は、上記の初期照度補正機能の他に、ランプ初期時の約80%の明るさで
点灯する機能も付加しています。

定格電圧: 200~242V

端子台付

特記事項					5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6	白色	
					4	ソケット			BJB8603, BJB8604	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器				
形式	H f 直付形器具	黒澤		高周波点灯専用	2	反 射 板	SPC	t0.47	表面: 高反射白色	
		野口	6.6 kg	FHF86-HPV	97W×2	1	本 体	SPC	t0.47	表面: 高反射白色
HNM11220VHA-PKU24		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	

日立アプライアンス株式会社

NT800561