
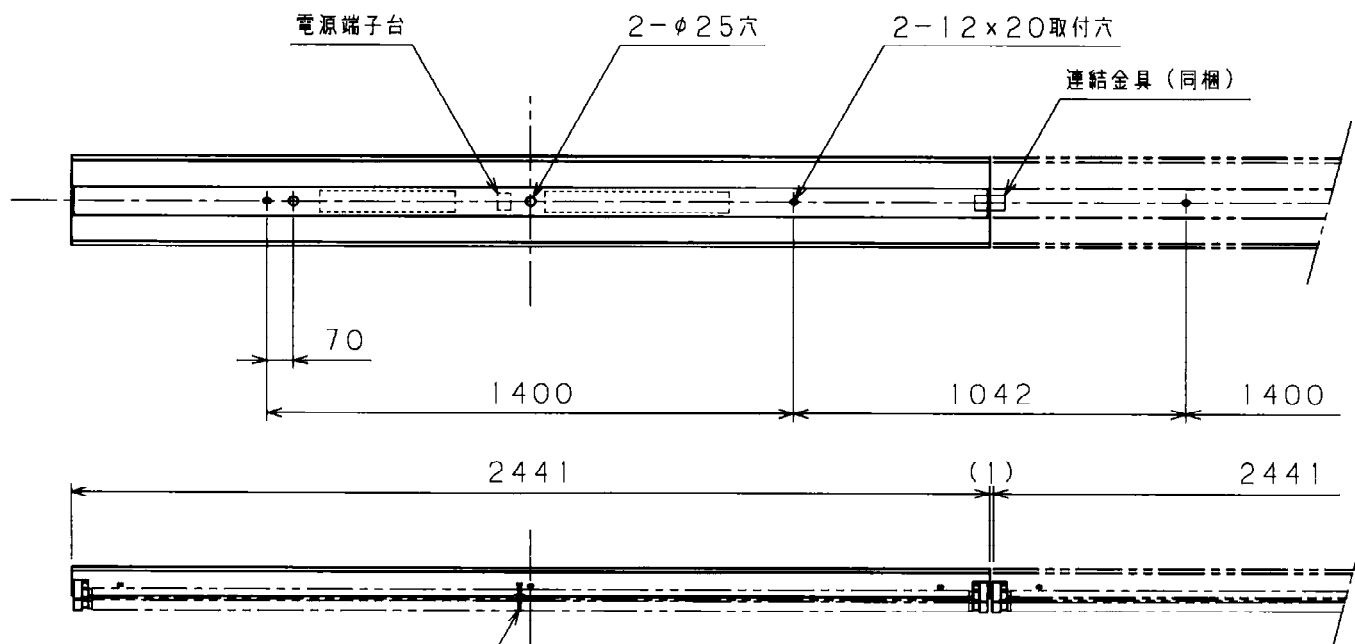


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取り付けは、図面にしたがって確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ・天井取り付け専用です。傾斜天井へ取り付けしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

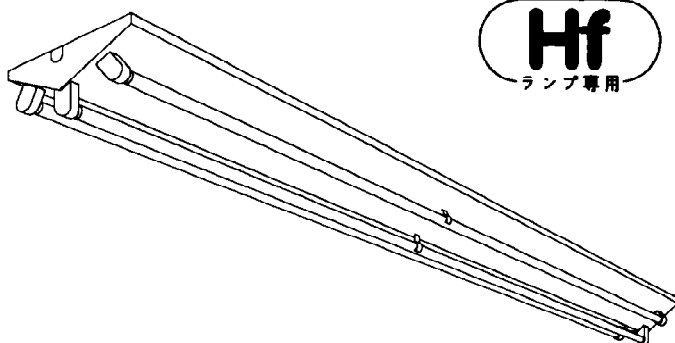


定格出力固定形

定格電圧: 200~240V兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

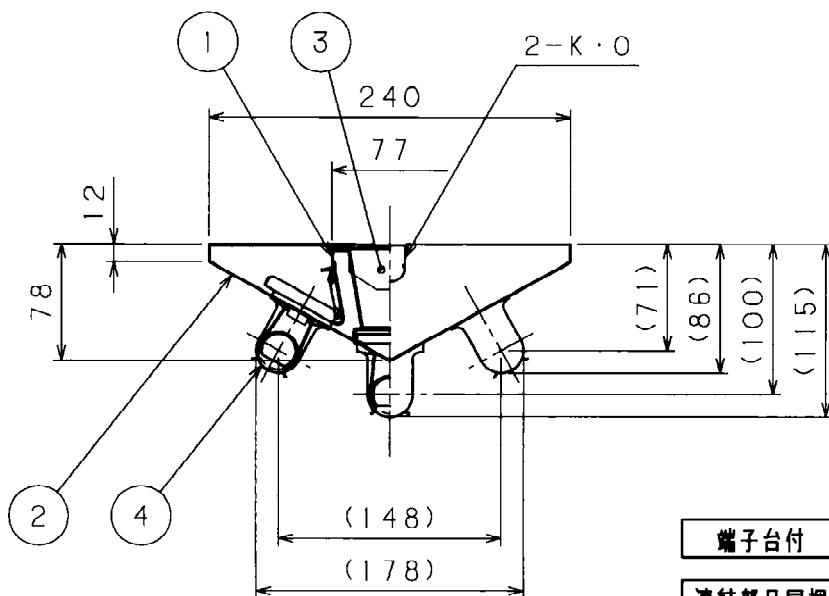

端子台付

連結部品同梱

特記事項

特記事項					5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)
					4	ソケット		TH17, TH18A
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器		1灯用・2灯用
形式 逆富士形器具 HNMI1361-EN24	小野		高周波点灯専用		2	反 射 板	SPC	t0.5 (高反射白色)
	福井	8.0kg	FHF86	86W×3	1	本 体	SPG	t0.8 (亜鉛メッキ鋼板)
	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89874