
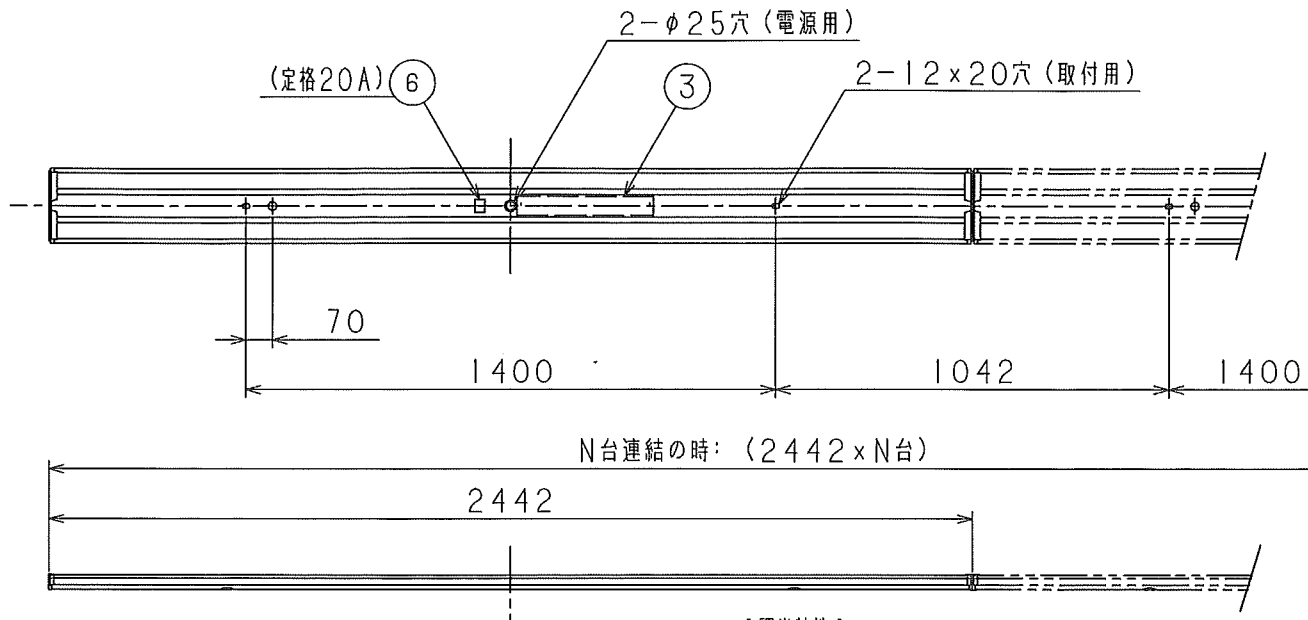




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。

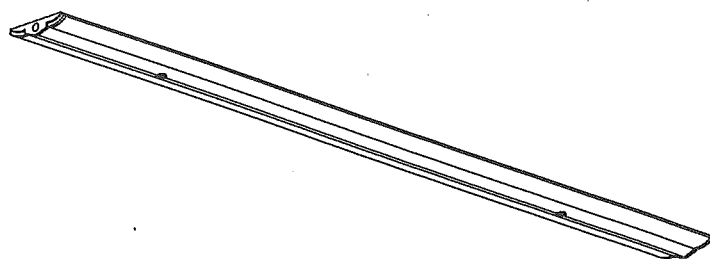

【調光特性】

本器具に使用している電子安定器の調光範囲は「100%～約5%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。

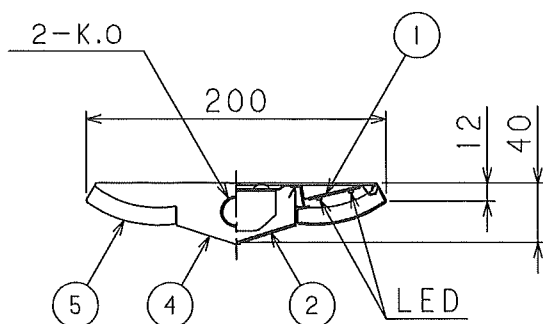

基本特性（周囲温度：25℃）

定格入力電圧 (V)	200	242
入力電流 (A)	0.522	0.436
定格消費電力 (W)	102.8	102.8
平均消費電力 (W)*2	95.6	95.6

高出力固定形（初期照度補正・連続調光兼用形）

調光範囲：100～約5%（OFF機能付）

平均演色評価数 (Ra) : 85

形式	全光束 (lm)	光源色	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)
NE112AN-JZU24A	14400	昼白色	5000※1	85※1

※1 保証値ではありません。 ※2 初期照度補正による電力変化の平均値です。

使用上のご注意

1. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
 3. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
 4. 器具の近くでは同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
 5. 制御装置と組み合わせて使用しない場合には、初期照度補正となります。
連続調光形として使用する場合は、専用の制御装置（日立製）と組み合わせてご使用ください。
- ＜連続調光形として使用する場合＞
6. 本器具には1台の点灯装置が搭載されています。
制御台数は、各制御装置の納入仕様図・取扱説明書にしたがってください。
 7. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバツキがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度が下限に近い場合には、バツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
 8. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
 9. 信号線は通信ケーブル（CPEV等）をご使用ください。

特記事項			200~242V	50/60Hz	5	LEDカバー	PC	乳白	
					4	端板	ABS	白色	
			電圧	周波数	3	点灯装置			
形式	一体形LEDベース器具	平田	5.6kg	—	—	2	反射板	SPC	t0.5 高反射白色
						1	本体	SPC	t0.6
		NE112AN-JZU24A				中澤	器具質量	適合ランプ	W・数