




- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

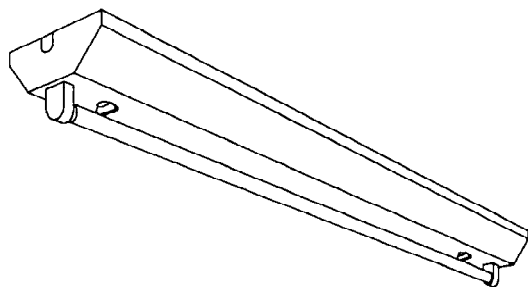

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます.

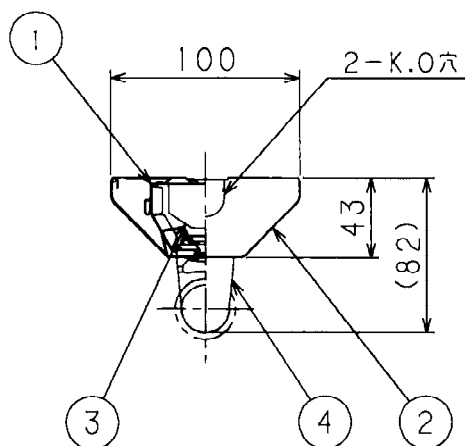

端子台付

Hf

適合ランプ

FHF 32

FLR40S/M/36

FLR40S/M

FL 40SS/37

FL 40S

特記事項					5			
					4	ソケット		T-FSFL1
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器		
形式 H f 逆富士形 HNM4105V-MEN14	黒澤	1.8 kg	上 記	上記×1灯	2	反 射 板	SPC	t0.4 高反射白色
	野口				1	本 体	SPC	t0.4 亜鉛メッキ銅板
	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

NT89619 A