
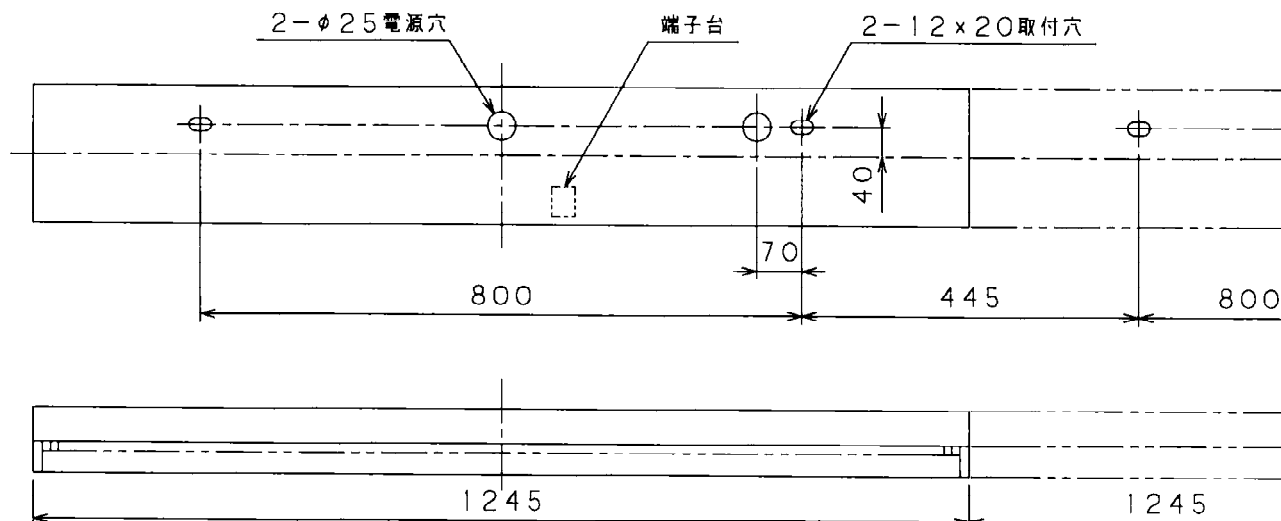


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)

高出力固定形



定格電圧: 100~242V兼用形

注1) 取付ボルトの長さは器具内15mm以下としてください。

注2) 取付ボルト (M10) に座金を使用し取り付けてください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

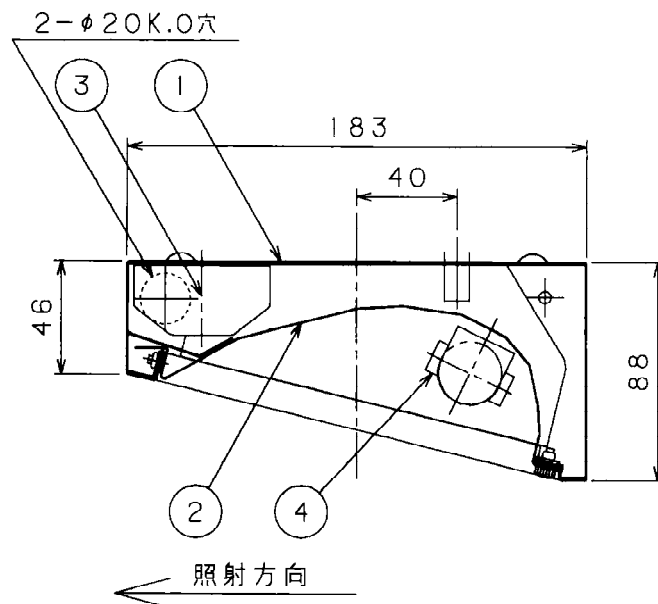

端子台付

特記事項				5			
				4	ソケット		FSBJB422
形式 Hf直付ウォールウォッシャー HNM4142VA-PKU14	黒澤 大谷 野口	先方記号 4.1 kg	電圧 (V) Hf 蛍光ランプ	数量 FHF 32W×1	3	電子安定器	
					2	反射板	SPC t0.4 表面: 鏡面仕上
					1	本体	SPC t0.57 表面: 白色
					品番	部品名	材質 備考
	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT800415