
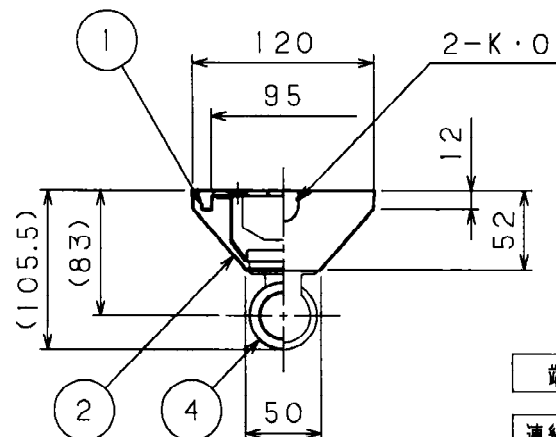
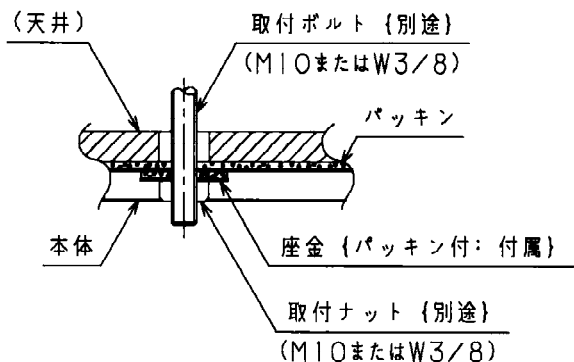
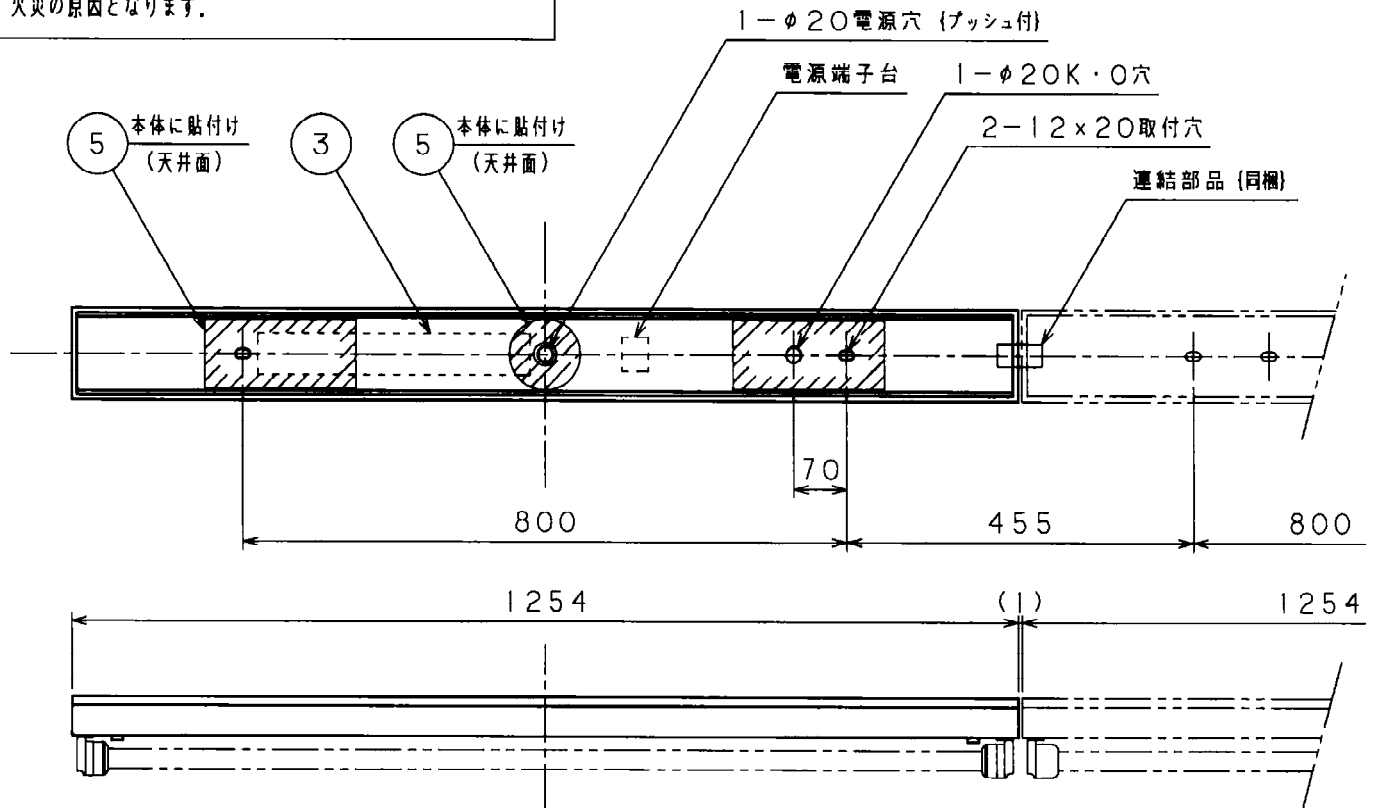


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。

クリーンルーム用器具

清浄度クラス 10000用

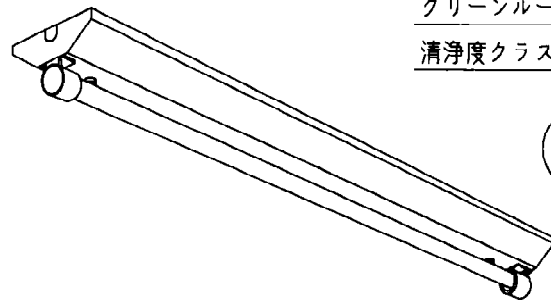

## 使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

電源穴は器具取付け後に、コーキング処理を行ってください。

吊りボルト用座金 (ゴム座つき) 2セット同梱。

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

|                                 |    |        |         |         |       |       |               |                |    |     |
|---------------------------------|----|--------|---------|---------|-------|-------|---------------|----------------|----|-----|
| 特記事項                            |    |        |         |         | 5     | パッキン  | EPT<br>スポンジゴム | t3.0 (乳白色)     |    |     |
|                                 |    |        |         |         | 4     | ソケット  |               | W10-C (25)     |    |     |
|                                 |    | 先方記号   | 電圧 (V)  | 数 量     | 3     | 電子安定器 |               |                |    |     |
| 形式 逆富士形器具<br><br>HNM4160AV-EN14 | 小野 | 2.8 kg | 高周波点灯専用 | 32W x 1 | 2     | 反 射 板 | SPC           | t0.5 (高反射白色)   |    |     |
|                                 | 佐藤 |        | FHF32   |         | 1     | 本 体   | SPG           | t0.6 (亜鉛メッキ鋼板) |    |     |
|                                 | 大西 |        | 器具質量    |         | 適合ランプ | W・数   | 品番            | 部 品 名          | 材質 | 備 考 |
|                                 |    |        |         |         |       |       |               |                |    |     |

日立アプライアンス株式会社

NT800060