



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

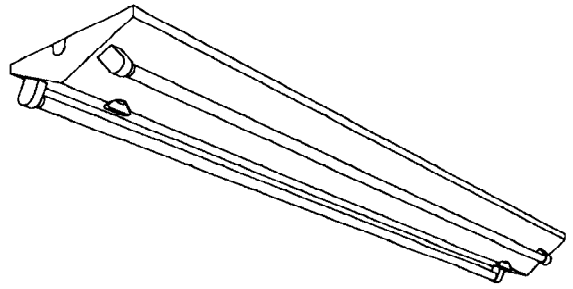


公共施設形

FSS9-322

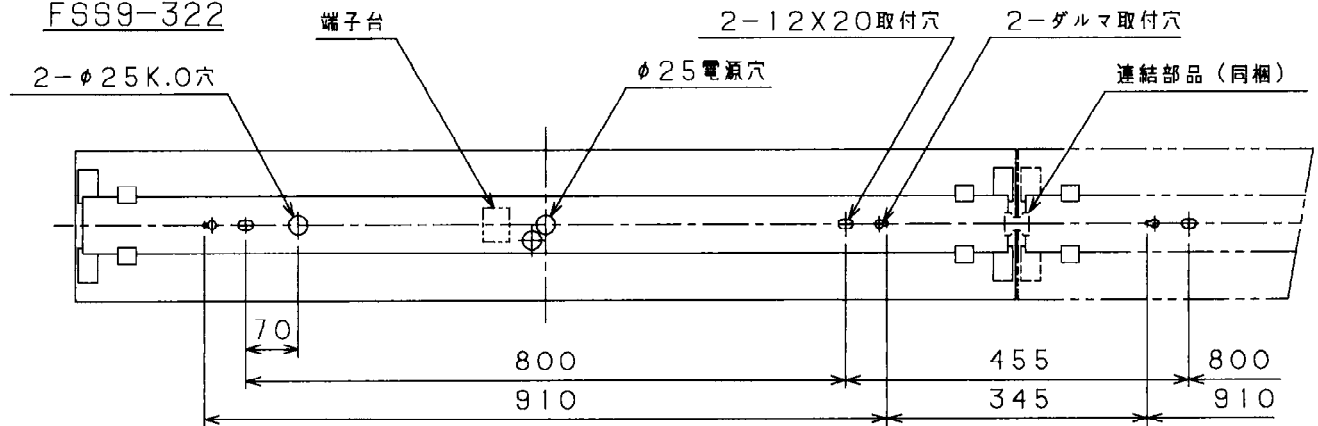

N台連結のとき: (1255×N台) - 1

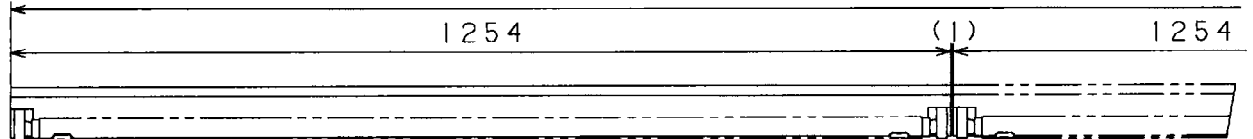


使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。

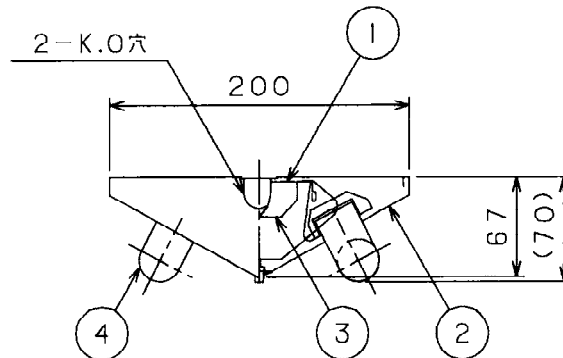

Hf

適合ランプ

FHF32
FLR40S/M/36 FLR40S/M
FL40SS/37 FL40S

連結部品同梱

端子台付

特記事項

特記事項					5				
					4	ソケット		T110	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 逆 富 士 形	黒 澤 長 谷 川	2.8 k g	上 記	上 記 x 2 灯	2	反 射 板	SPC	±0.47 高反射白色
	HNM4203V-MEN14					1	本 体	SPC	±0.5 亜鉛メッキ鋼板
		深 谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89197