


△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

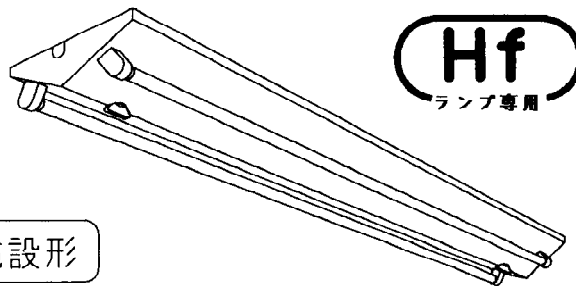

Hf
ランプ専用

公共施設形

FSS9-322

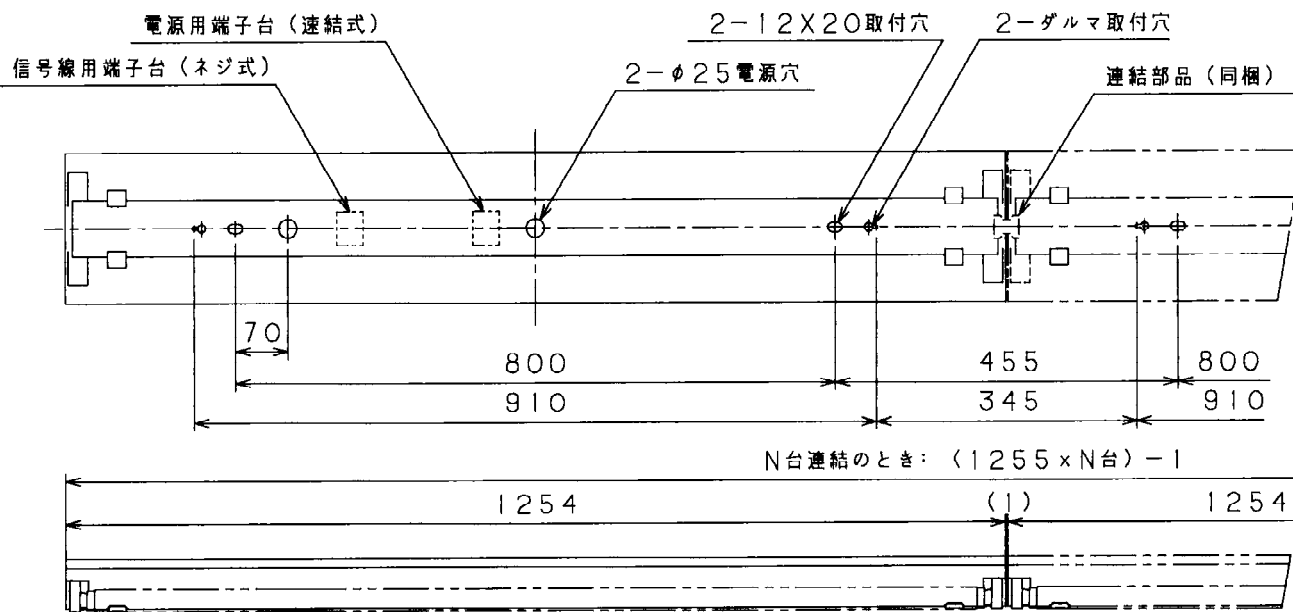

連続調光式



調光範囲: 25%~100%

〈調光特性〉

本器具に使用している電子安定器の調光範囲は「25%~100%」ですが、
この調光度は室温、器具形態により異なりランプ周囲温度が高くなるほど
調光範囲は狭くなります。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを
使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
4. 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

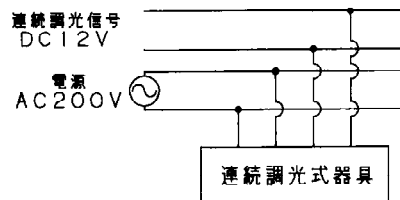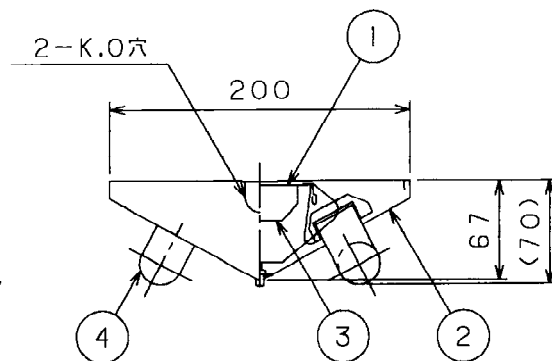

200V専用
連結部品同梱
端子台付

特記事項		200							
		先方記号	電圧 (V)	数量	4	ソケット		T110	
形式 Hf 逆富士形器具		黒澤		FHF	3	電子安定器			
HNM4203V-EX2		長谷川	2.8kg	32W×2	2	反射板	SPC	±0.47 高反射白色	
		深谷	器具質量	適合ランプ	1	本体	SPC	±0.5 亜鉛メッキ鋼板	
				W・数	品番	部品名	材質	備考	
									NT89200

日立アプライアンス株式会社