
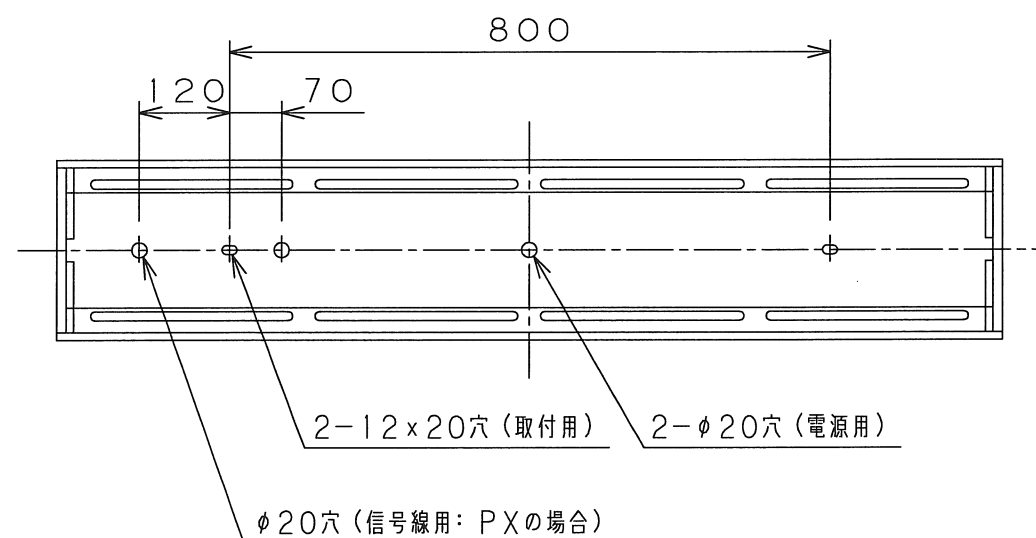
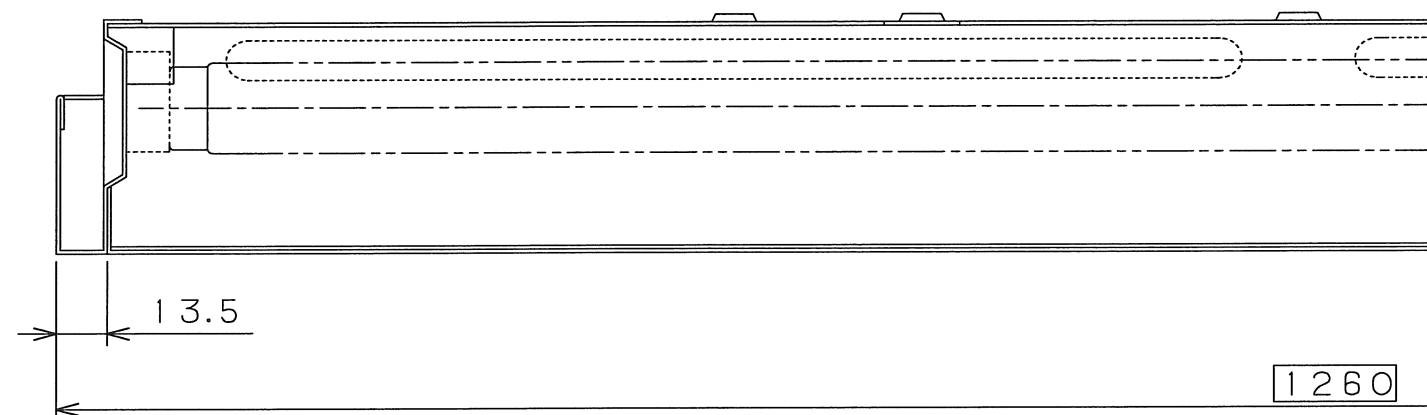


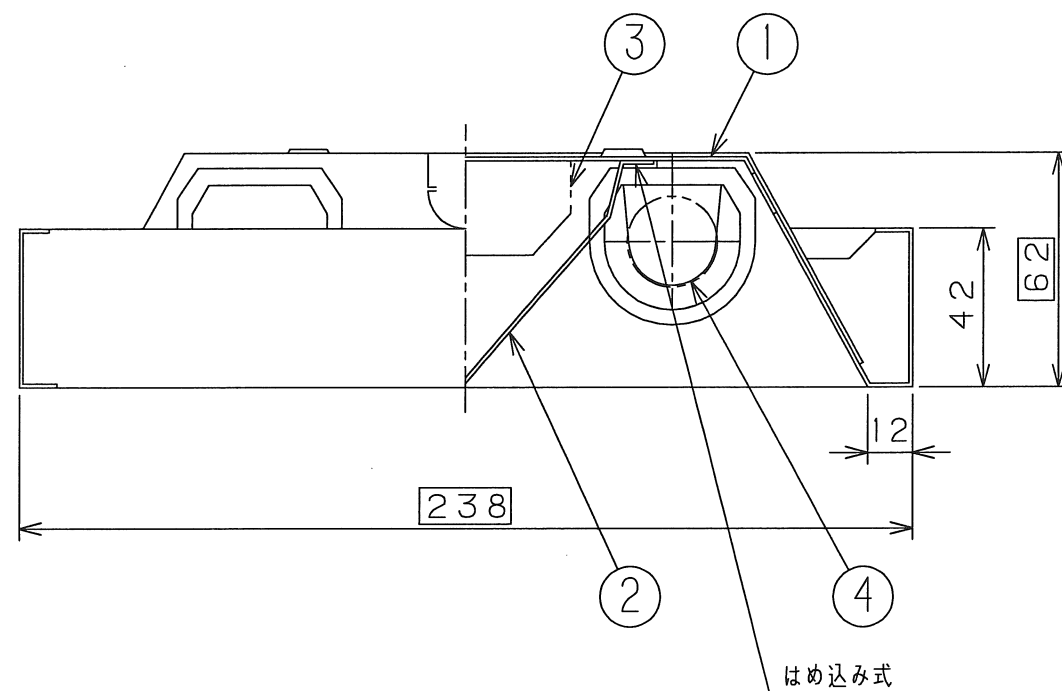

背面形式B21適合

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井直付専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。

4.遮光角 A断面24°

3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。

2.接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)

注) 1.FHF蛍光ランプ専用

10				周波数(Hz)	50・60	確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会
9				電圧(V)	100・200	
8					230・240・242	
7				力率	H	
6						
5				点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX	NTK1064-5
4	ソケット	P				
3	安定器		32W用			
2	反射板	SPC t0.5	白色	尺度	1:2 1:10	
1	本体	SPC t0.6	白色			
部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社 野口		

機種 FSS7-322
(社) 日本照明器具工業会様式

製造者型番 HNM4213

単位 mm (A3) 整理 No (F065)