
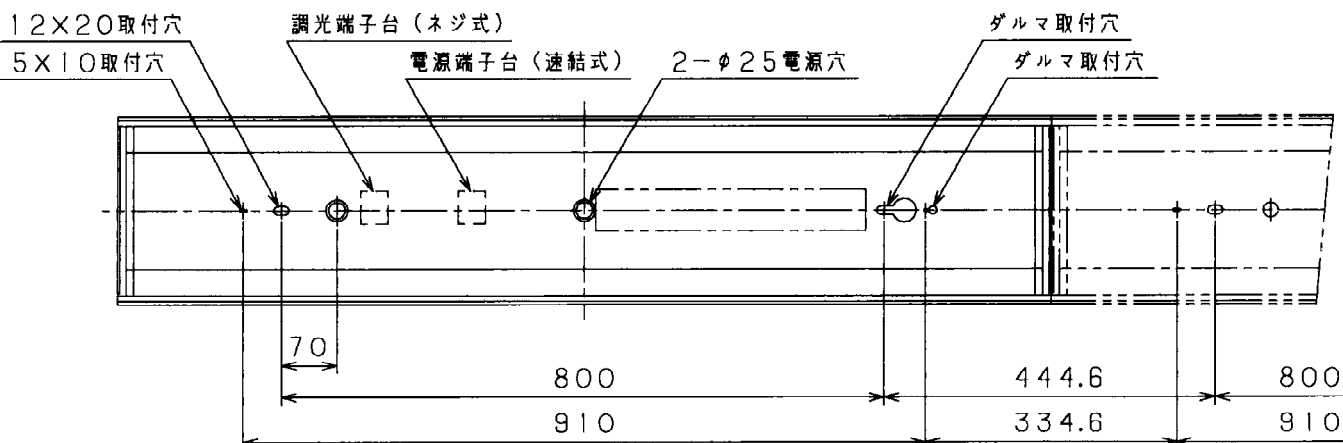
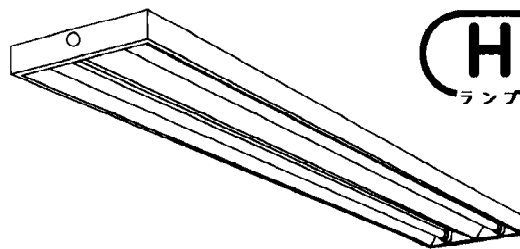


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

Hf
ランプ専用


N台連結の時: (1244.6 × N台)

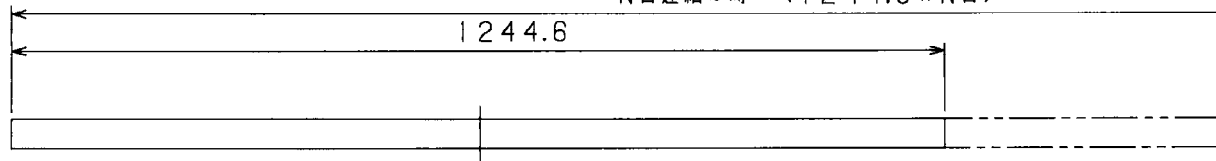

連続調光式



調光範囲: 約25%~100%

〈調光特性〉

調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度が高くなるほど
調光範囲は狭くなります。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを
使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
4. 信号線は通信ケーブル（CPEV等）をご使用ください。

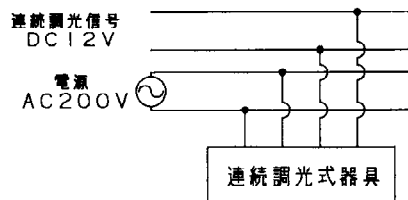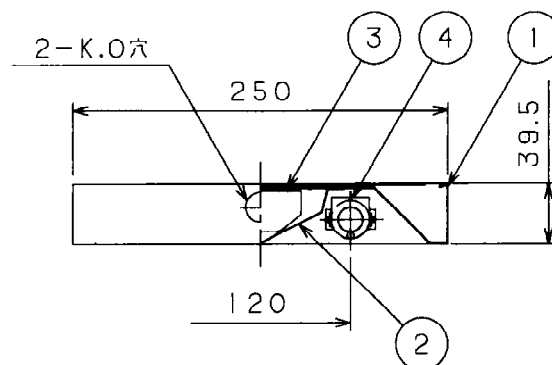

200V専用

端子台付

特記事項			200		5			
					4	ソケット	F5BJB422	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器		
形式 H f 直付開放 HNM4223V-EX2	黒澤	3.7kg	H f 蛍光ランプ	FHF 32W×2	2	反 射 板	SPC	t0.47 高反射白色
	長谷川				1	本 体	SPC	t0.57 高反射白色
	深谷				器具質量	適合ランプ	W・数	品番

日立アプライアンス株式会社

NT89214