

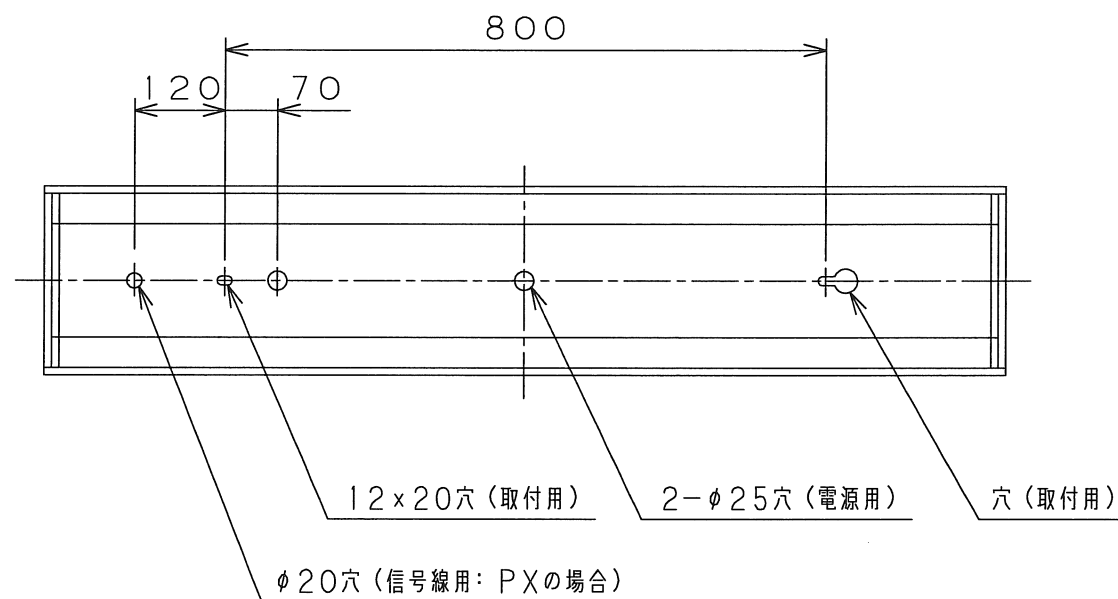
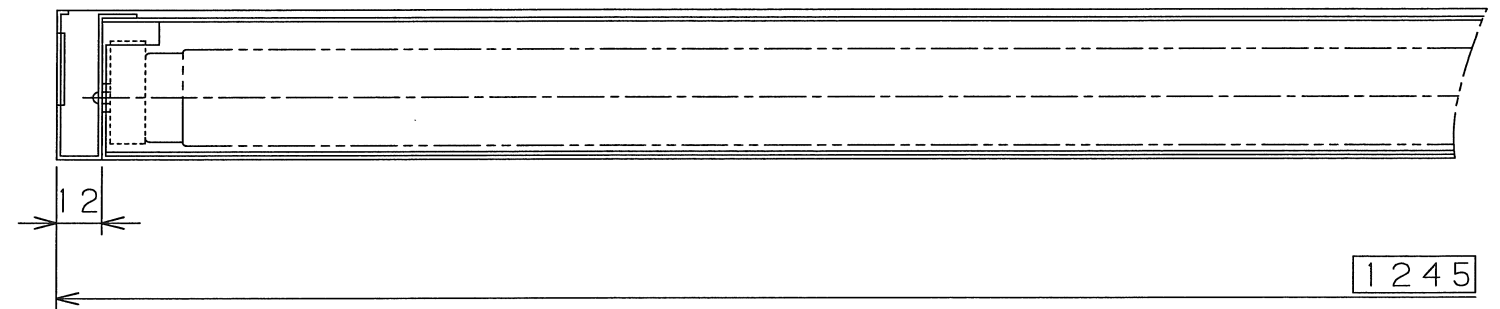


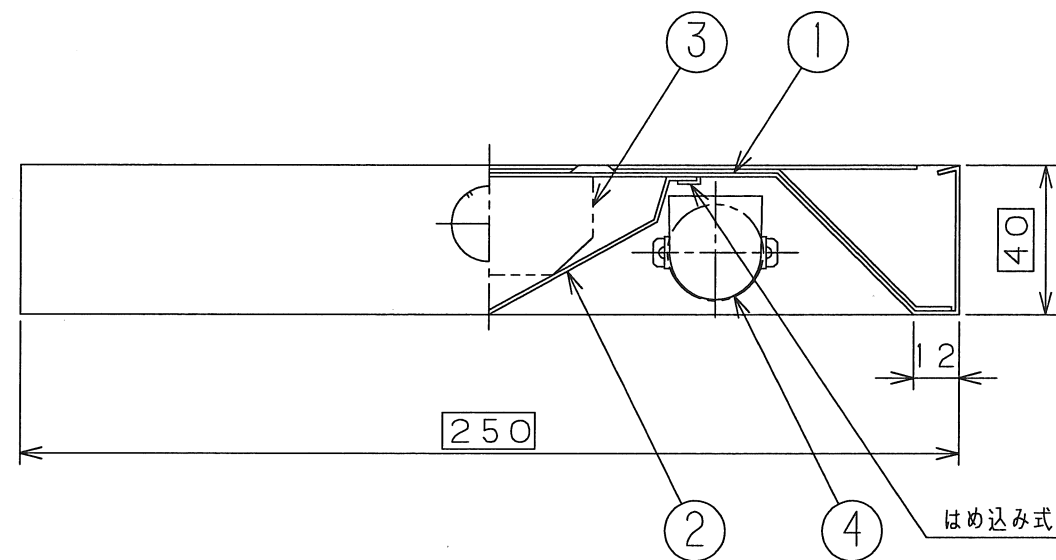

背面形式B21適合

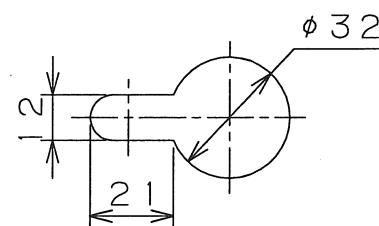

安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井直付専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。

3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。
2.接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)
注) 1.FHF蛍光ランプ専用

8				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 照明器具標準委員会
7				電圧 (V)	100・200	
6				力率	H	
5				点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX	
4	ソケット	P		安定器	32W用	図番 NTK1230-6
3	反射板	SPC t0.47	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色	本体	SPC t0.57	
2				部番	部品名	材質・材厚
1				備考	日立アプライアンス株式会社	

機種 FSS6-322

製造者型番

HNM4223V

(社) 日本照明器具工業会様式

単位 mm (A3)

整理 No. (F061)