




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井直付・埋込兼用形です。壁や傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



●レースウェイに取付ける場合は市販の取付金具を使用してください。

取付ボルトの出しろ寸法

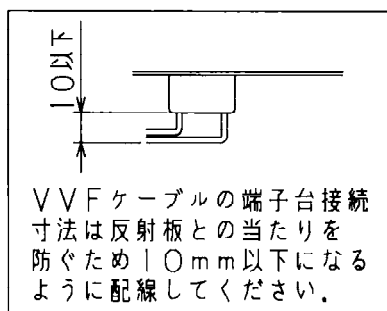

連続調光式

調光範囲: 約35%~100%

【調光特性】





調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度が高くなるほど、調光範囲は狭くなります。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
4. 信号線は通信ケーブル(CPEV等)をご使用ください。
5. 本器具には2台分の信号電流が必要です。制御装置に接続できる台数は、各制御装置の制御可能台数の半分となりますのでご注意ください。
6. 蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。天井内および室内の換気等による器具への空気の出入りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。

連続調光信号
DC12V電源
AC200V
~AC242V

連続調光式器具

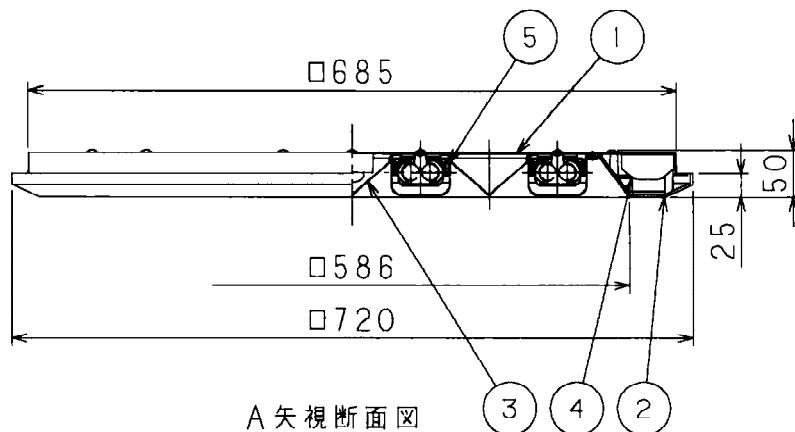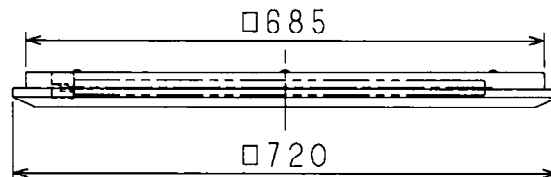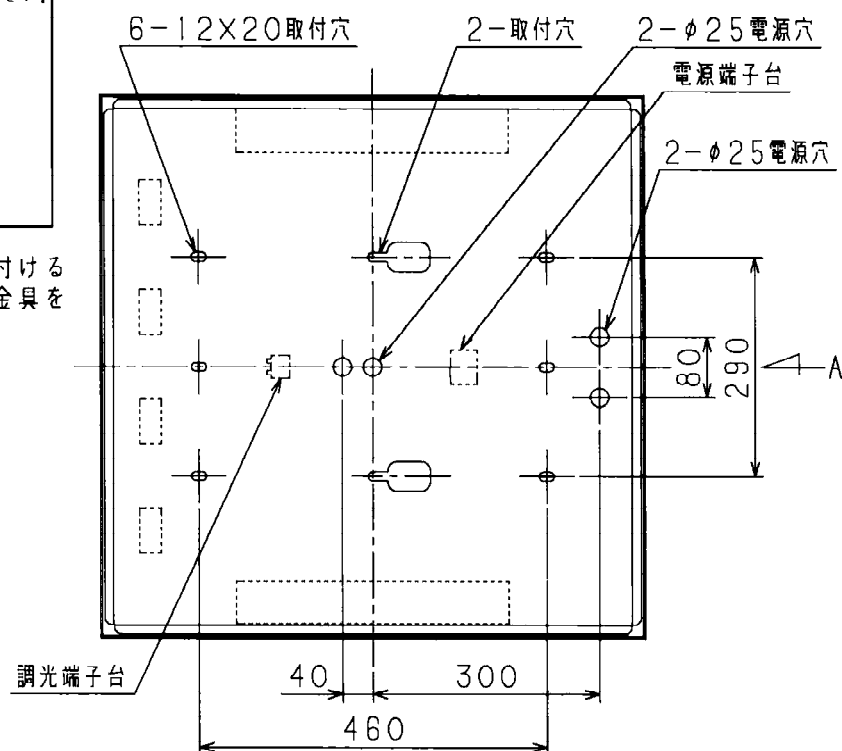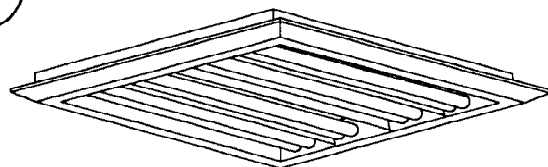

A 矢視断面図

定格電圧: 200~242V

埋込穴寸法 □690

端子台付

特記事項

形式 直付・埋込兼用形器具	黒澤野口大西	7.2kg	FHP45	45Wx4	5	ソケット	NZ0523	
					4	電子安定器		
HNM45401A-EX24	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	3	反射板	SPC	±0.5 高反射白色
					2	枠	樹脂	白色
HNM45401A-EX24	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	1	本体	SPC	±0.8 高反射白色
					品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT89956