
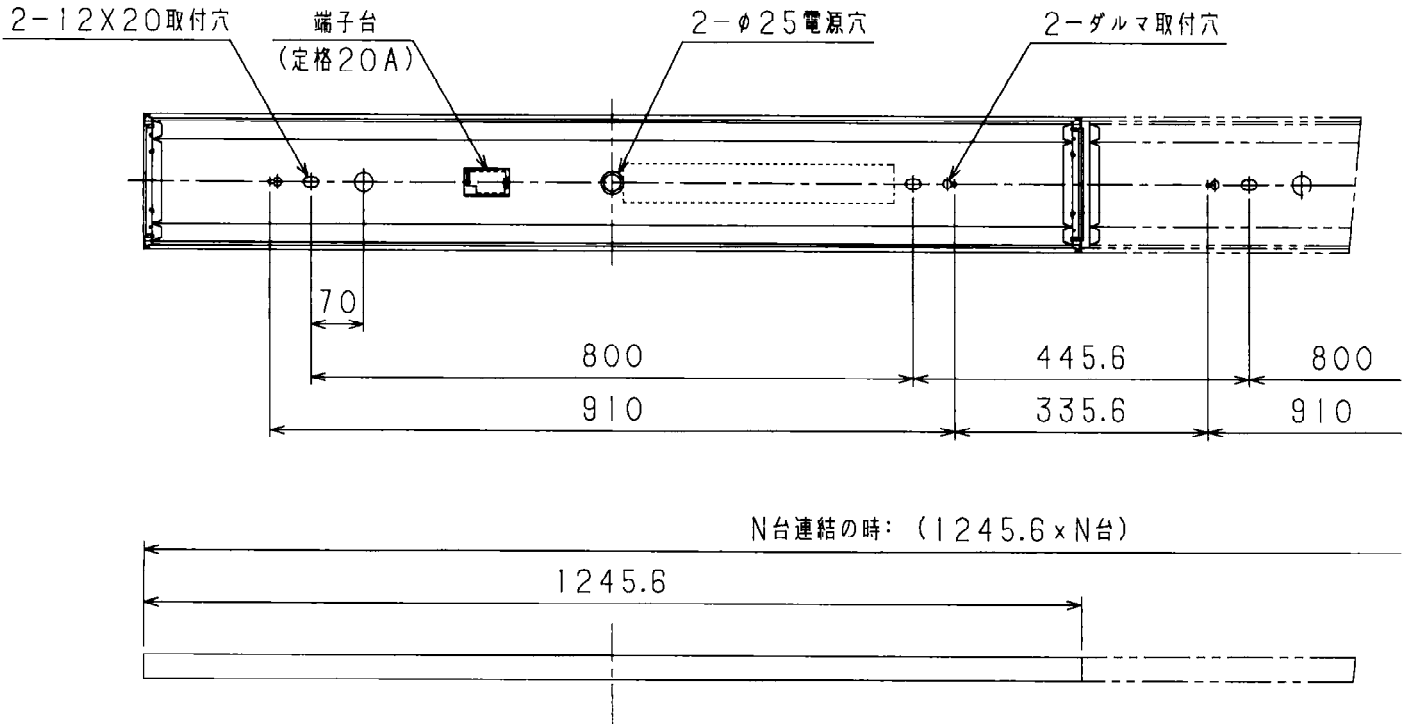


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

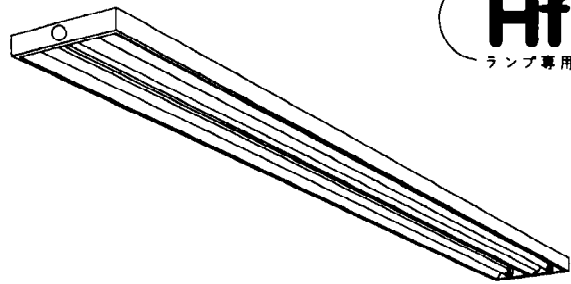

初期照度補正機能付

(機能説明書NT800493をご参照ください。)

定格出力固定形


定格電圧: 100~242V 兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

●ランプについて

ランプの特性上、片方の口金付近が暗く見えることがありますが異常ではありません。

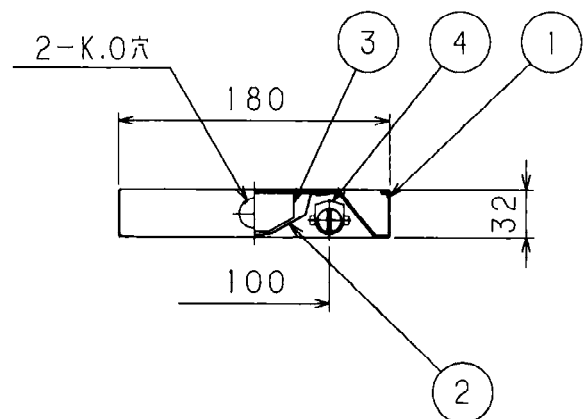

特記事項

形式	Hf直付開放	黒澤 大谷 野口	先方記号	電圧 (V)	数 量	5			
						4	ソケット		FSBJB641
HNM5220V-PK14			2.6kg	FHF45S	FHF 45W×2	3	電子安定器		
						2	反 射 板	SPC	±0.4 (高反射白色)
						1	本 体	SPC	±0.47 (高反射白色)
			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考