
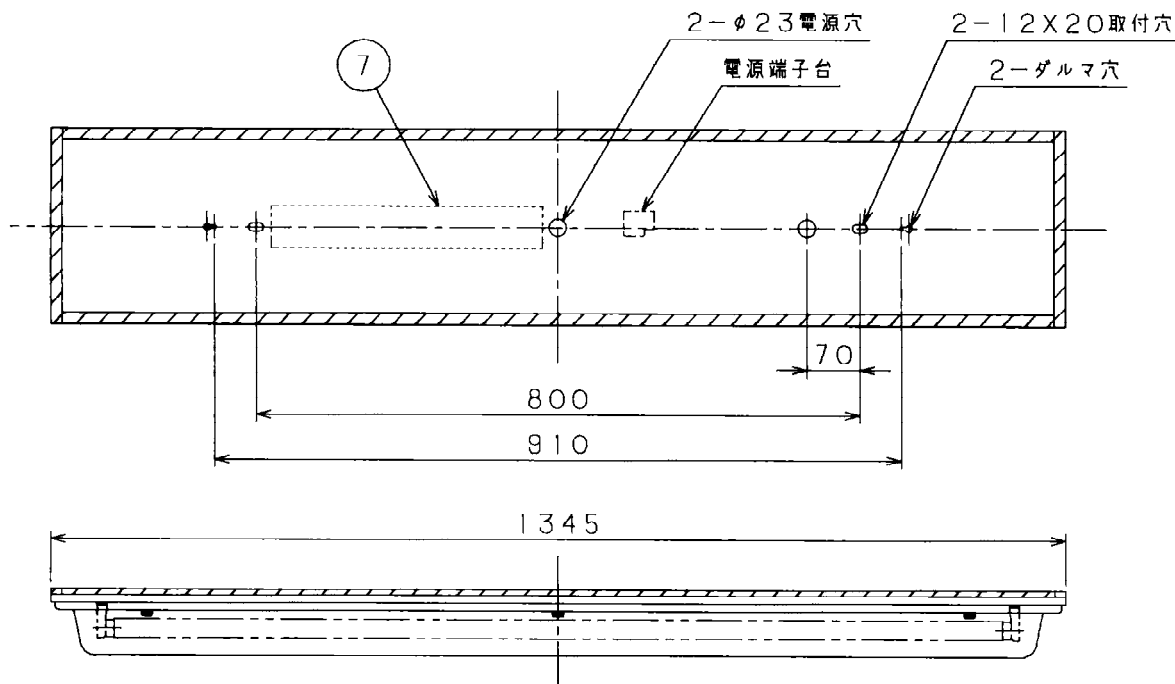


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所および腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・天井直付専用器具です。指定方向以外の取付けはできません。落下・火災の原因となります。
- ・屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。  
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

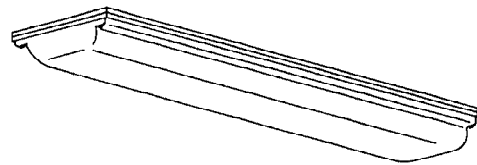


## 使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がカバーに当たらないように設置してください。  
カバー劣化の原因となります。
4. 調光器との併用はできません。


## 高出力固定形

定格電圧: 100～242V兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。

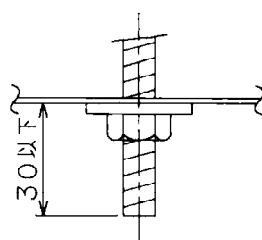

器具内寸法

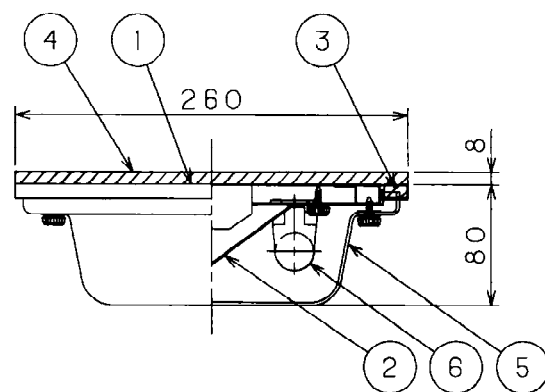

## 適合ランプ

|             |          |
|-------------|----------|
| FHF32       |          |
| FLR40S/M/36 | FLR40S/M |
| FL40SS/37   | FL40S    |

## 端子台付

|    |         |      |                  |
|----|---------|------|------------------|
| 7  | 電子安定器   |      | 2灯用              |
| 6  | ランプソケット |      | DFS-5207         |
| 5  | カバー     | アクリル | t2.0 透明 (帯電防止剤入) |
| 4  | パッキン    | EPT  | 白色               |
| 3  | ケースパッキン | EPT  | 白色               |
| 2  | 反射板     | CGC  | t0.4 高反射白色       |
| 1  | 本体      | SPC  | t0.6 白色          |
| 品番 | 部品名     | 材質   | 備考               |

## 特記事項

形式 食品工場白 (HACCP用) 直付形

HNP4203-MEU14

大谷  
野口  
大西先方記号  
4.9kg  
器具質量電圧 (V)  
上記  
適合ランプ数量  
上記×2灯  
W・数

日立アプライアンス株式会社

NT800228