

△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

連続調光式

調光範囲: 約35%~100%

【調光特性】

調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度が高くなるほど、調光範囲は狭くなります。


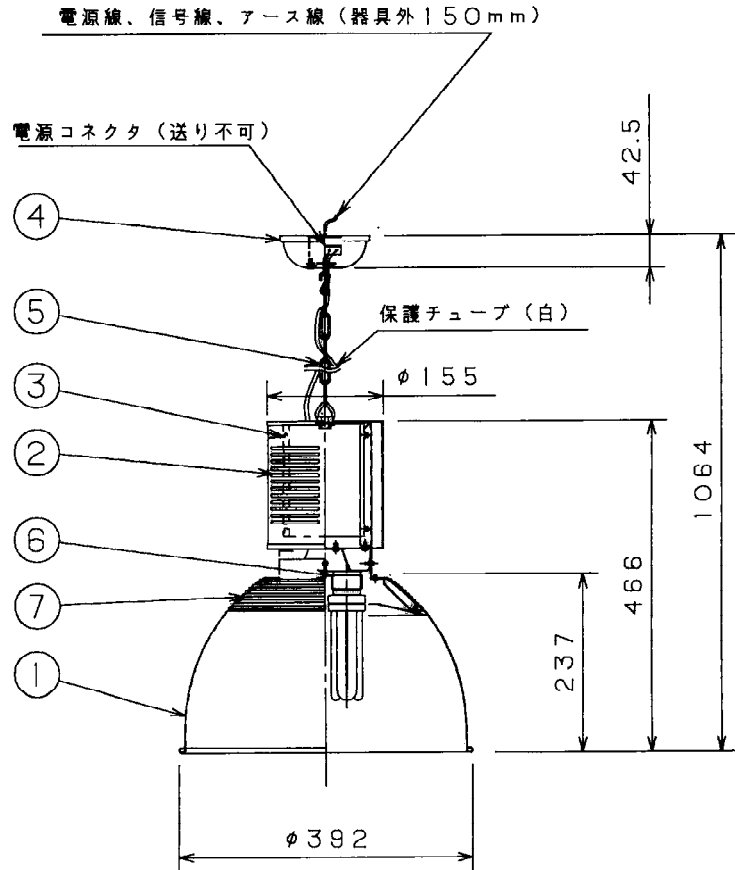
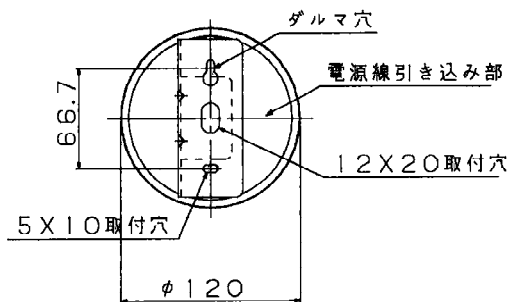
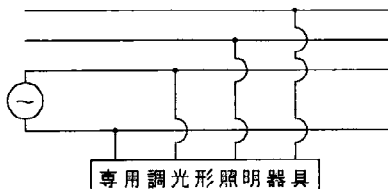


使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組合わせてご使用ください。制御装置の信号がない場合は、正常に点灯しない場合があります。
4. 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。
5. 本器具には2台分の信号電流が必要です。制御装置に接続できる台数は、各制御装置の制御可能台数の半分となりますのでご注意ください。

施工時のお願い

取付ボルトで取り付ける場合は
出代を15mmとしてください。

連続調光信号
DC12V電源
AC200V

結線図

200V専用

電源コネクタ付

適合ランプ	42Wコンパクト形蛍光ランプ
-------	----------------

特記事項			200		5	チェーン	SWRM	φ3.0ユニクロムメッキ
					4	天井カバー	SPC	t1.0 銀色仕上げ
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器		
形式	ペンダント	沢田		FHT42W×4	2	カバ ー	SPC	t0.8 銀色仕上げ
HP4402-EX	小松	3.0kg	上記		1	反 射 板	ALP	t1.2 銀色鏡面仕上げ
	小松	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT88770 △