

△ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井取付専用です。壁取付、傾斜天井への取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。天井内および室内の換気等による器具への空気の入出りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。

施工時のお願い

取付ボルトで取り付ける場合は
出代を15mmとしてください。

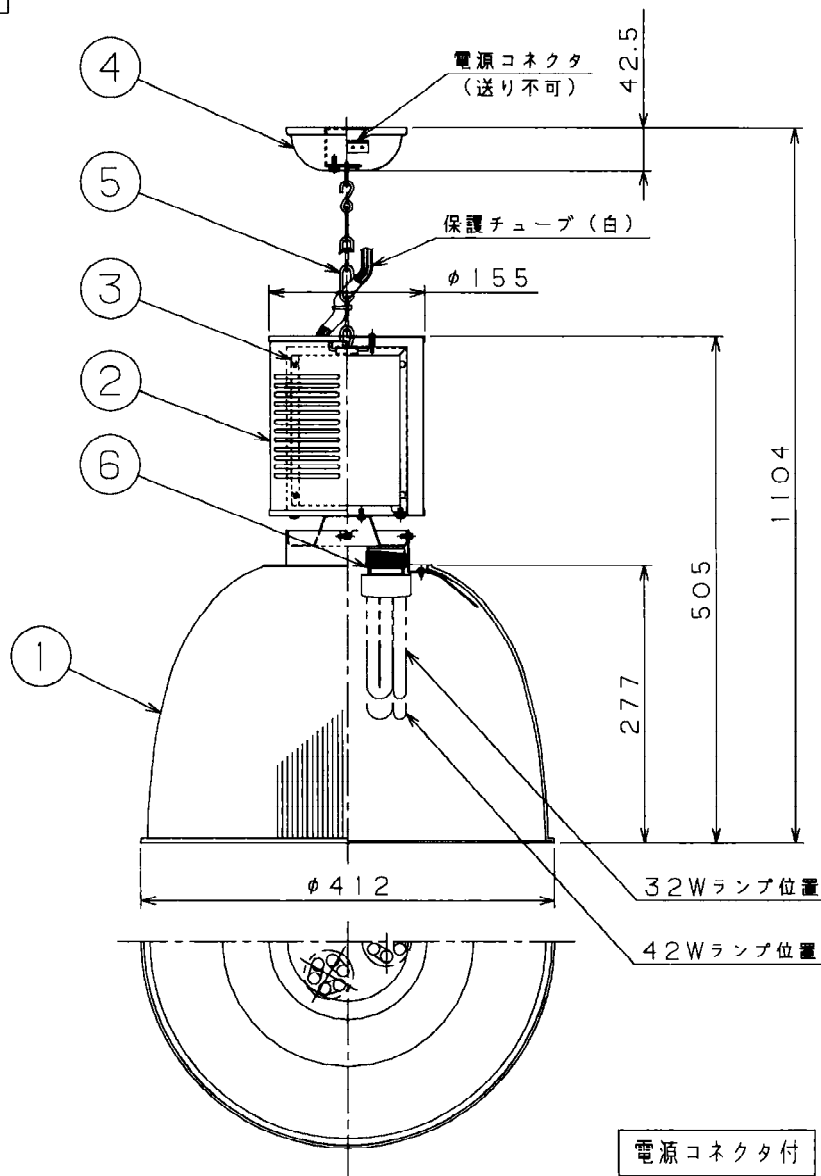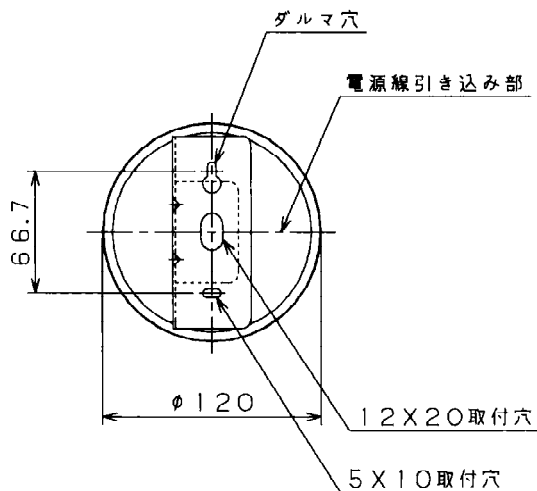

定格電圧: 100~242V兼用形

						6	ソケット	PBT樹脂	NZ0514U
特記事項						5	チェーン	SWRM	φ3.0ユニクロムメッキ
			上記			4	天井カバー	SPC	t1.0ウォームホワイト
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式 蛍光灯ペンダント HPF4301-EN14		黒澤	3.8kg	コンパクト形 蛍光ランプ	FHT42Wまたは 32WX3	2	カバー	SPC	t0.8ウォームホワイト
		野口				1	セード	アクリル	透明
		深谷				器具質量	適合ランプ	W・数	品番

NT89677