


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

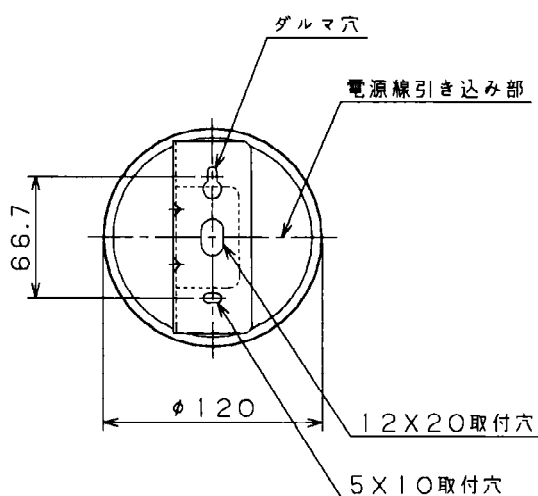

定格出力固定形


定格電圧: 100~242V 兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。天井内および室内の換気等による器具への空気の出入りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。

施工時のお願い

取付ボルトで取り付ける場合は
出代を15mmとしてください。

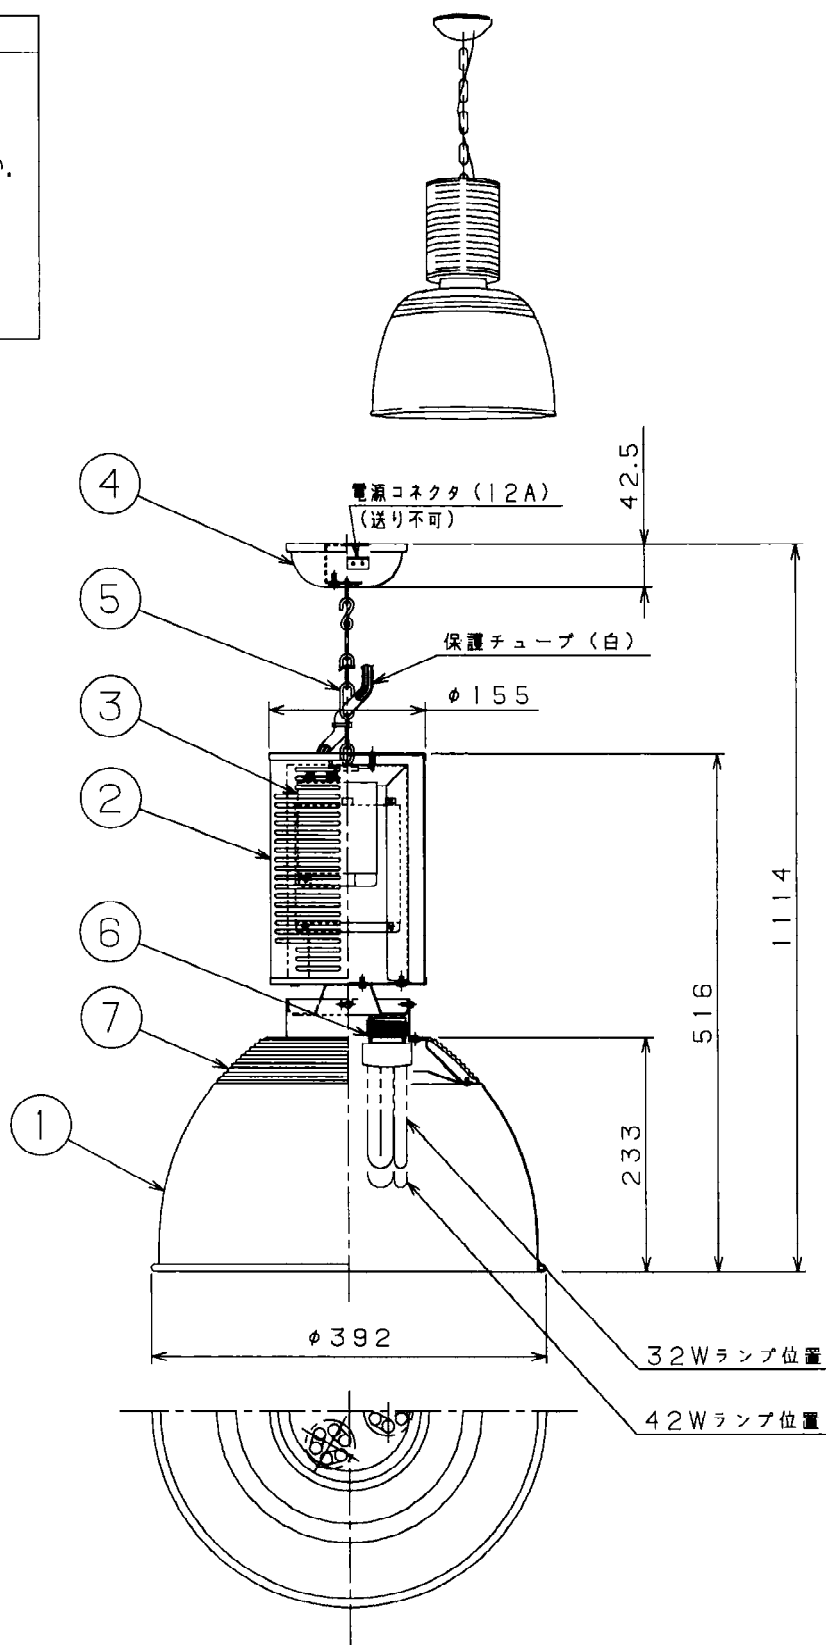

特記事項

形式 蛍光灯ペンダント

HPF4302A-EN14

大谷

野口

野口

先方記号

3.6kg

器具質量

電圧 (V)

コンパクト形
蛍光灯

適合ランプ

数量

FHT42Wまたは
32W×3灯

W・数

7	上カバー	アクリル	透明グリーン
6	ソケット	PBT樹脂	NZ0514U
5	チェーン	SWRM	$\phi 3.0$ (ユニクロムメッキ)
4	天井カバー	SPC	± 1.0 (銀色仕上)
3	電子安定器		
2	カバー	SPC	± 0.8 (銀色仕上)
1	反射笠	ALP	± 1.2 (銀色鏡面仕上)
品番	部品名	材質	備考