
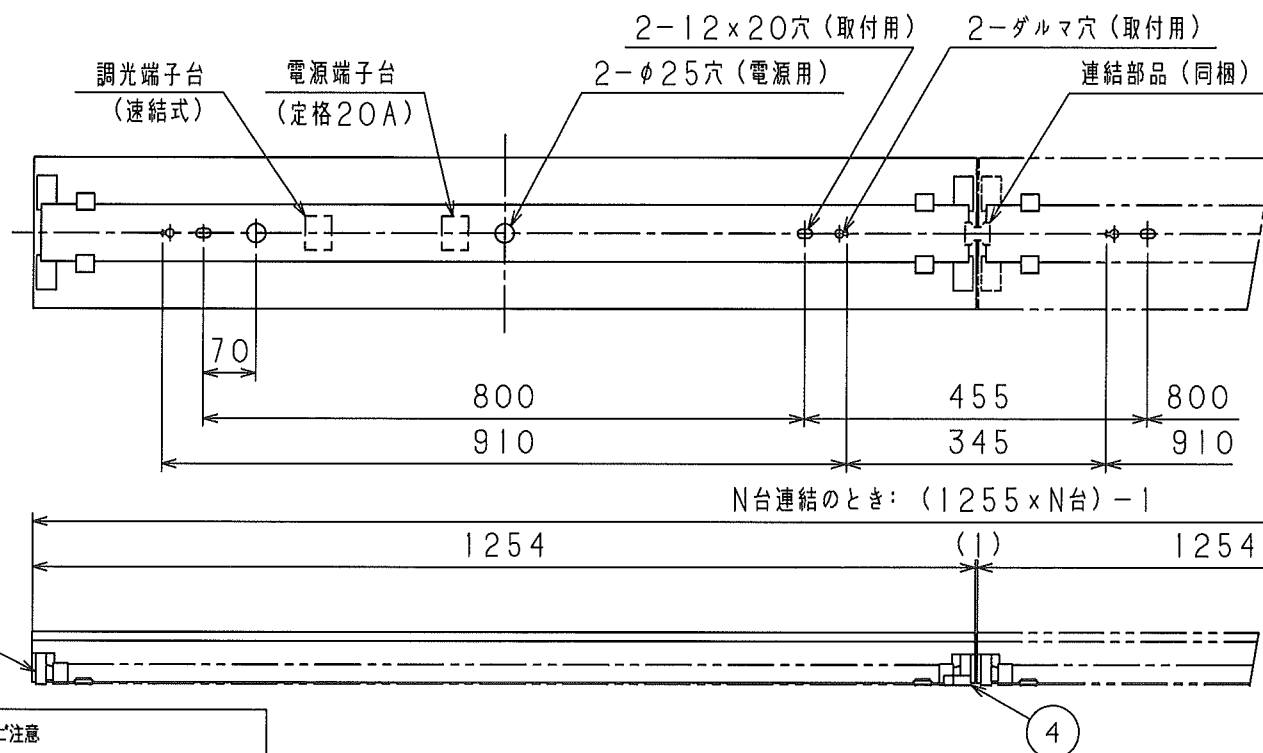


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたいが確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。


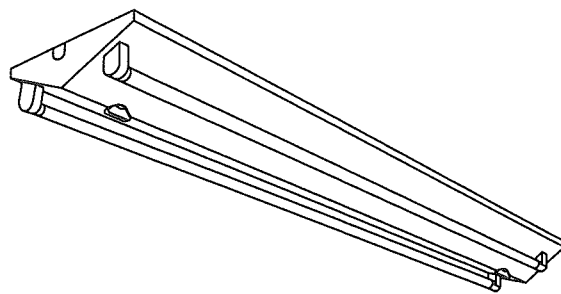


使用上のご注意

1. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
2. 信号線は通信ケーブル (CPEV等) をご使用ください。
3. 本器具には1台の点灯装置が搭載されています。
制御台数は各制御装置の輸入仕様図・取扱説明書にしたいがってください。
4. LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
5. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度が下側に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが異常ではありません。
6. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
7. 壁面や床面等への照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
8. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
9. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
10. ランプ取付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたいが確実に取付けください。

【調光特性】

本器具に使用している点灯装置の調光範囲は「100～約20%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。

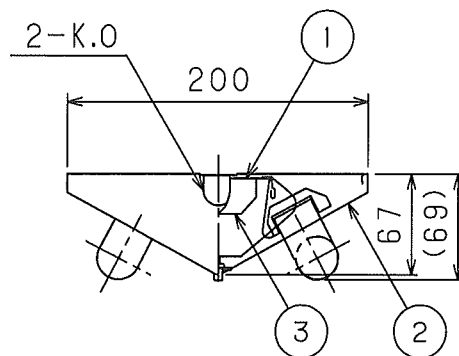

連結部品同梱

ワンタッチ方式

連続調光形

調光範囲: 100～約20% (OFF機能付)

定格電圧: 100～242V 兼用形

基本特性 (周囲温度 25℃時)

ランプ種類	LDK40SS/22	LDK40SS/17	LDK40SS/15	適合ランプ	
定格入力電圧 (V)	100 200 242	100 200 242	100 200 242	LDK40SS・*/22/**NE	
入力電流 (A)	0.488 0.245 0.205	0.366 0.186 0.157	0.325 0.166 0.140	LDK40SS・*/17/**NE	
定格消費電力 (W)	47.5	35.9	31.9	LDK40SS・*/15/**NE	

特記事項

特記事項					5	ソケット（保持側）	PP	T110		
					4	ソケット（給電側）	PBT	T110E		
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	点 灯 装 置				
形式	直管形LED逆富士形	平 田	3.1kg	上記	22W×2 17W×2 15W×2	2	反 射 板	SPC	±0.4	白色
		小 野				1	本 体	SPC	±0.5	
		中 澤				器具質量	適合ランプ	W・数	品番	
		NME4203-XM14E								