
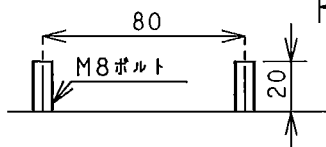
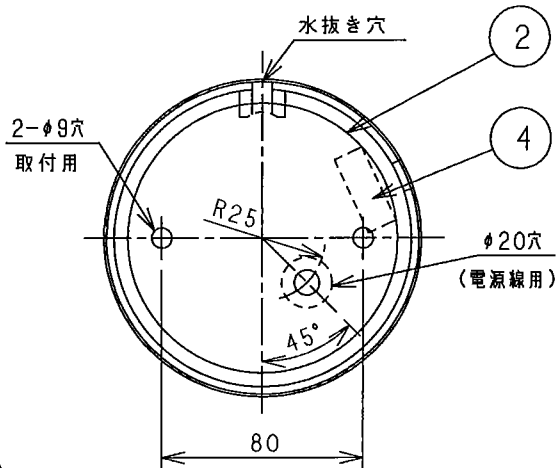



安全上のご注意


器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

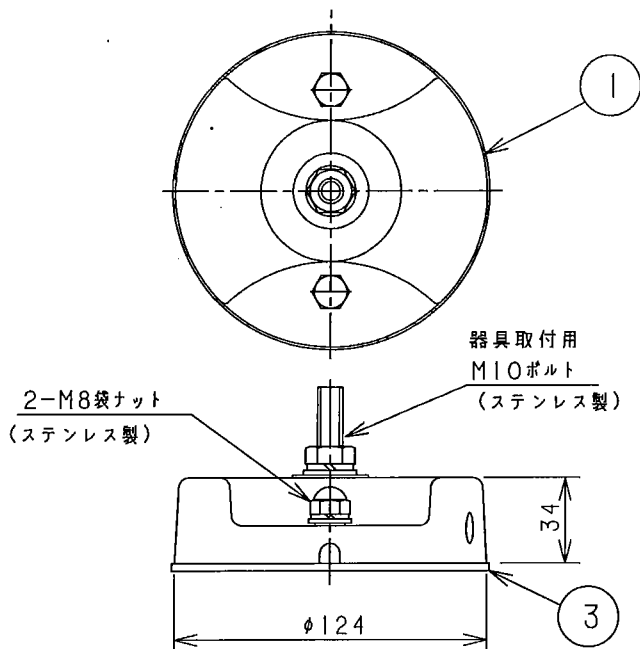

建築物取付ボルト図

建築物からのボルト

M8ナット、パネ、平座金で固定
付属しておりません

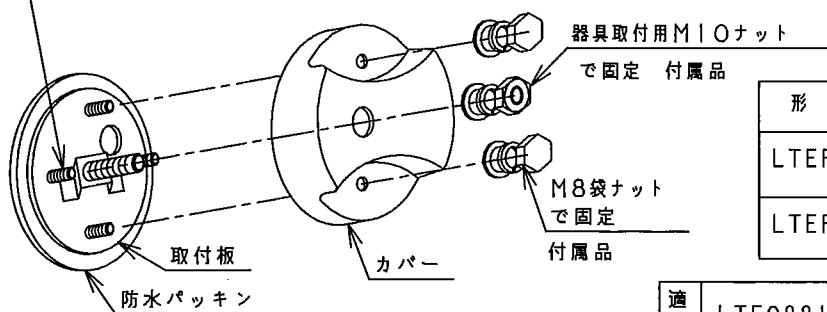

構造物への取付方法

注)

- 1.取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- 2.フランジの水抜き穴を必ず下向きにしてお使いください。 浸水による感電の原因になります。
- 3.構造物と防水パッキンの隙間を防水シーリング剤でコーキングしてください。不十分ですと浸水による感電の原因になります。
- 4.取付板を固定する取付ボルトはM8を使用し、構造物より20mm以上は出さないでください。カバーと干渉する恐れがあります。
- 5.適合器具以外の器具でのご使用はしないでください。

形 式	仕 上 色
LTEF53DG	ダークグレイ (半艶) (マンセルN3)
LTEF53W	ホワイト (半艶) (マンセルN9.5)

適合器具	
LTE0881NDG (NW) ~ 0884NDG (NW)	
LTE1081NDG (NW) ~ 1084NDG (NW)	
LTE1377NDG (NW)	

特記事項

特記事項									
			4	電線押え	ファイバー				
			先方記号	電圧 (V)	数 量	3	防水パッキン	クロムブレンスボンダ	黒色
形式	投光器用フランジ LTEF53DG LTEF53W	岩田	0.43 k g			2	取付板	ステンレス1.5	
		福井				1	カバー	アルミダイキャスト	ポリエスチレン樹脂被膜塗装
		福井		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質