単位：mm

2P6ZL2707A

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

・切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。

・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

Hf ランプ専用

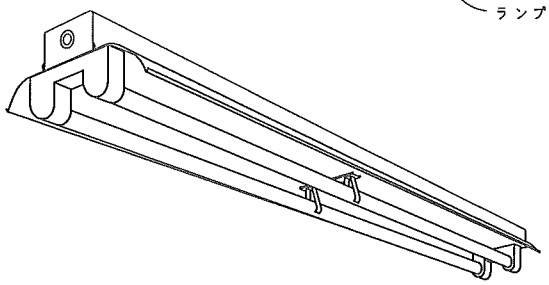

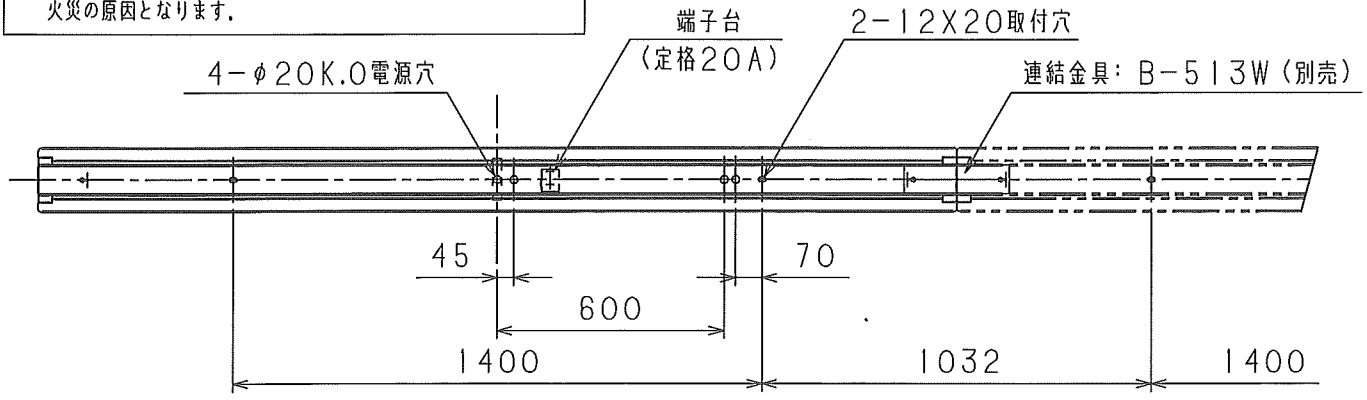

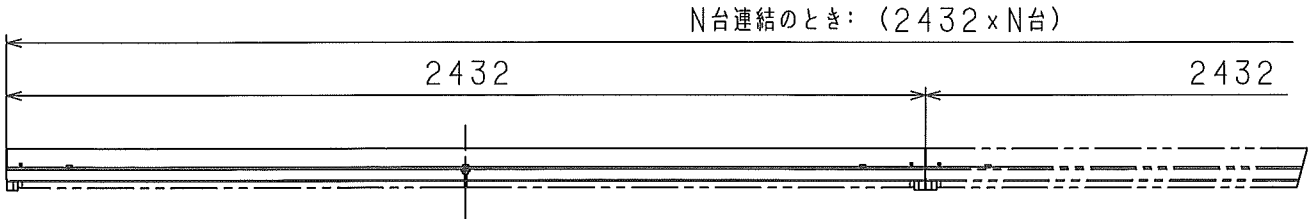

注）同梱ランプホルダー（化粧ネジ付）は反射板中央部に取り付けてください。

定格出力固定形

定格電圧：200~240V 兼用形

セット形式	HPK11208VB−EN24
〈本　体〉	〈HP11207VB−EN24〉
〈反射板〉	〈HPKR11208V〉

注1）ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。

2）ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。

3）蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

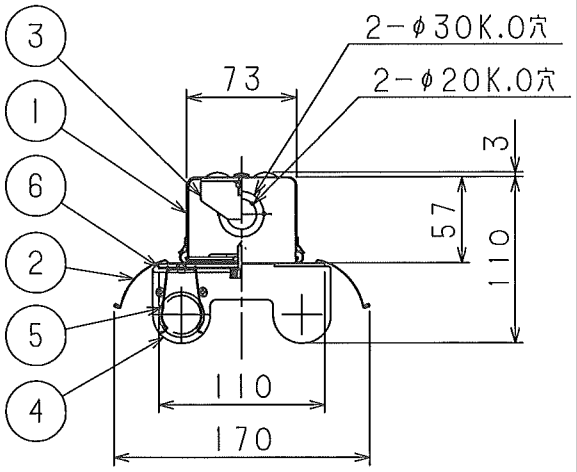

使用上のご注意

1．この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。

2．この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。

3．調光器との併用はできません。

基本特性（周囲温度 25℃時）

ランプ種類	FHF86	
定格入力電圧（V）	200	240
入力電流（A）	0.86	0.72
定格消費電力（W）	171	171

品番	部品名	材質	備考
6	ホルダー台	SPC	t0.8（白色）
5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6（白色）
4	ソケット		TH27，TH28A
3	電子安定器		
2	反射板	SPC	t0.4（表面：高反射白色）
1	本　体	SPC	t0.5（表面：白色）

特記事項

先方記号	電圧（V）	数　量
岩田	高周波点灯専用	
福井 5.1kg	FHF86	86W×2
福井	適合ランプ	W・数

形式 Hf笠付形器具

HPK11208VB−EN24

器具質量

日立アプライアンス株式会社

NT801694