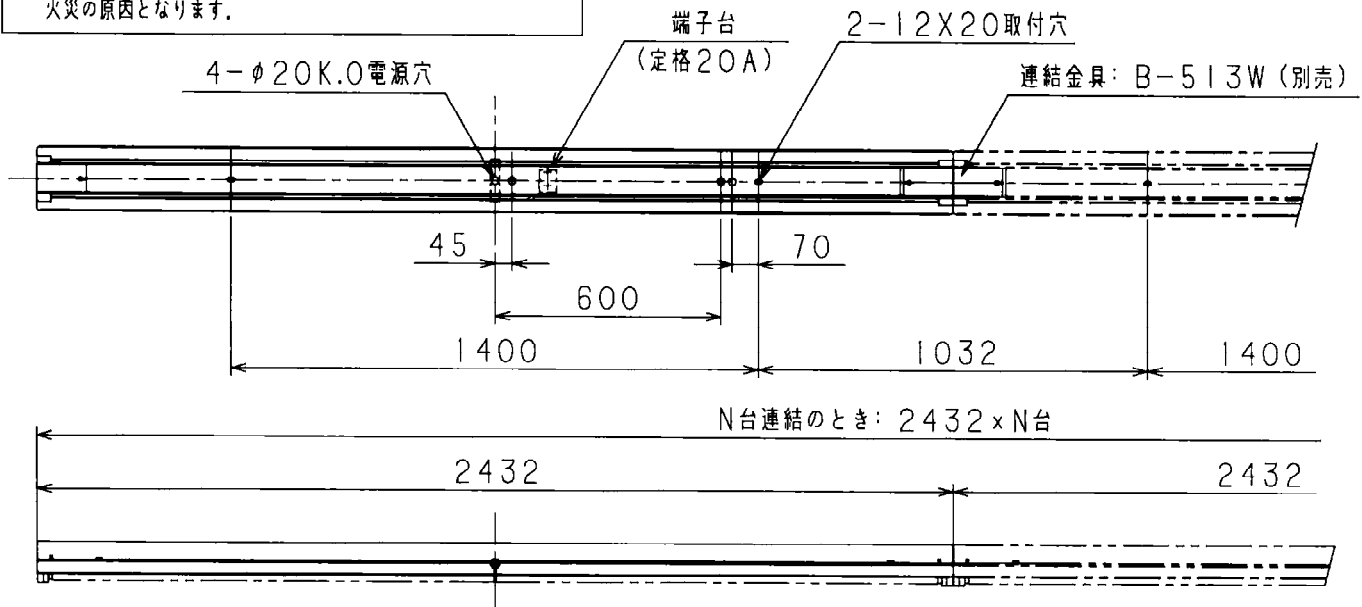
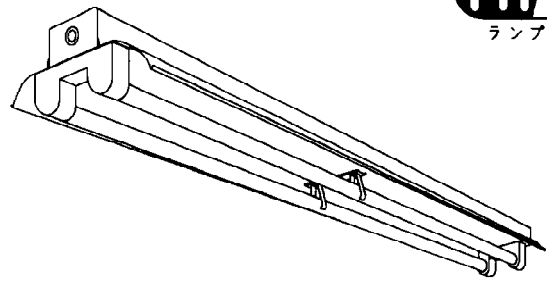


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

Hf/HPV
ランプ専用


注) 同梱ランプホルダー（化粧ネジ付）は反射板中央部に取り付けてください。

初期照度補正機能付

（機能説明書NT89906をご参照ください。）

この器具は、上記の初期照度補正機能の他に、ランプ初期時の約80%の明るさで点灯する機能も付加しています。


定格電圧: 200~242V 兼用形

セット形式	HPK11208VHA-PKU24
〈本体〉	〈HP11207VHA-PKU24〉
〈反射板〉	〈HPKR11208VH〉

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

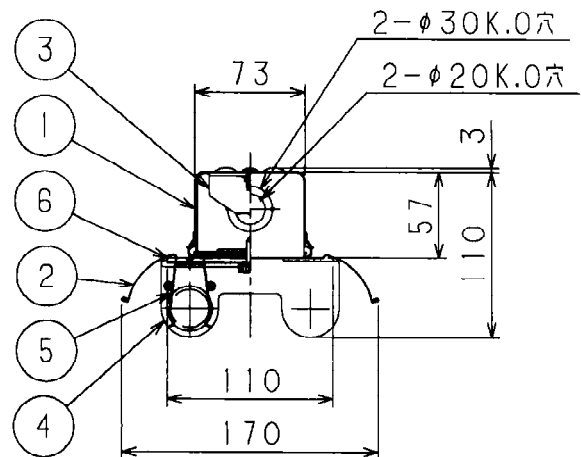

特記事項

形式 H f 笠付形器具		黒 澤				5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)	
						4	ソケット		TH25, TH26A	
			先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
HPK11208VHA-PKU24		野 口	5.3kg	高周波点灯専用 FHF86-HPV	97W×2	2	反 射 板	SPC	t0.4 (表面: 高反射白色)	
			大 西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800559 △