
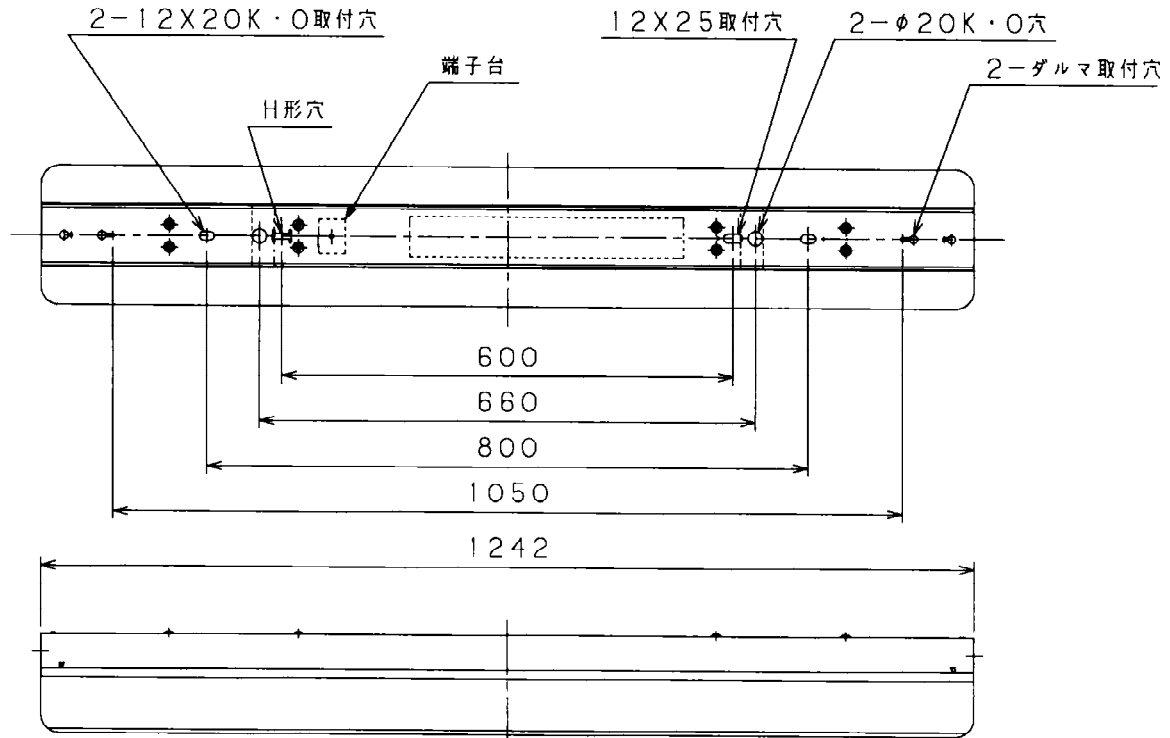


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

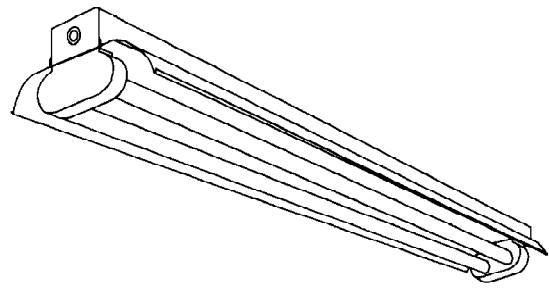


吊り下げて使用する場合は、吊具取付用アダプター
(JPAOIWH) をご使用ください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを
使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

定格電圧: 100~242V兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。

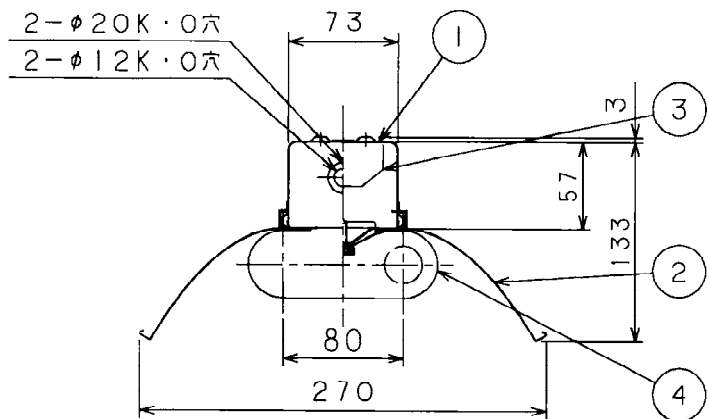

Hf

適合ランプ

FHF32
FLR40S/M/36 FLR40S/M
FL40SS/37 FL40S

端子台付

直下高照度形

特記事項					5				
					4	ソケット		T20	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 笠付形	黒澤			2	反 射 板	SPC	t0.4 表面: 鏡面仕上	
	HPK4228A-MEN14	大谷	4.0kg	上記	上記×2灯	1	本 体	SPC	t0.5 表面: 白色
		野口	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800422