
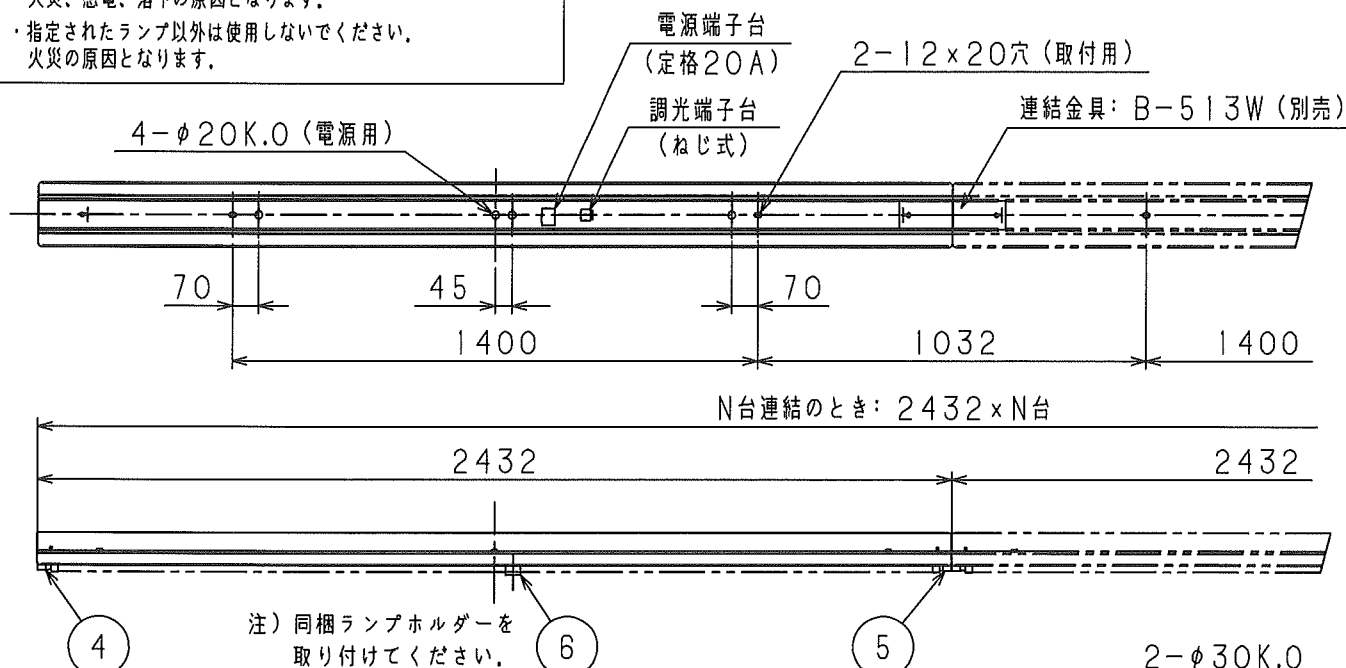


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です、
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液等のかかる
おそれのある場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

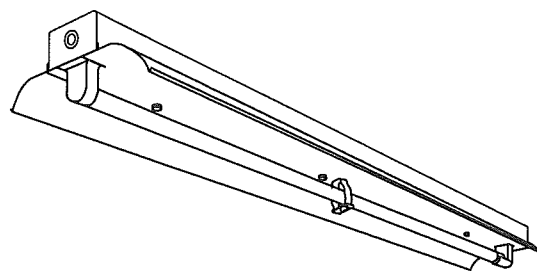


使用上のご注意

1. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
2. 信号線は通信ケーブル (CPEV等) をご使用ください。
3. 本器具には1台の点灯装置が搭載されています。
制御台数は各制御装置の納入仕様図・取扱説明書
にしたがってください。
4. LEDにはバラストがあるため、同一品番のラン
プでも発光色、明るさが異なる場合があります。
5. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさ
のバラストがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度が下限に近い場合には、バラストに
より点灯しているLEDと点灯していないLED
が混在する場合がありますが異常ではありません。
6. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数
の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消
灯タイミングが異なる場合があります。
7. 壁面や床面等への照射距離が近い場合や照射面
によっては光ムラが気になる場合があります。
8. この器具と接近して赤外線リモコンを使用します
と正常に動作しないことがあります。
9. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作
しないことがあります。
10. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱
説明書にしたがい確実に取り付けください。

【調光特性】

本器具に使用している点灯装置の調光範囲は
「100～約20%」ですが、この調光度は
室温・器具形態により異なります。



ワンタッチ方式

連続調光形

調光範囲: 100～約20% (OFF機能付)
定格電圧: 200～242V 兼用形

セット形式	PKE11108-XM24E
〈本体〉	〈PE11107-XM24E〉
〈反射板〉	〈PKER11108XME〉

基本特性 (周囲温度 25℃時)

ランプ種類	LDK11089/42
定格入力電圧 (V)	200 242
入力電流 (A)	0.271 0.224
定格消費電力 (W)	51.0
適合ランプ	LDK11089・*/42/*NE

6	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)
5	ソケット (保持側)	PBT	TH17E-S
4	ソケット (給電側)	PBT	TH17E-CN
3	点灯装置		
2	反射板	SPC	t0.4 白色
1	本体	SPC	t0.5 白色
	品番	部品名	材質 備考

特記事項

形式 直管形LED笠付形
PKE11108-XM24E

平田
小野
中澤

先方記号
5.3kg
器具質量

電圧 (V)
上記
適合ランプ

数量
42W×1
W・数