
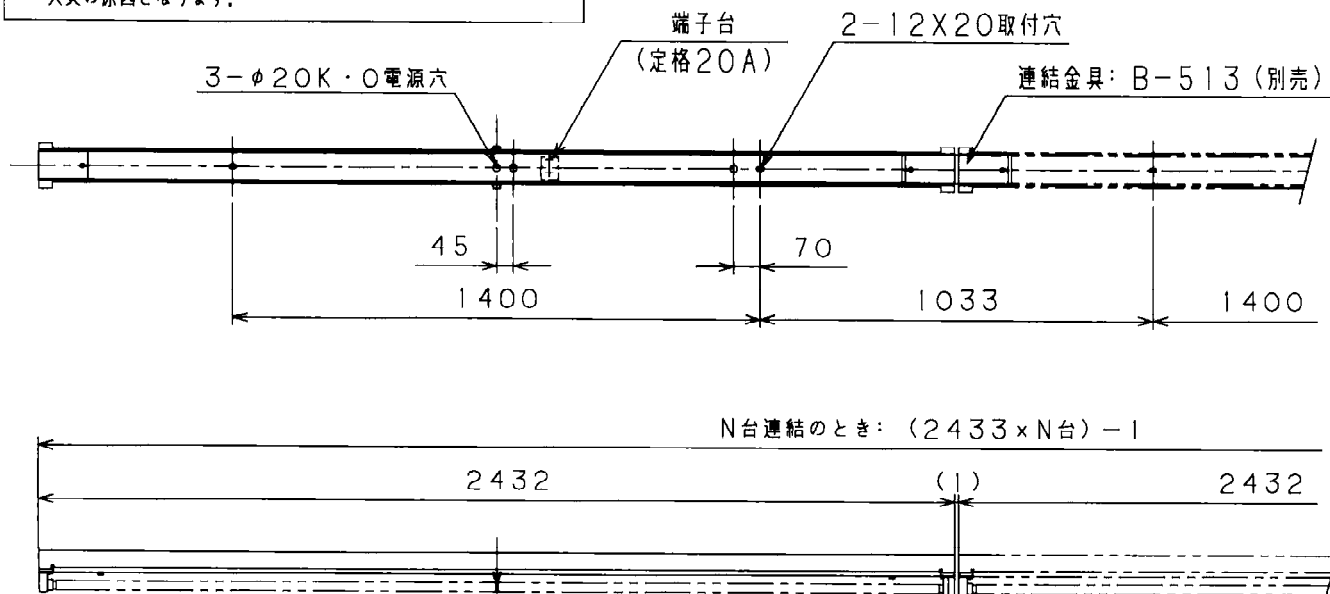


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、  
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し  
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。

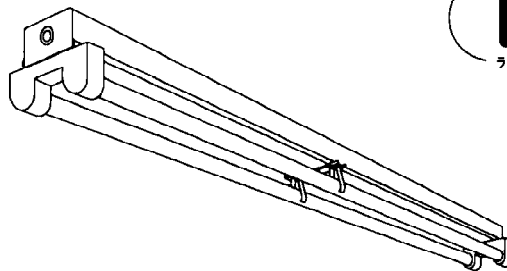

注) 同梱ランプホルダー (化粧ネジ付) は反射板中央部に取り付けてください。

## 初期照度補正機能付

(機能説明書NT89906をご参照ください。)

## 定格出力固定形


定格電圧: 200~242V 兼用形

|       |                      |
|-------|----------------------|
| セット形式 | HPM11207V-PKN24      |
| 〈本体〉  | 〈HP11207V-PKN24 (特)〉 |
| 〈反射板〉 | 〈HPMR11207V (特)〉     |

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、  
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、  
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に  
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

## 使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

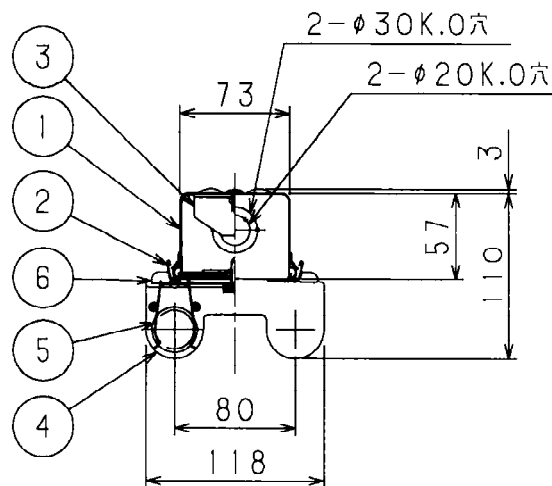

|      |                 |          |                |      |       |        |                  |    |       |    |         |     |                      |
|------|-----------------|----------|----------------|------|-------|--------|------------------|----|-------|----|---------|-----|----------------------|
| 特記事項 | 形式              | Hfトラフ形器具 | 石井<br>福井<br>福井 | 先方記号 | 5.3kg | 電圧 (V) | 高周波点灯専用<br>FHF86 | 数量 | 86W×2 | 6  | ホルダー台   | SPC | ±0.8 (A8) KTB45378-1 |
|      |                 |          |                |      |       |        |                  |    |       | 5  | ランプホルダー | ばね鋼 | ±0.6 (A8) KTB45053-1 |
|      |                 |          |                |      |       |        |                  |    |       | 4  | ソケット    |     | TH27, TH28A          |
|      |                 |          |                |      |       |        |                  |    |       | 3  | 電子安定器   |     |                      |
| 形式   | HPM11207V-PKN24 | Hfトラフ形器具 | 石井<br>福井<br>福井 | 先方記号 | 5.3kg | 電圧 (V) | 高周波点灯専用<br>FHF86 | 数量 | 86W×2 | 2  | 反射板     | SPC | ±0.47 (高反射白色)        |
|      |                 |          |                |      |       |        |                  |    |       | 1  | 本体      | SPC | ±0.5 (白色)            |
|      |                 |          |                |      |       |        |                  |    |       | 品番 | 部品名     | 材質  | 備考                   |

日立アプライアンス株式会社

NT800502 △