

△ 安全に関するご注意

- ・LEDランプの取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
 - ・本製品は直付専用LEDランプです。水平且つ平滑面に取り付けてください。壁面などへ取り付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
 - ・本製品は一般屋内用および屋外用照明防湿・防雨形LEDランプです。酸、アルカリなど腐食性ガスの発生する場所・オイルミストの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
 - ・周囲温度－25℃～35℃以外の場所では使用しないでください。また、日中点灯は施工時の一時的な点灯確認のみとしてください。火災・不点灯・短寿命の原因となります。
 - ・許容範囲以上の振動のある場所、連続的に振動している場所では使用しないでください。
落下による死亡・けがの原因となります。
 - ・風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。
落下による死亡・けがの原因となります。
 - ・冠水のおそれのある場所では使用しないでください。漏電・感電・故障の原因となります。
 - ・日立製適合点灯装置と組合せて使用してください。
商用電源へ直接接続したり、HID用安定器などと組合わせて使用した場合、ランプの破損、発煙又は点灯回路故障の原因となります。
 - ・落下防止ワイヤーは、強度のある造営材へ必ず取付けてください。
取付けに不備があると落下の原因となります。
- (塩害環境でご使用される場合)
- ・耐塩害仕様ですが、海水飛まつや潮風に直接さらされる場所には設置しないでください。
(海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。)
 - 錆びによる感電・落下の原因となります。

使用上のご注意

- ・電波の弱い場所（山間・鉄筋建物等）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- ・LEDランプと接近して赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。
リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- ・LEDランプの近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクの使用はお避けください。
雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- ・LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。同一型式のLEDランプでもLED素子のバラツキによる発光色や明るさにムラが生じることがあります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
- ・LEDランプ周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。





適合点灯装置形式：RBK19CLN14D

定格入力電圧	(V)	100	200	242
入力電流	※1 (A)	1.34	0.68	0.58
定格消費電力	※1 (W)	130.0	128.0	
固有エネルギー消費効率 (200V時)	(lm/W)	164.0		
定格光束	(lm)	21,000		
ビームの開き	(度)	110		
光源色		昼白色		
平均演色評価数	(Ra)	80		
LED光源寿命	※2 (時間)	60,000		

※1 適合点灯装置と組み合わせた場合の特性です。

※2 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命は異なります。

※耐衝撃は20G（衝突速度25m/min、xyz方向各50回）
耐振動1.5G（振幅0.4mm、周波数30Hz、xyz方向各1,000万回）
での試験条件により評価した製品です。

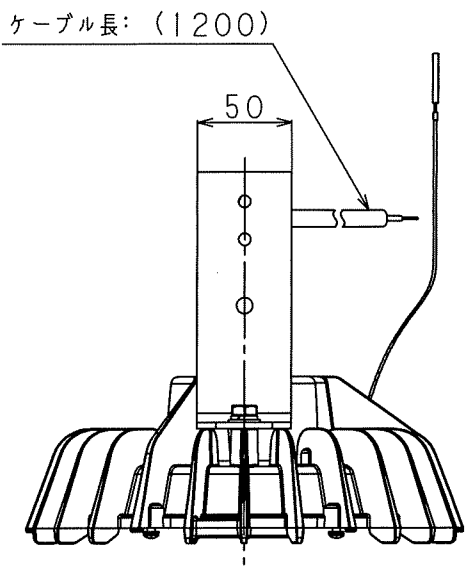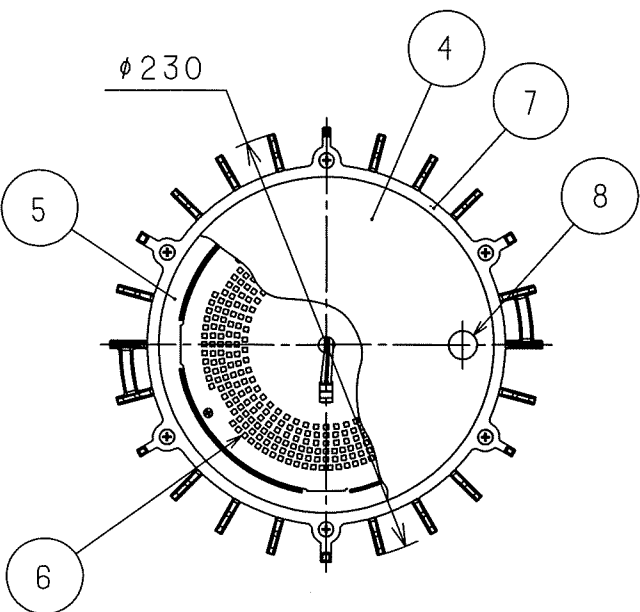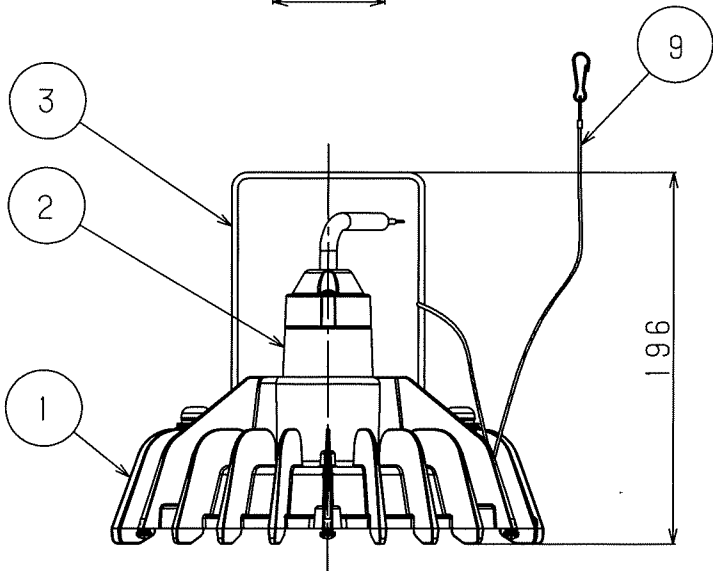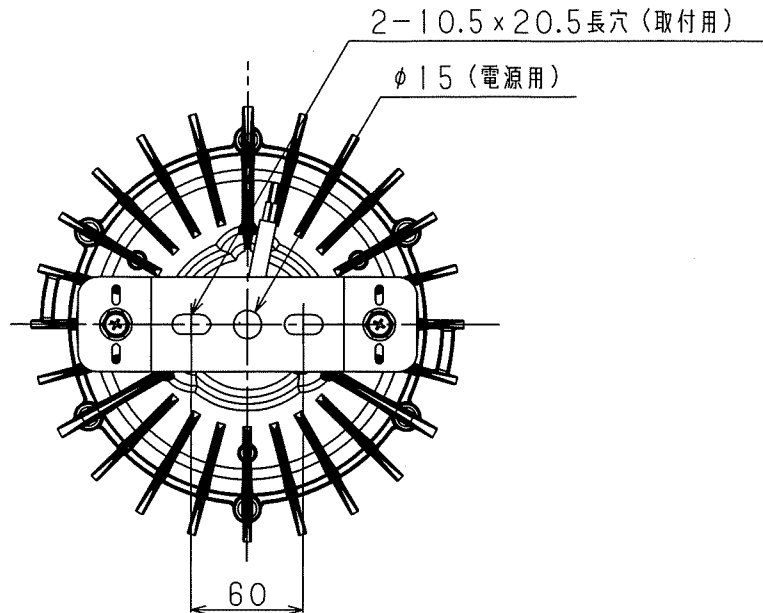

メタルハライドランプ400クラス

保護等級 (IPコード): IP65

適合点灯装置: RBK19CLN14D (別売)

9	1	落下防止ワイヤー		L1100
8	1	空気弁		
7	1	カバー押え	鋼板	黒色塗装
6	1	LEDモジュール		
5	1	反射板	アルミ	銀色
4	1	照射カバー	PC	透明
3	1	アーム	鋼板	黒色塗装
2	1	支持パイプ	PBT	黒色
1	1	本体	ADC	黒色塗装

品番	数量	部品名	材質	備考
定格入力電圧		周波数	質量	尺度
-----		-----	2.0kg	1/4
製図	平田	高天井用LEDランプ (アームタイプ) 屋外形 (塩害対応 [耐衝撃形]) 形式: RCBME21CMNC1		
審査	小野			
承認	栗野			

日立グローバルライフソリューションズ(株)

NT802979△

※落下防止ワイヤーの質量は含まれていません。