

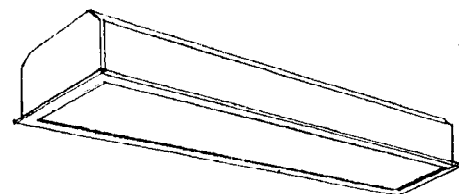


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



クリーンルーム用器具
清浄度クラス1000用

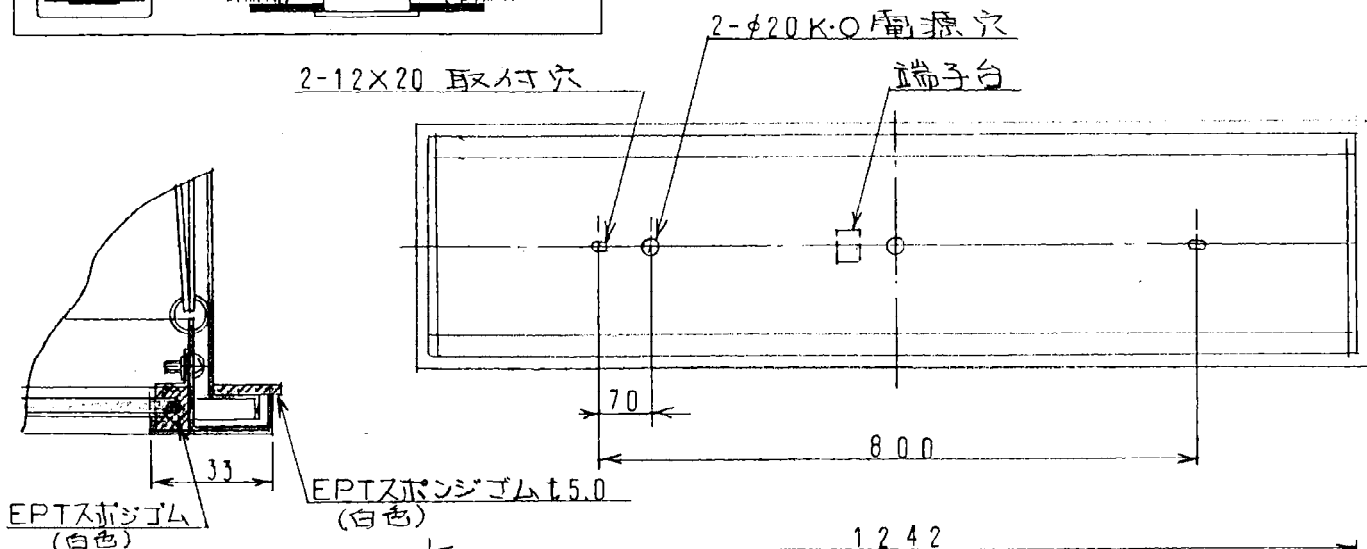

密着部詳細

※ 吊りボルト用 t3.0 ゴム座

及び 座金 2 セット付

注) 取付穴及び電線穴は、器具取付後コーキング処理願います。

使用上のご注意

- この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
- この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
- 調光器との併用はできません。

定格出力固定形


定格電圧: 100~242V 兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。

Hf

適合ランプ

FHF32
FLR40S/M/36 FLR40S/M
FL40SS/37 FL40S

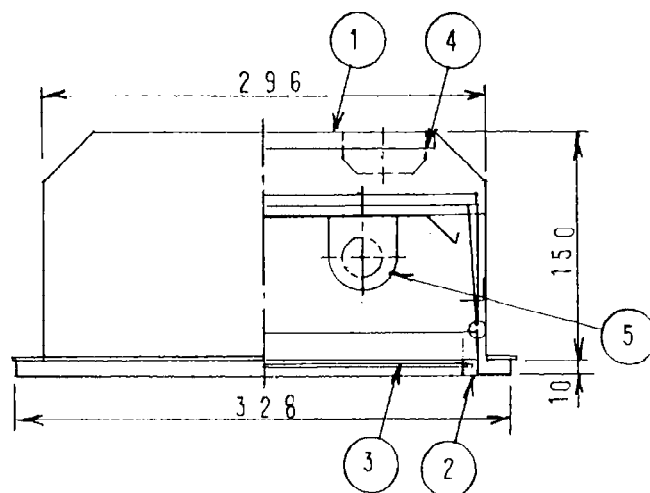

埋込穴寸法 300X1250

端子台付

特記事項					5	ソケット		T18	
					4	電子安定器			
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	カバ ー	強化ガラス	t4.0	透明
形式 <u>ガラスカバー付埋込灯</u> HTG4260A-MEN14	小野 福井 大和		上 記	上記×2灯	2	頻 縁	SPC	t0.8	白色
					1	本 体	SPC	t0.6	白色
					器具質量		適合ランプ	W・数	品番

日立アプライアンス株式会社

NT 800052