



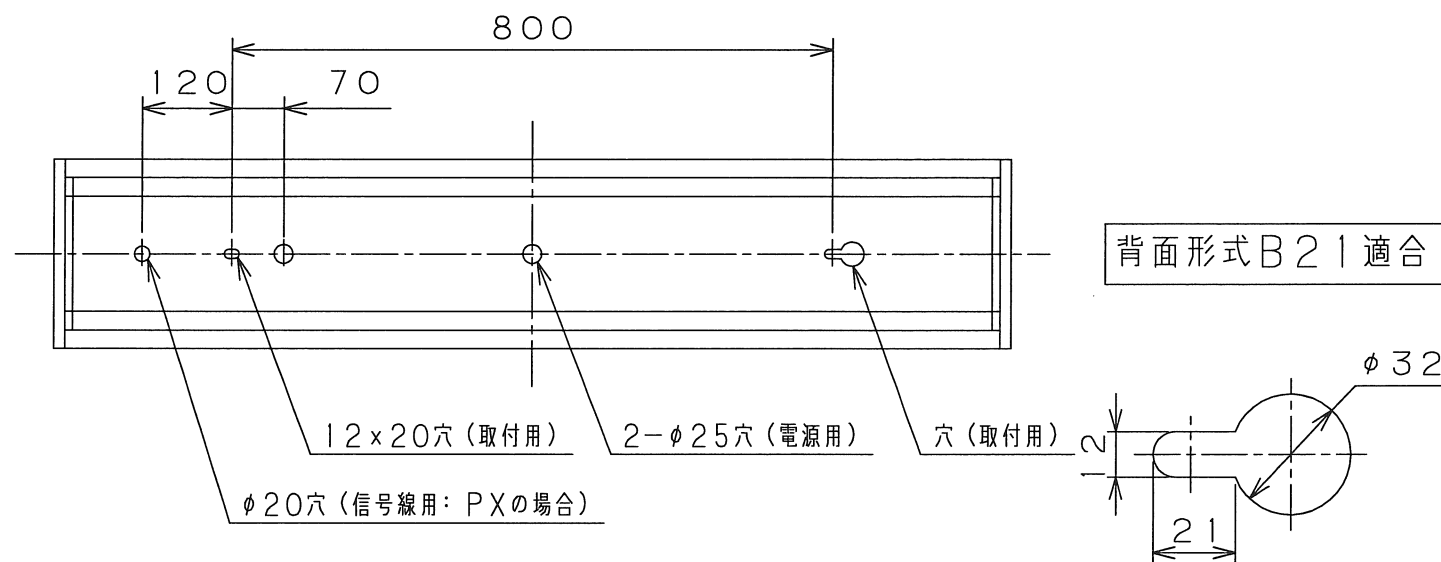

天井切込み寸法 220×1235

安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

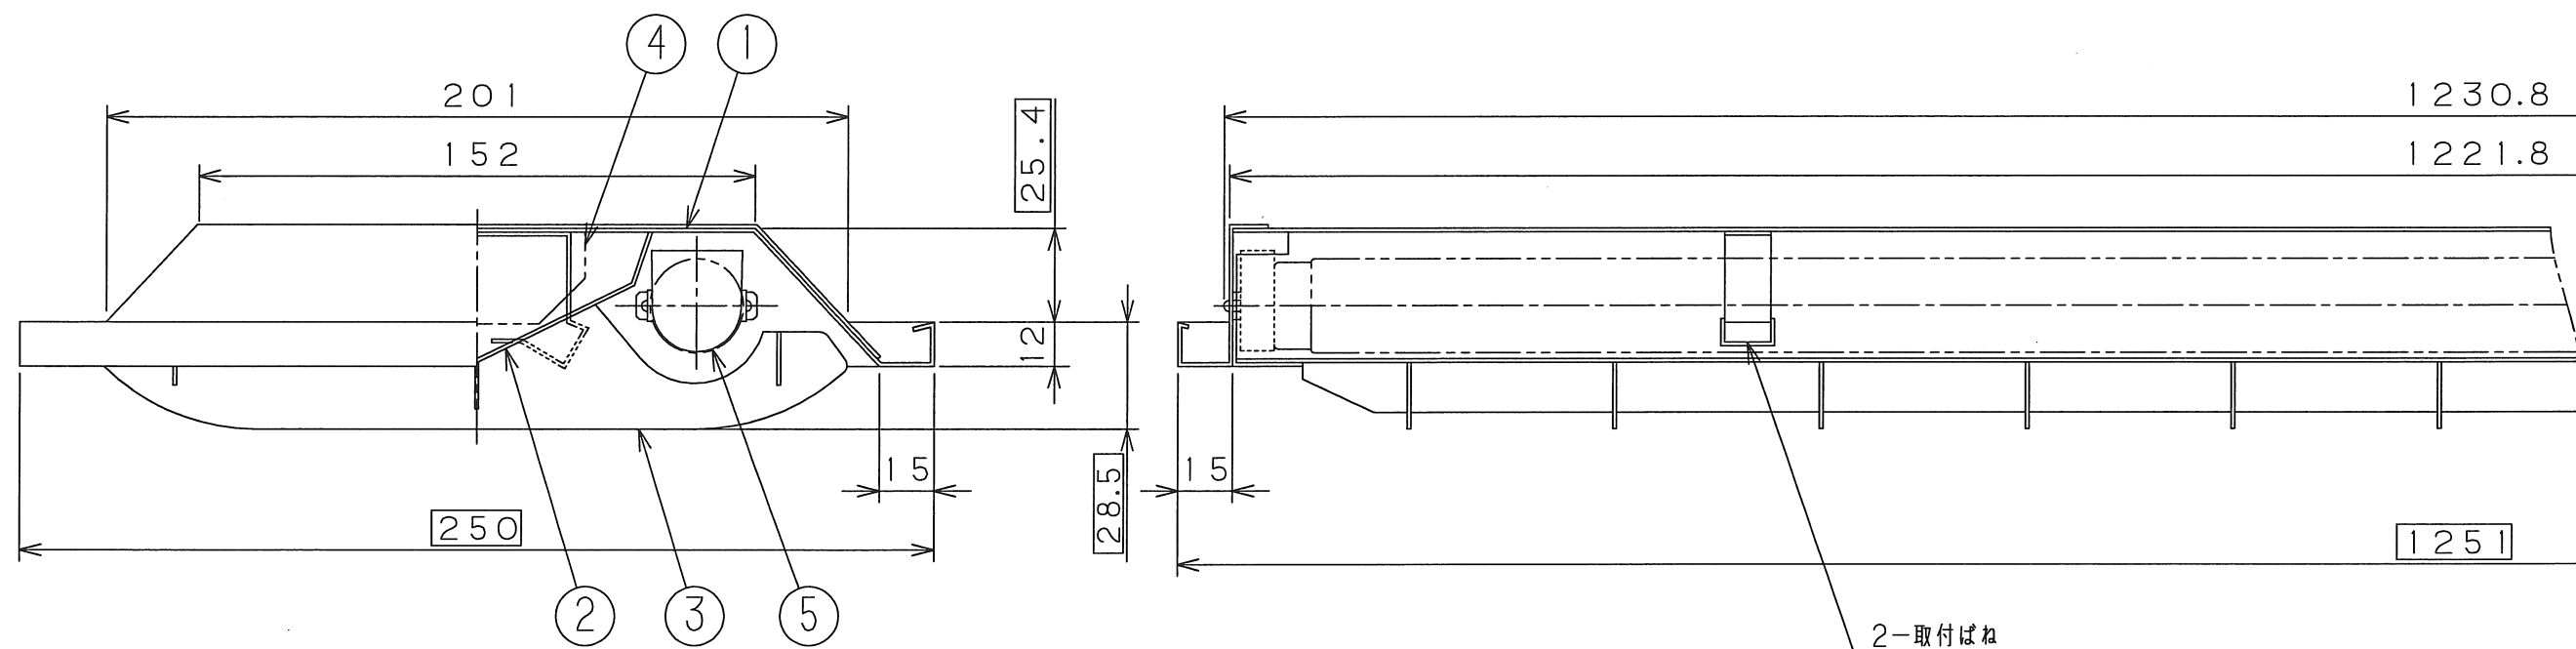

4.遮光角 A断面15°，B断面15°

3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。

2.接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）

注）1.FHF蛍光ランプ専用

9				周波数(Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 不燃施設用照明器具標準委員会	図番 NTK1250-5
8				電圧(V)	100・200		
7				力率	H		
6				点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX		
5	ソケット	P				部番 部品名 材質・材厚 備考	日立アプライアンス株式会社 野口
4	安定器		32W用				
3	ルーバ	SPC t0.8	高反射白色				
2	反射板	SPC t0.5	高反射白色				
1	本体	SPC t0.57	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色	尺度	1:2 1:10		

機種 FRL10-322 製造者型番 HTL4232V

(社) 日本照明器具工業会様式

単位mm (A3) 整理No (F052)