

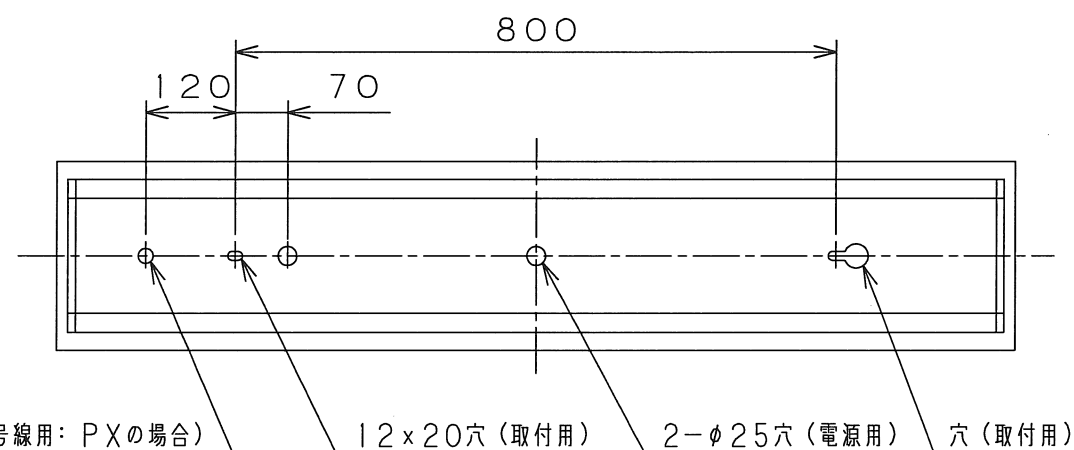
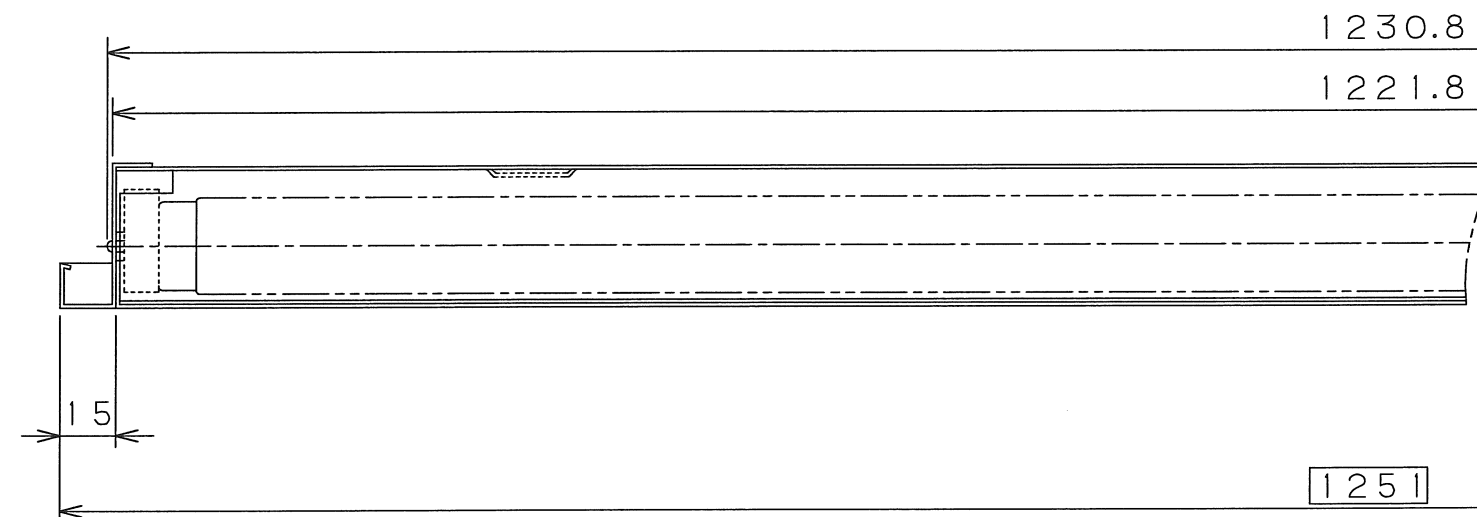


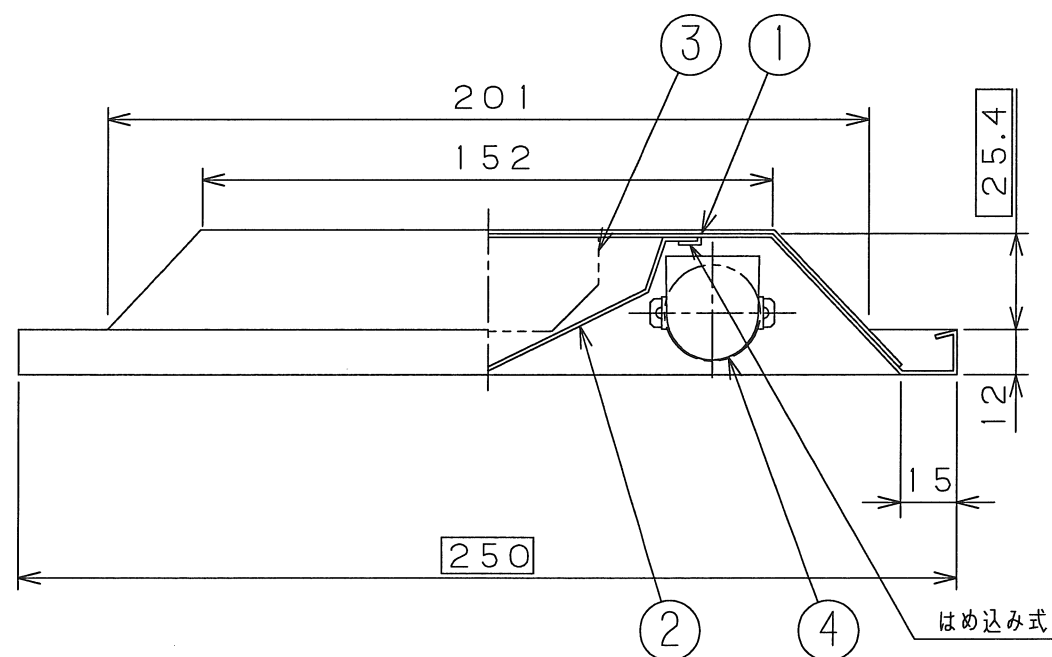

背面形式B21適合

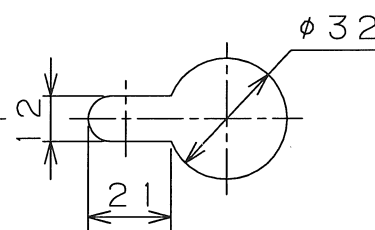

天井切込み寸法 220×1235

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。
2.接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）
注）1.FHF蛍光ランプ専用

8				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会
7				電圧 (V)	100・200	
6					230・240・242	
5				力率	H	
4	ソケット	P				
3	安定器		32W用	点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX	
2	反射板	SPC t0.47	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色			
1	本体	SPC t0.57	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色	尺度	1:2 1:10	
					図番	NTK1262-5

機種 FRS26-322 製造者型番 HTM4232V

(社) 日本照明器具工業会様式

単位 mm (A3) 整理 No (F035)

日立アプライアンス株式会社

