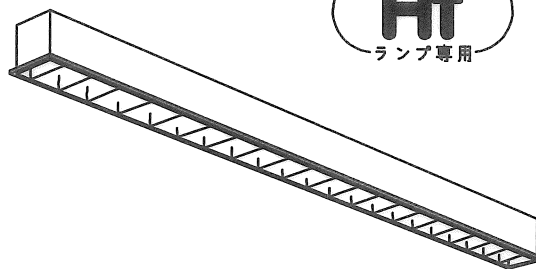

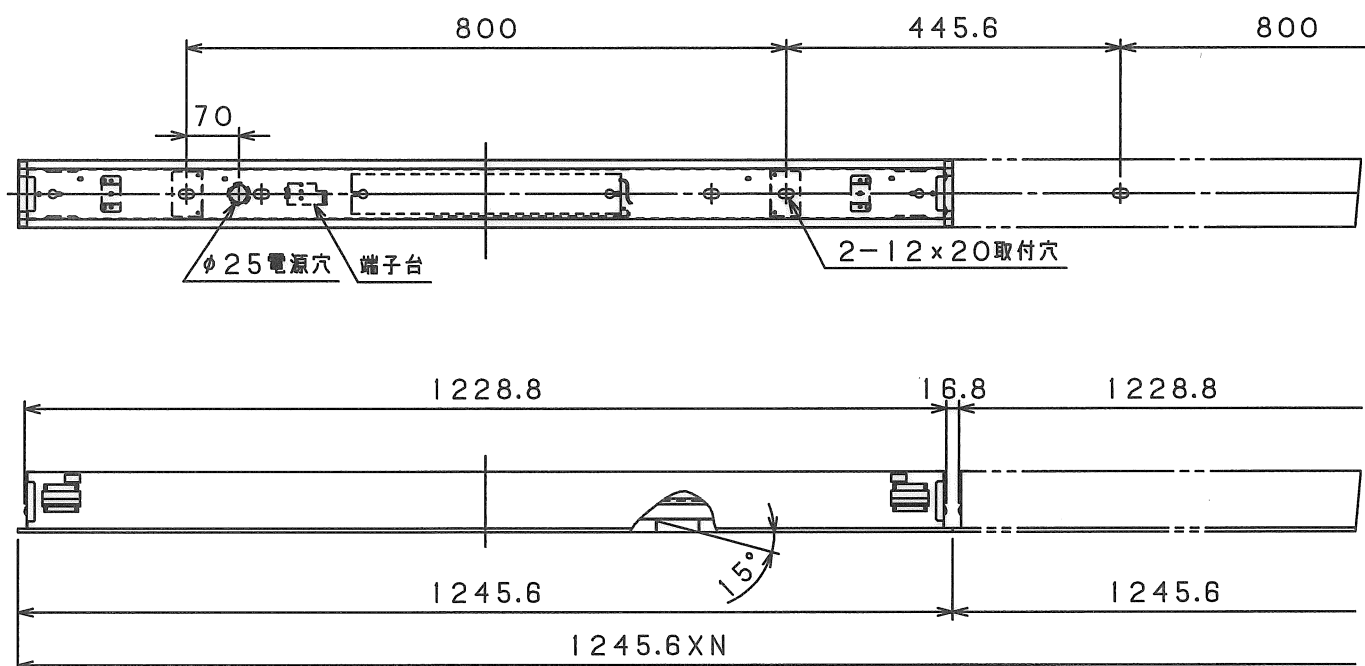


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかみせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)

埋込穴寸法 (単体埋込の時) $75^{+0}_{-5} \times 1234$ 埋込穴寸法 (単体N台連結の時) $75^{+0}_{-5} \times \{1228.8 \times N + 16.8 \times (N-1) + 5\}$ 

初期照度補正機能付 (機能説明書NT800493をご参照ください)

定格出力固定形


定格電圧: 100~242V兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

●ランプについて

ランプの特性上、片方の口金付近が暗く見えることがありますが異常ではありません。

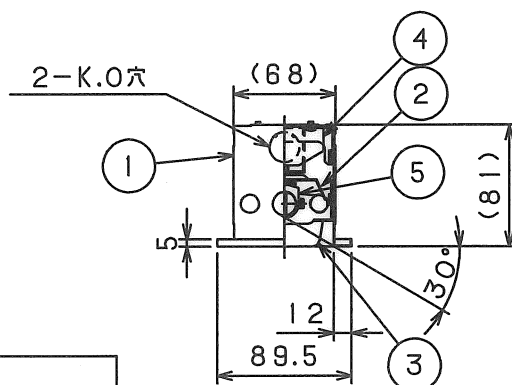

端子台付

特記事項					5	ソケット		FSBJB641	
					4	電子安定器			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ル ー バ	SPC	t0.8 高反射白色	
形式	H f 埋込ルーバ付	浅野	3.0kg	FHF45S	FHF 45W×1	2	反 射 板	SPC	t0.47 高反射白色
		大谷				1	本 体	SPC	t0.6 高反射白色
		野口				器具質量	適合ランプ	W・数	品番
HTL5101V-PK14									