


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
廊外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

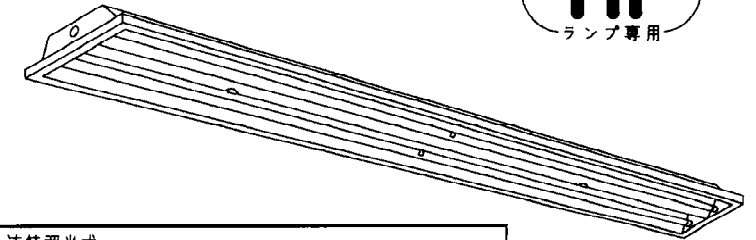


連続調光式

調光範囲: 約35%~100%

【調光特性】

調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度
が高くなるほど、調光範囲は狭くなります。



連結金具: B-434 (別売)

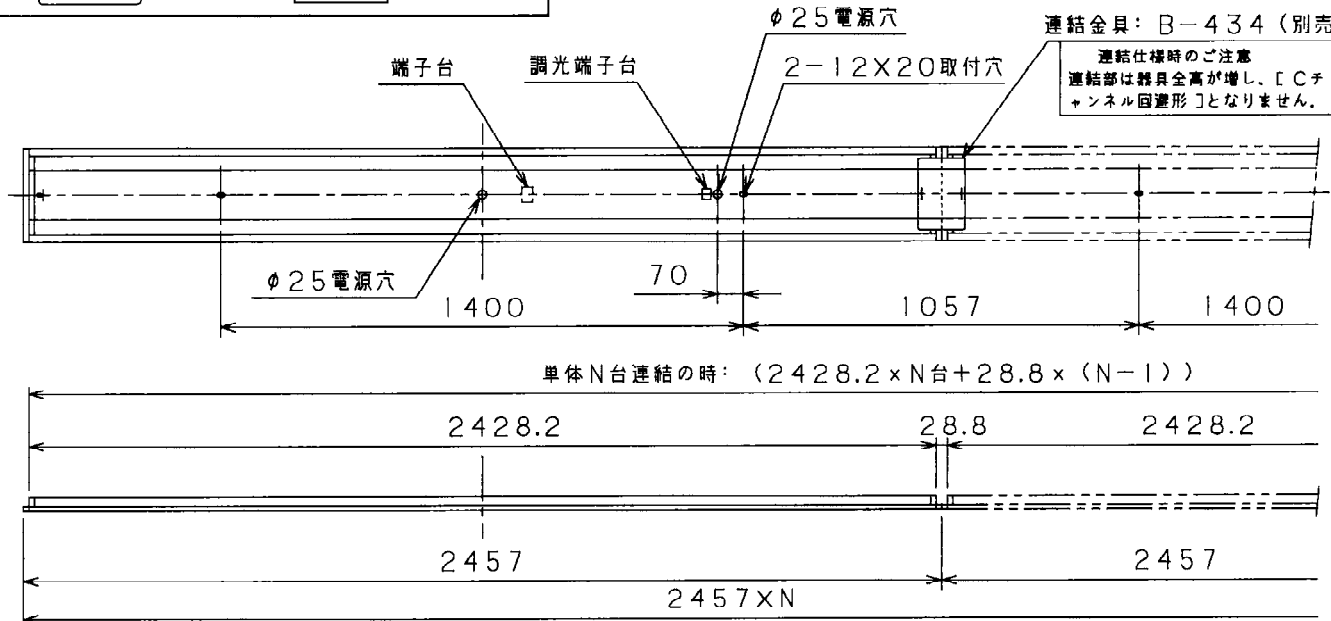連結仕様時のご注意
連結部は器具全高が増し、LCチ
ャンネル凹形状となりません。

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

- この器具と接近して赤外線リモコンを
使用しますと正常に動作しないことがあります。
- この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
- 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
- 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

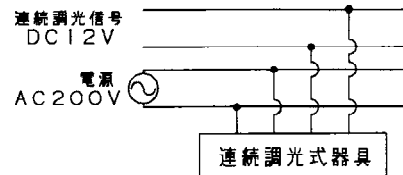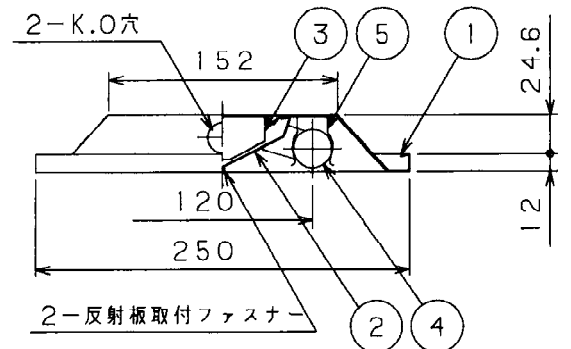

200V専用

端子台付

埋込穴寸法 (単体埋込の時) 220 x 2440

注) 電源線の器具内送り配線はできません。

埋込穴寸法 (単体N台連結の時) 220 x {2428.2 x N + 28.8 x (N-1) + 10}

特記事項		200		5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)
				4	ソケット		BJB1101, BJB1102
		先方記号		3	電子安定器		
形式 Hf 埋込開放		野口		2	反射板	SPC	t0.47 (表面: 高反射白色)
		長谷川		1	本体	SPC	t0.57 (表面: 高反射白色)
HTM11220V-ED2		深谷		品番	部品名	材質	備考
		器具質量	適合ランプ	W・数			