


各部の名称と使いかた

取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図を使用しています。


器具を取り付ける前に



●あたなに、配線部品を取り付ける場合は、電気工事店(有資格者)に取付工事を依頼してください。(しるうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。)

電気工事店(有資格者)のかたへ


● 電源電線を接続し、なべ皿木ねじ(2本)で野縁またはさお縁などの補強材のある所に取り付けてください。




●引掛シーリングボディアは、
薄い天井には取り付けない。
禁止

角形引掛シーリングボテイへの電源接続方法

適用電線・・・φ1.6、φ2.0単線




0.172




お手入れのしかた

●お手入れの際や、蛍光ランプの交換の際は、必ず電源を切




●みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでいい

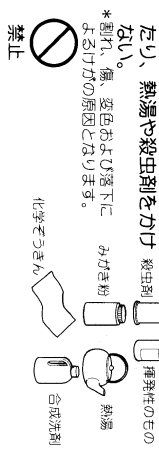


コードケースの取り付けかた


①本体のプラグにコードク
ースのコネクタをしか
りと差し込んでください。




②コードケースの切り欠きを、本体の引掛け部に合せてください。



③コードケースの▼マークは、本体側のマークが合致して、矢印の方向に引っ掛かる。




取りはずしかた

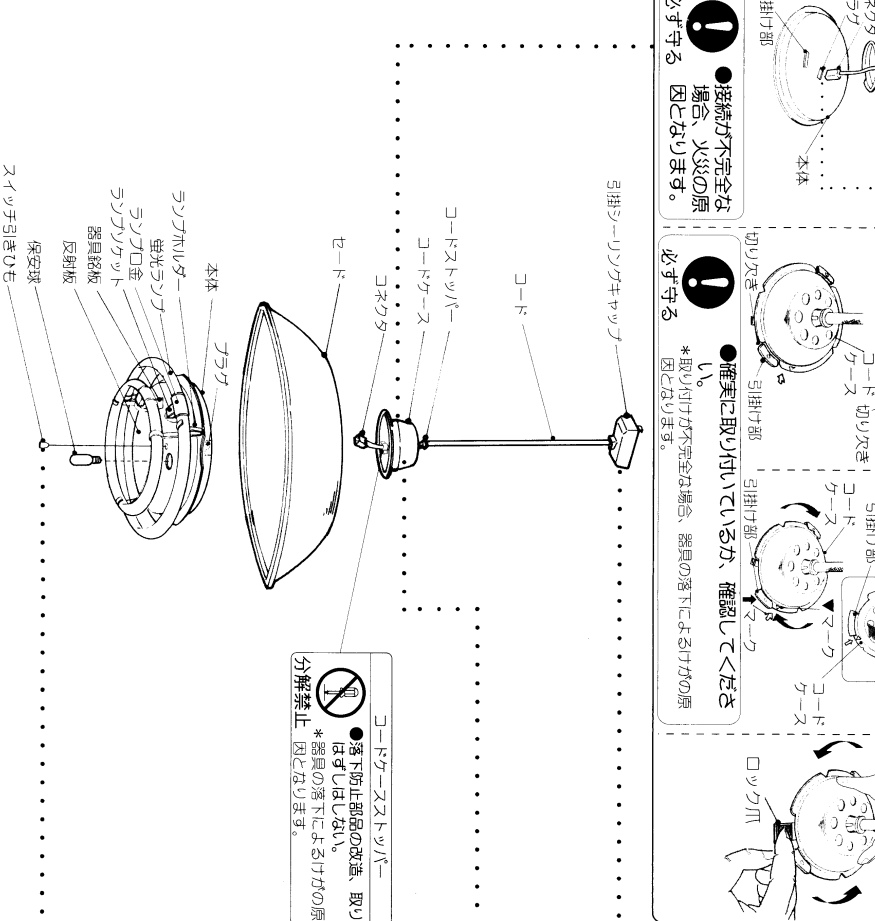

器具の取り付けかた

①本体に、セードを取り付けてください。
②器具を持ち上げ、引掛シーリングキャップを天井の配線
部品に差し込み、右方向にいっぱい回してください。




押しボタン付きの場合
引掛シーリングを押しに付
いている押しボタンを押しな
いから、矢印の方向へ回して
ください。

押しボタン
引掛シーリング
押し
矢印の方向へ
引掛シーリング
押しボタン無し
引掛シーリング
矢印の方向へ回
す。




設備の向上と向きあ

器具を上げる場合
コードを押し込んでくだ
さい。



コードストッパーを下
さえつかながら、本体
へ下げてくぐら




点灯順序

「スイッチと引きちぎるみたいに、原形（もたち）をお調べください。」（4段口）金えスイッチです。）



蛍光ランプ交換の際は・・・



●蛍光ランプは
さい。

