




安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
- 屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。
- アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

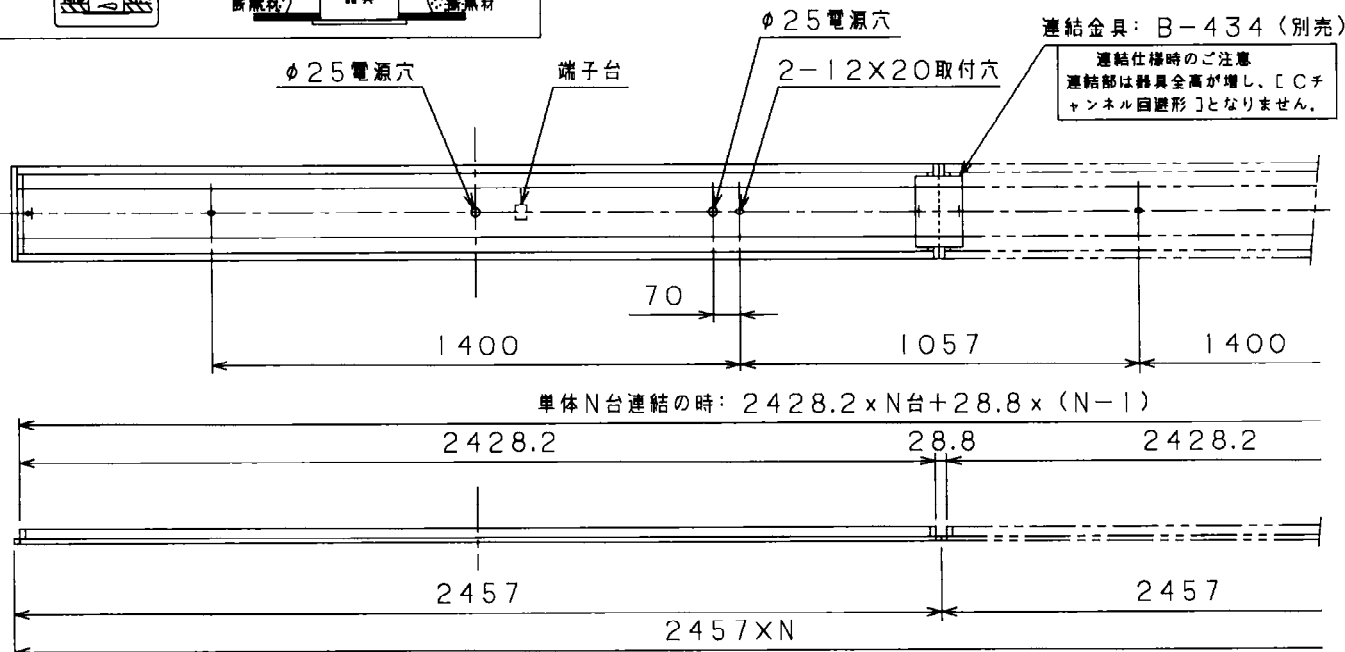

Hf/HPV
ランプ専用

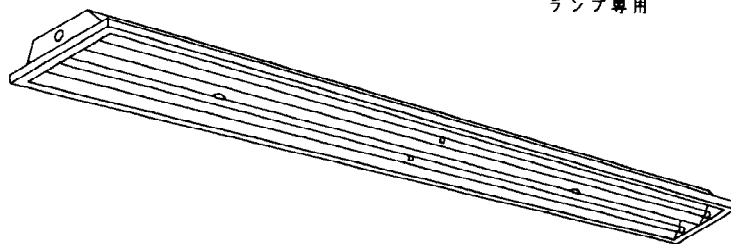

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。


使用上のご注意

- この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
- この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
- 調光器との併用はできません。

初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)

この器具は、上記の初期照度補正機能の他に、ランプ初期時の約80%の明るさで点灯する機能も付加しています。

定格電圧: 200~242V

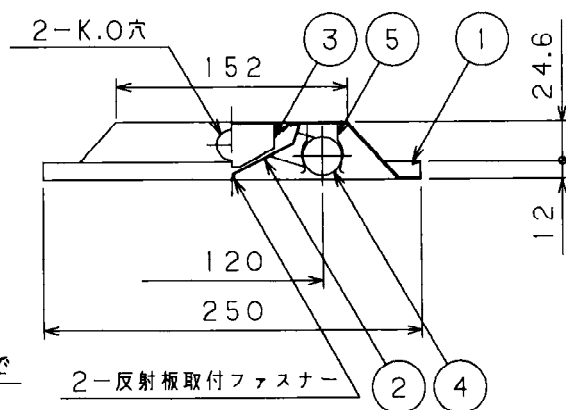

埋込穴寸法 (単体埋込の時) 220 x 2440

注) 電源線の器具内送り配線はできません。

端子台付

埋込穴寸法 (単体N台連結の時) 220 x {2428.2 x N + 28.8 x (N-1) + 10}

特記事項				5	ランプホルダー	ばね鋼	10.6	白色
				4	ソケット			BJB8603, BJB8604
				3	電子安定器			
				2	反射板	SPC	±0.47	表面: 高反射白色
				1	本体	SPC	±0.57	表面: 高反射白色
形式	Hf埋込開放	黒澤	高周波点灯専用	数量	品番	部品名	材質	備考
		野口	FHF86-HPV	97WX2				
HTM11220VH-PKU24		大西	器具質量	適合ランプ	W・数			

NT800364

日立アプライアンス株式会社