
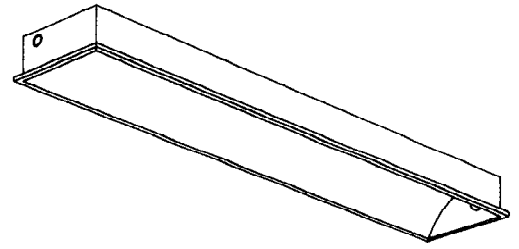



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたいが確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)



公共施設形

FRS24A-321

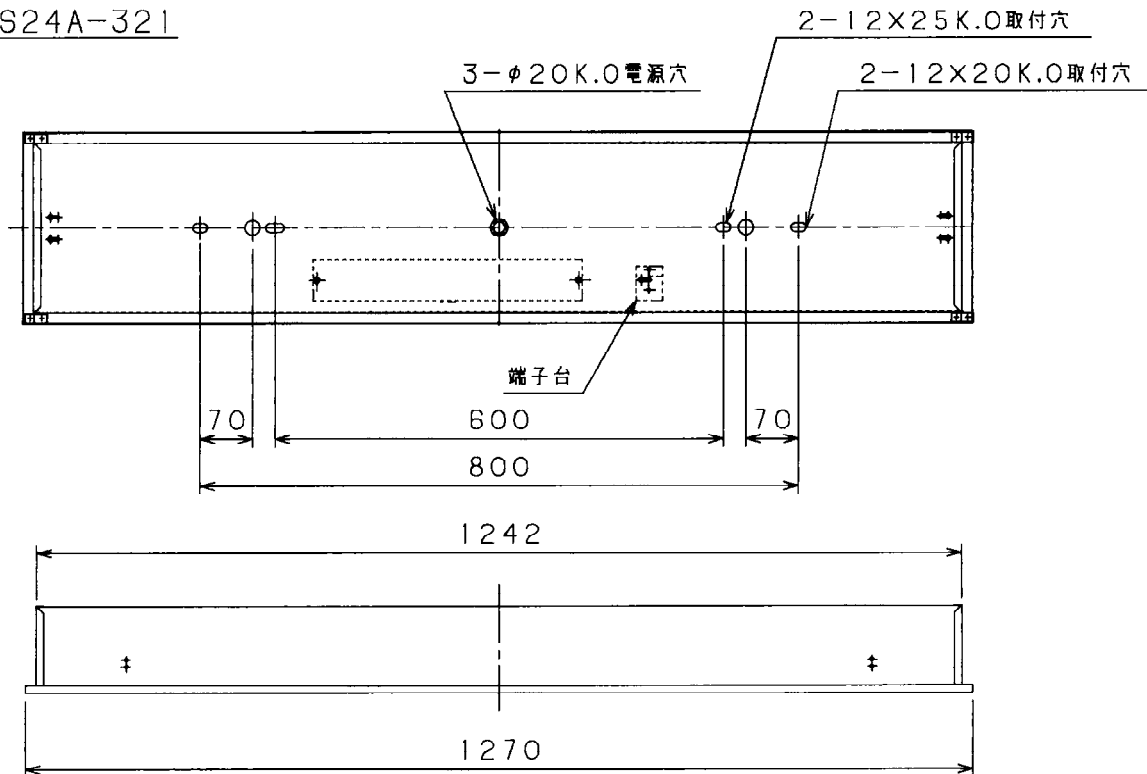

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

高出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。


適合ランプ

FHF32
FLR40S/M/36
FLR40S/M
FL40SS/37
FL40S

Hf

照射方向可変形
55°, 55°, 60° 3方向
標準方向55° 方向

埋込穴寸法 235×1245

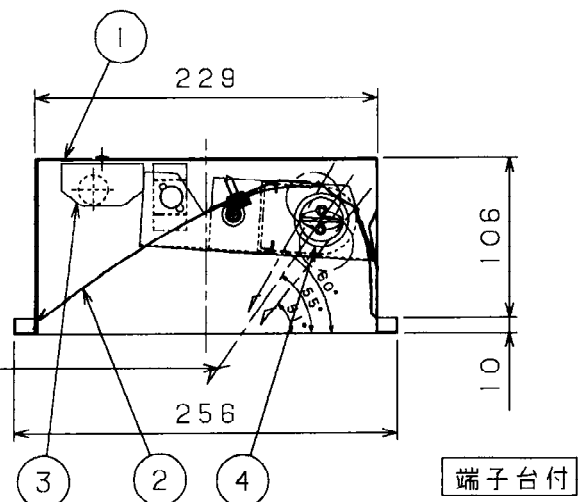

特記事項											
					4	ソケット		T03, T04			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器					
形式 H f 埋込灯・方向可変形 HTM4108-MEU14	黒澤	5.8 kg	上記	上記 x 1 灯	2	反 射 板	SPC	t0.6 銀色鏡面仕上			
	長谷川				1	本 体	SPC	t0.6 白色			
	深谷				器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89247