
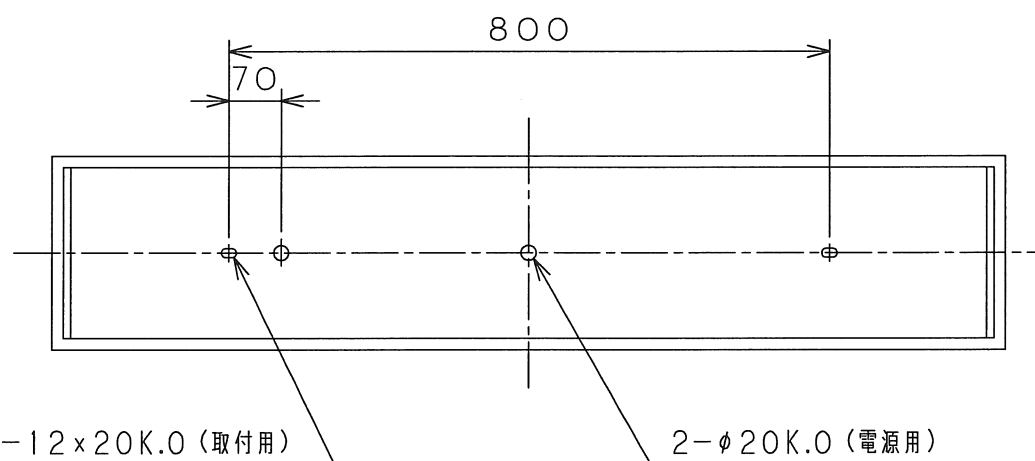
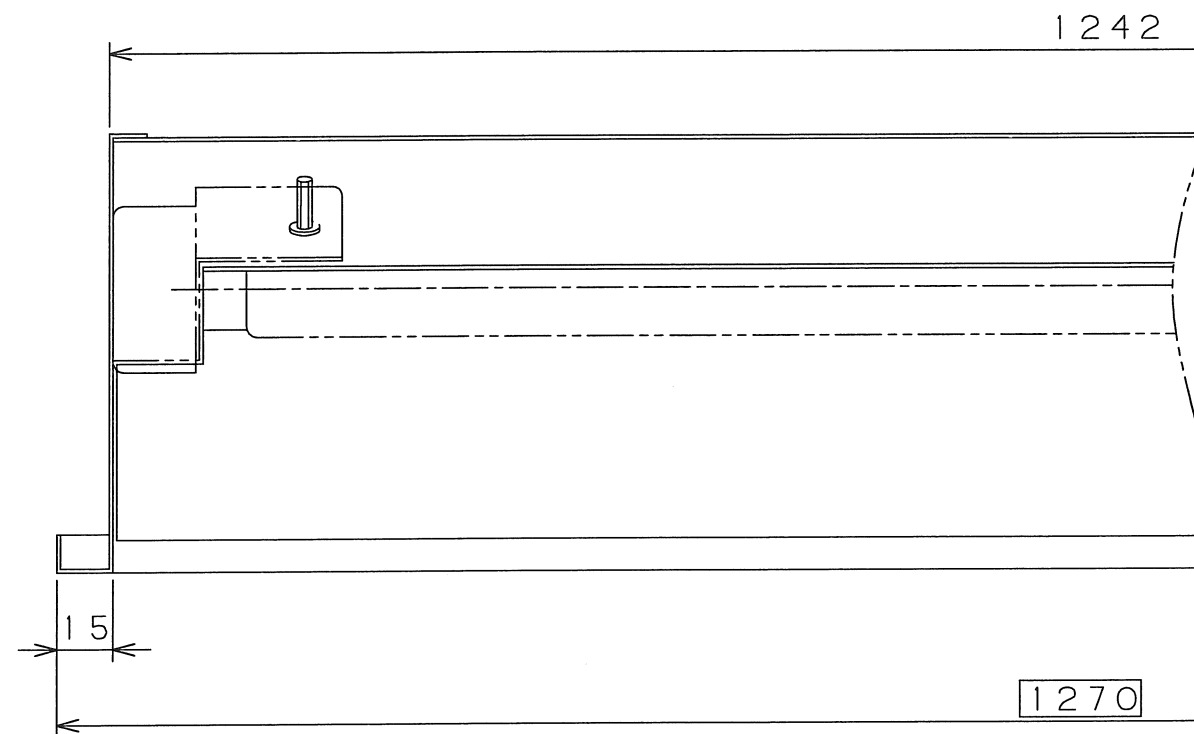


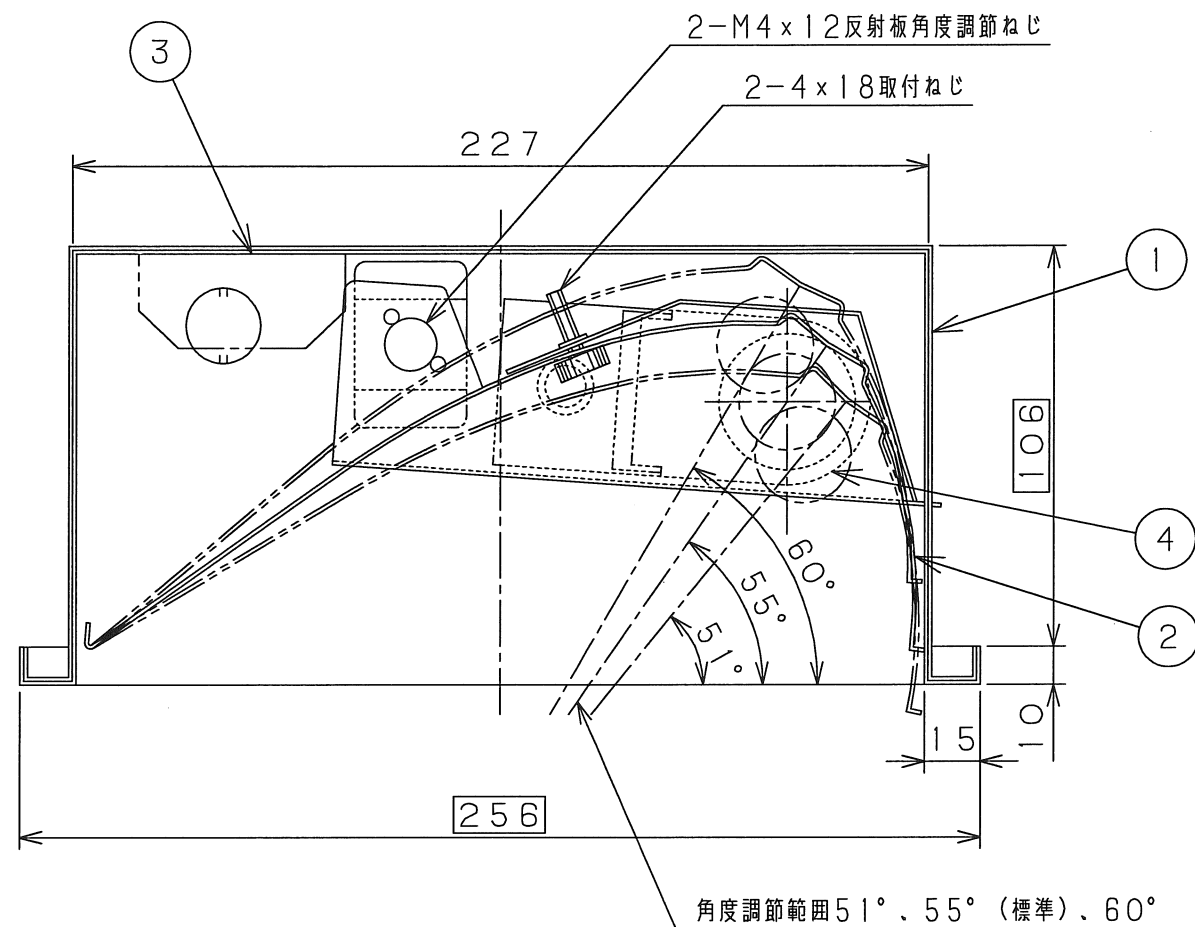


背面形式B21適合

天井切込み寸法235×1245

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

断熱材施工不可



2. 接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)
注) 1.FHF 蛍光灯専用

10				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 日本照明器具工業会
9				電圧 (V)	100・200	
8				力率	H	
7				点灯方式	PN・PH	
6				尺度	1:2 1:10	
5						NTK1266-4
4	ソケット	P				
3	安定器		32W用			
2	反射板	SPC t0.6	鏡面仕上			野口
1	本体	SPC t0.6	白色			

機種 FRS24A-321

製造者型番

HTM4108

部番 部品名 材質・材厚 備考 日立アプライアンス株式会社

(社) 日本照明器具工業会様式

単位 mm (A3) 整理 No (F033)