
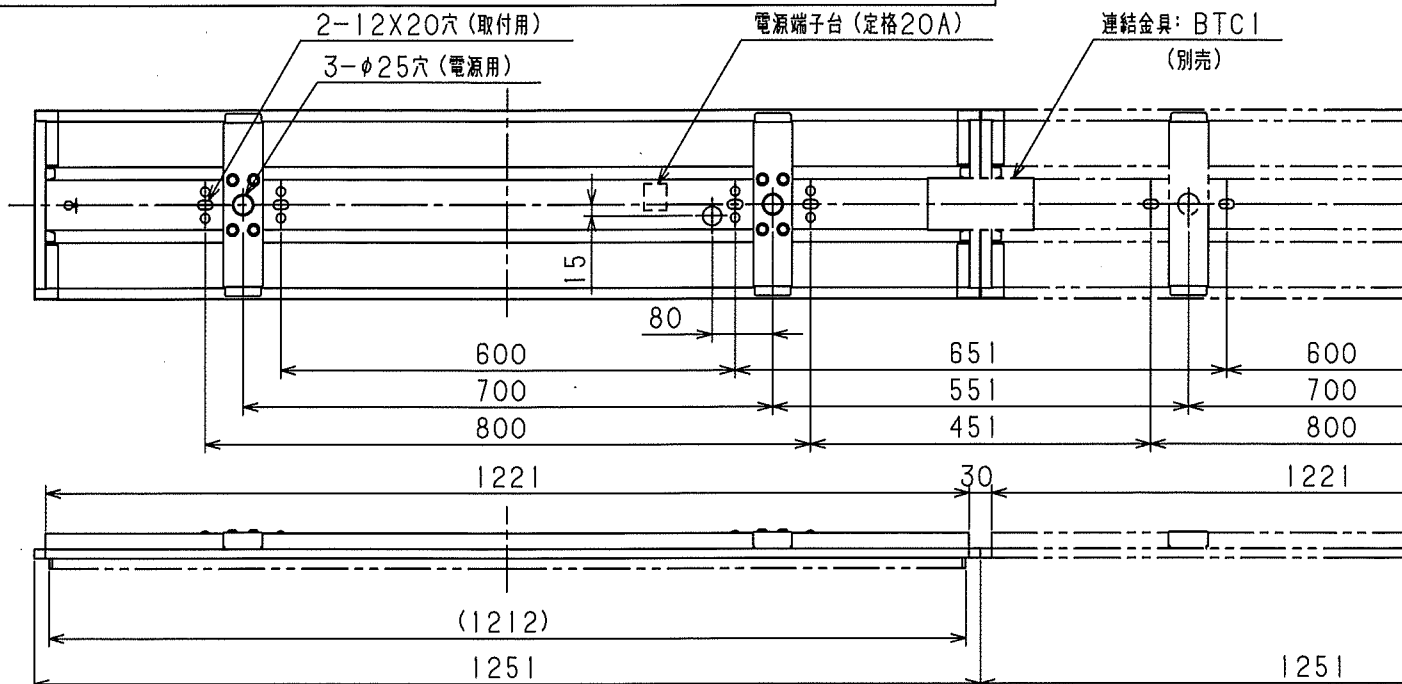
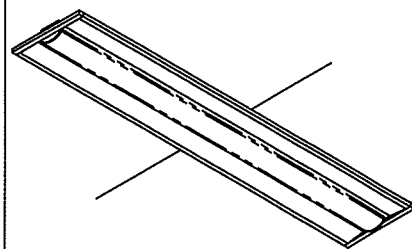


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所（脱衣所など）、断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による風の強い場所（軒下、開放型駐車場など）で使用しないでください。火災の原因となります。（下図の空間を確保してください。）
（このような場所では、防湿・防雨形のベース器具を使用してください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。）
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組み合わせて使用してください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・電源線・調光信号線の器具間送り配線は、天井裏に電源線・調光信号線を戻して配線処理することを推奨します。
- ・器具内送り配線する場合、以下のケーブルをご使用ください。施工に不備があると火災、感電の原因となります。
電源線: 600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EM-EE) $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$
調光信号線: 耐燃性メタル通信ケーブル (EM-CPEE) $\phi 0.9$ 、 $\phi 1.2$
（調光信号線は、連続調光形の光源と組み合わせて調光機能を使用する場合のみ）



〈ご注意〉

- ・本図面は器具本体のみにについて記載しております。必ず組合せる光源ユニットの納入仕様図も合わせてご覧ください。

〈施工上のご注意〉


- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・取付ボルトの本体外出は15~20mmとしてください。



【埋込寸法】

単体: 220X1235

単体N台連結: 220X (1221 x N + 30 x (N-1) + 5)

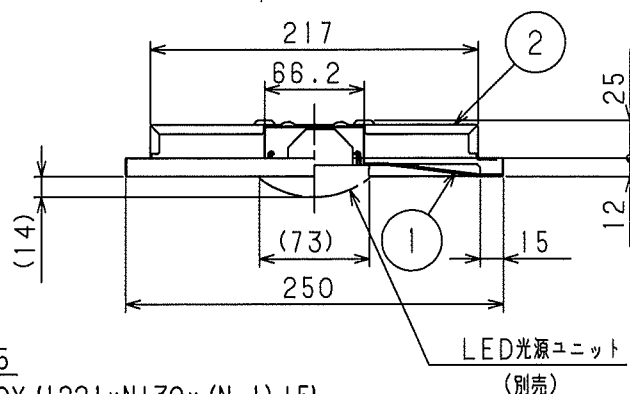

適合LED光源ユニット形式

7000lmタイプ	6000lmタイプ	5200lmタイプ	4400lmタイプ	3800lmタイプ	3000lmタイプ	2200lmタイプ
CET407*E-N14A	CET406*E-N14A	CET405*E-N14A	CET404*E-N14A	CET403*E-N14A	CET403*F-N14A	CET402*E-N14A
CET407*E-X14A	CET406*E-X14A	CET405*E-X14A	CET404*E-X14A	CET403*E-X14A	CET403*F-X14A	CET402*E-X14A

* = D: 昼光色, N: 昼白色, W: 白色, WW: 温白色, L: 電球色

特記事項	形式	LED光源ユニット器具本体	浅野	2.3kg	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考
電圧	周波数	3	2	補強板	SPG	t1.0	1	本体	SPC	t0.6	白色
形式	LED光源ユニット器具本体	浅野	2.3kg	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	NT801935