
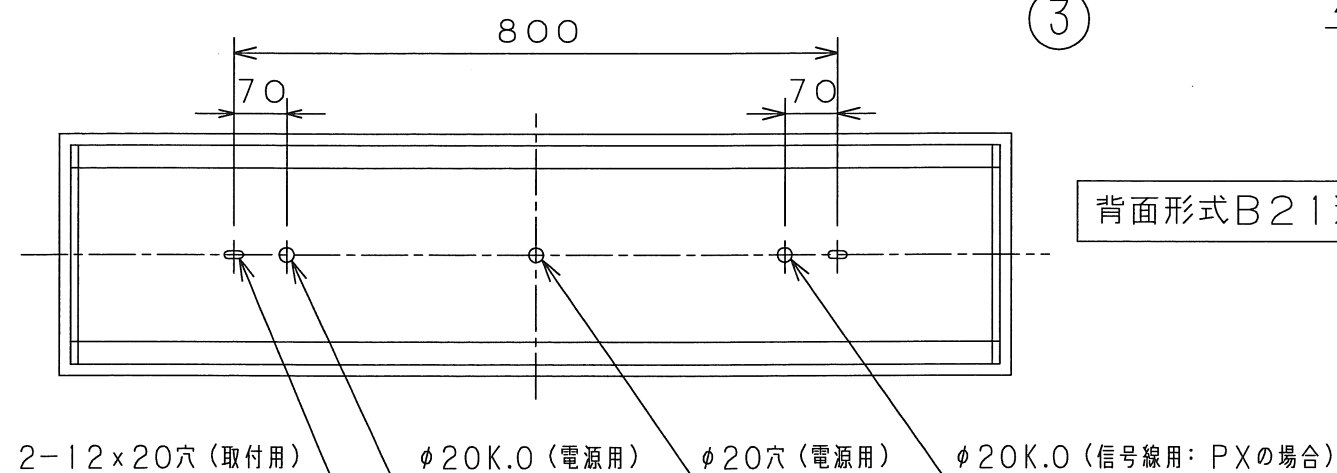
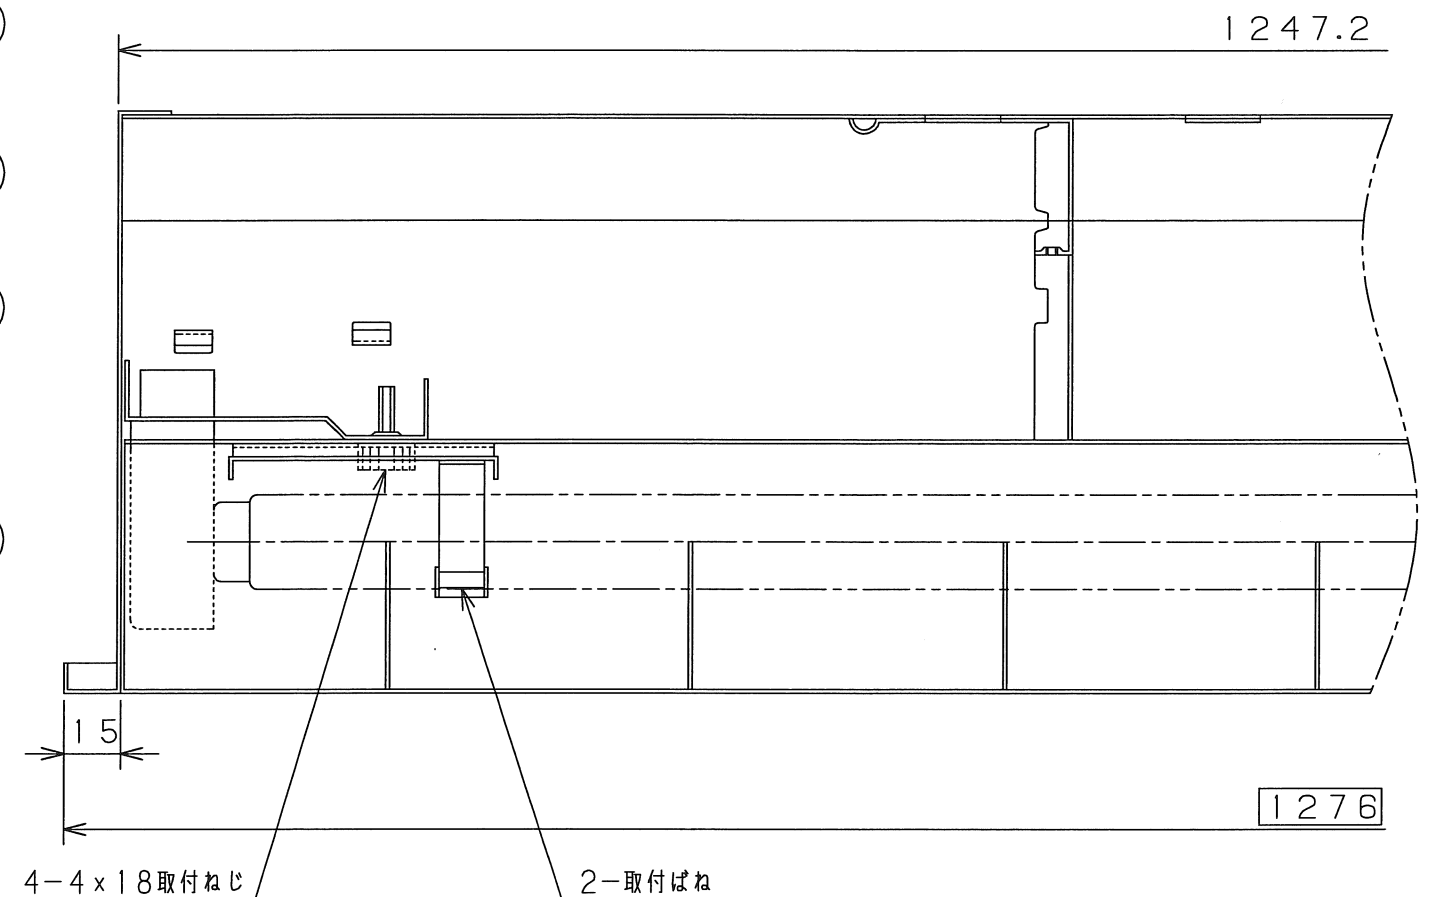


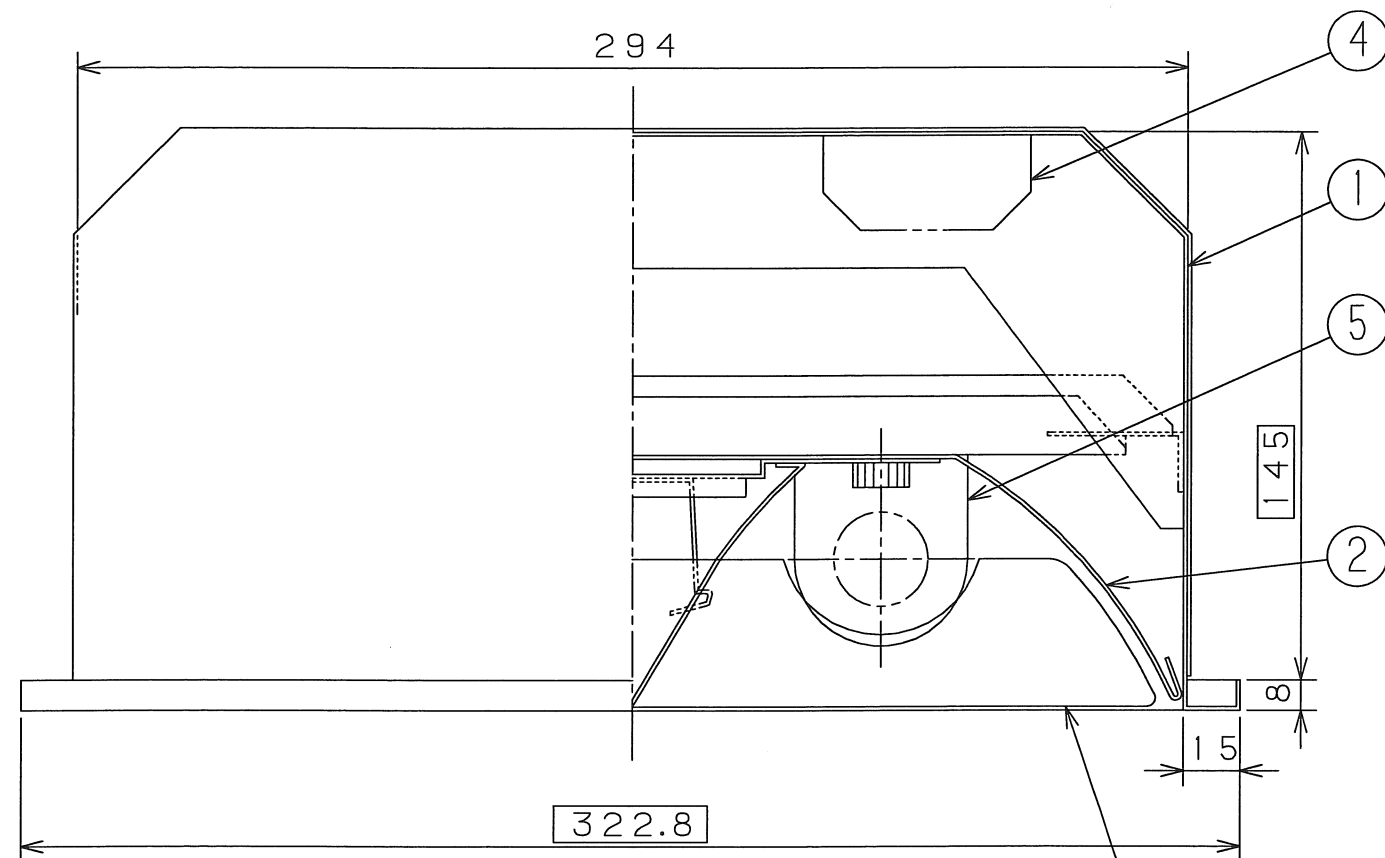

背面形式B21適合

天井切込み寸法 300X1257

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



- 5.他のルーバ又は照明カバーと交換可能
- 4.遮光角 A断面15°, B断面15°
- 3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。
- 2.接続端子付(定格20A・送り接続可能・アース端子付)
- 注) 1.FHF蛍光ランプ専用

10				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会	
9					電圧 (V)		100・200
8							230・240・242
7					力率		H
6							
5	ソケット	P		点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX		
4	安定器		32W用				
3	ルーバ	SPC t0.8	高反射白色				
2	反射板	SPC t0.5	高反射白色	尺度	1:2 1:10	図番	NTK1016-5
1	本体	SPC t0.6	高反射白色				
部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社			野口

機種 FRS18L5-322

製造者型番

HTM4201V+BC4202V

部品名

材質・材厚

備考

日立アプライアンス株式会社

野口