
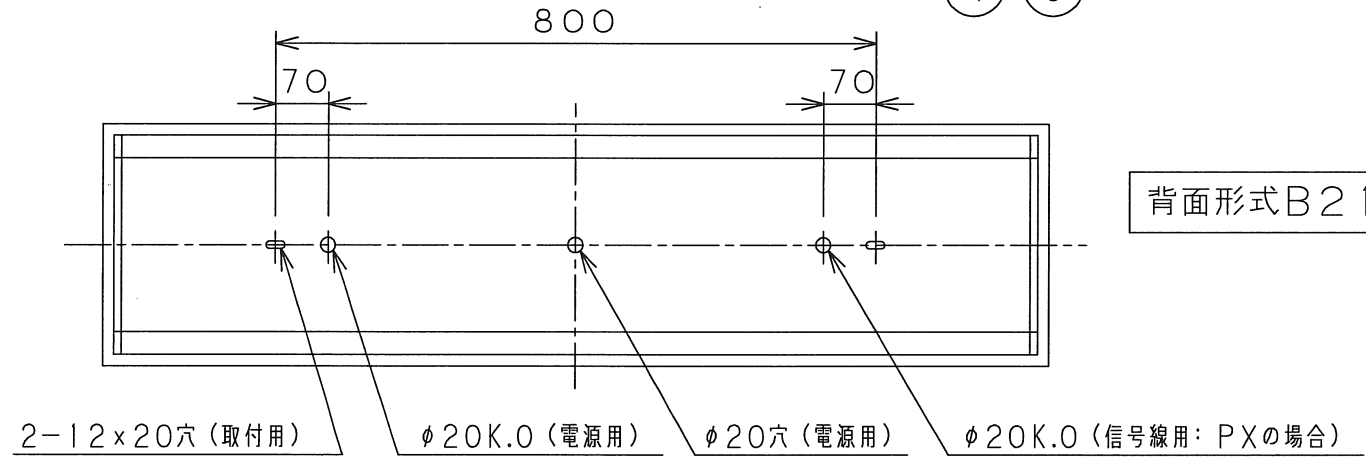
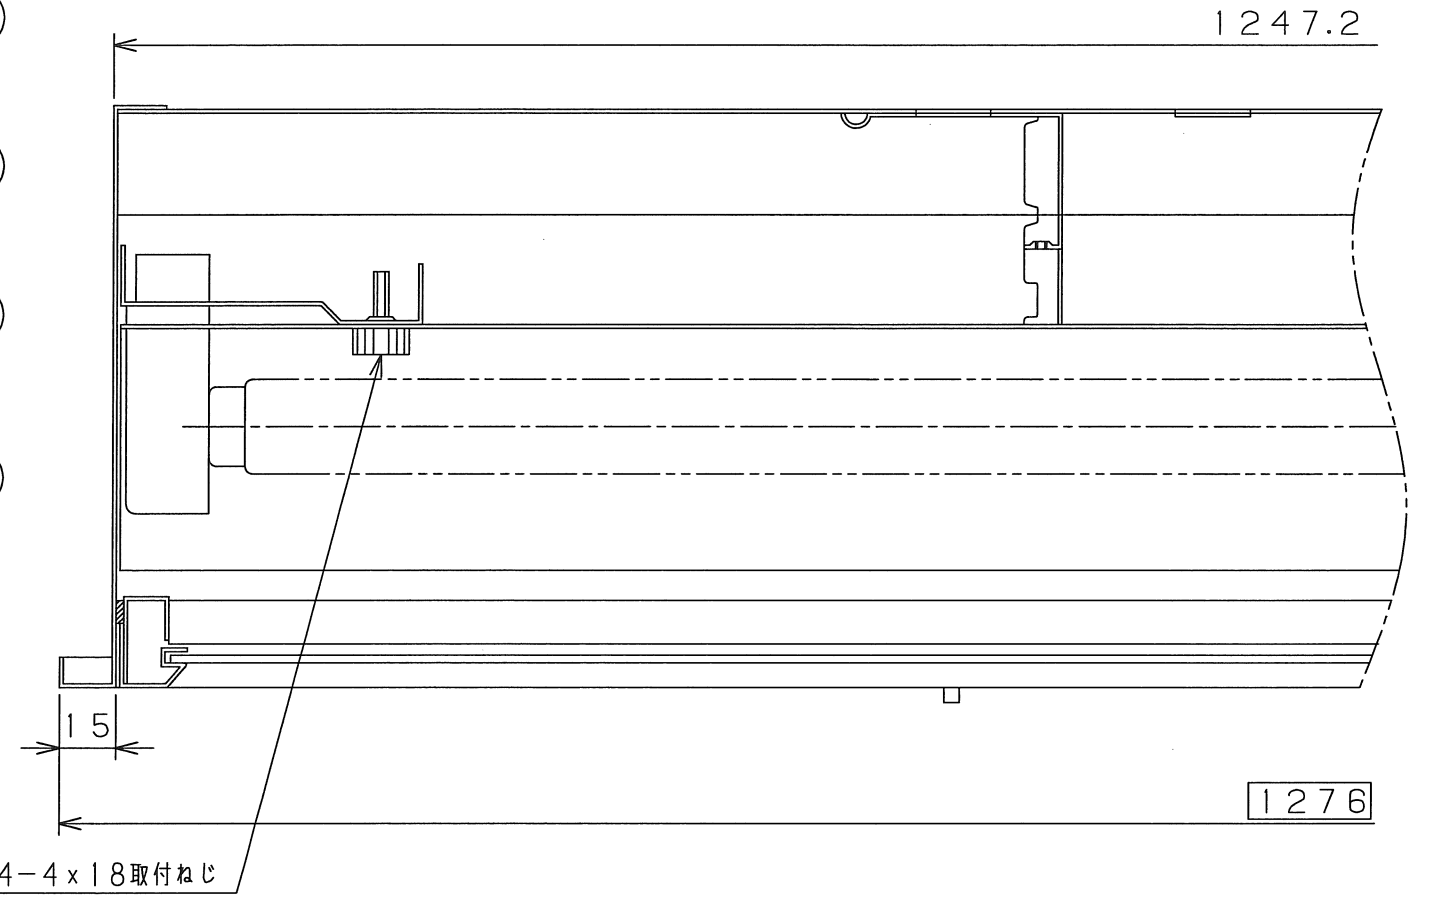


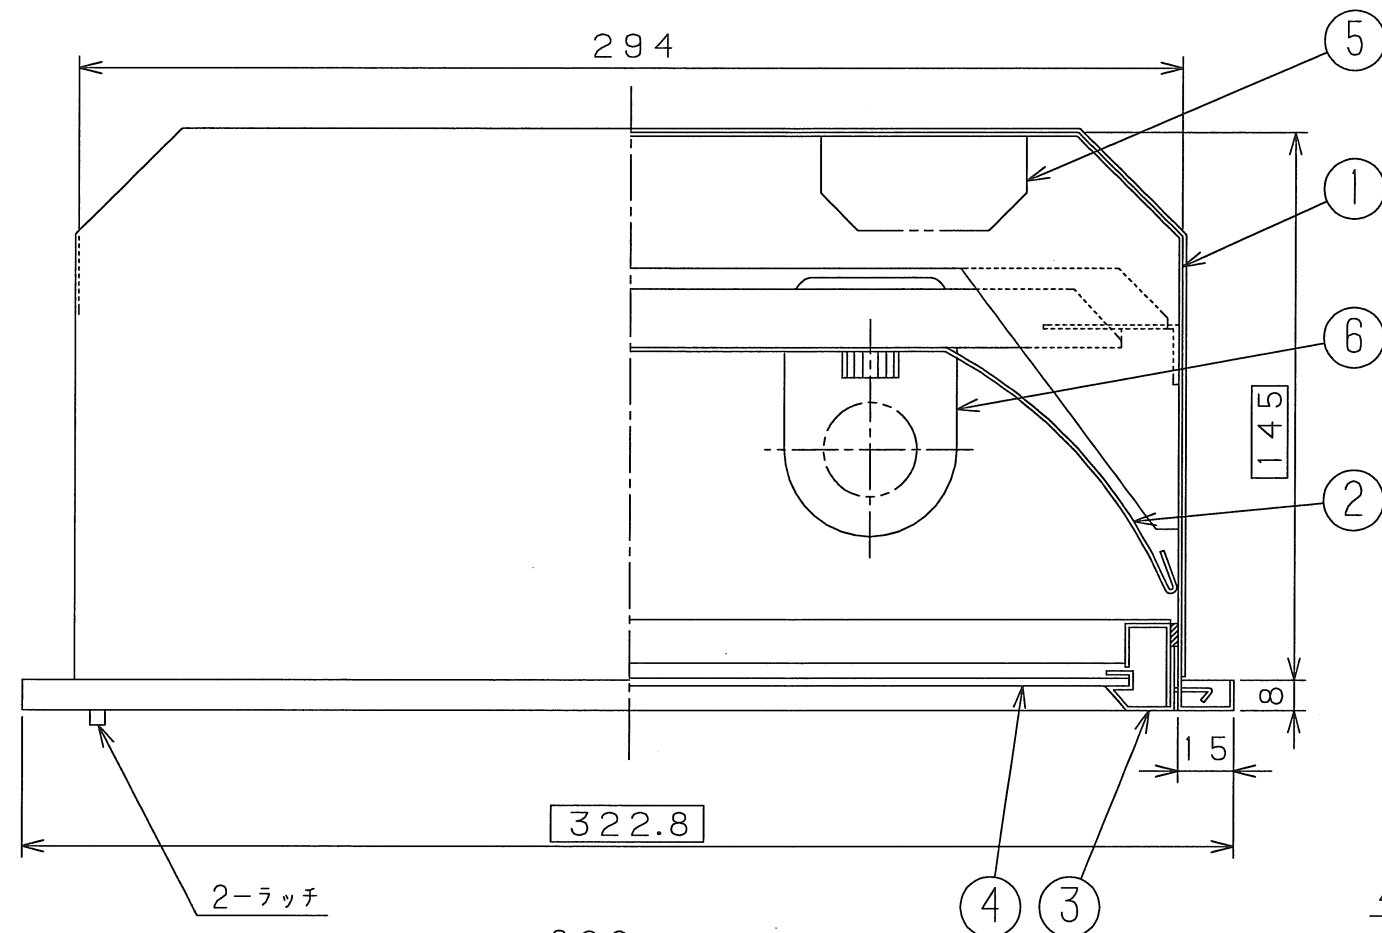

天井切込み寸法 300×1257

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

断熱材施工不可

- 4.他のルーバ又は照明カバーと交換可能
 - 3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。
 - 2.接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）
- 注）1.FHF蛍光ランプ専用

10				周波数(Hz)	50・60	確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会
9				電圧(V)	100・200	
8				力率	H	
7				点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX	
6	ソケット	P		尺度	1:2 1:10	
5	安定器		32W用	図番	NTK1017-6	
4	照明カバー	PMMA t2.0	乳白色			
3	枠	SPC t0.8	高反射白色			
2	反射板	SPC t0.5	高反射白色			
1	本体	SPC t0.6	高反射白色			

機種	FRS18F1-322	製造者型番	HTM4201V+BC4305V	部品番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社	野口
----	-------------	-------	------------------	-----	-----	-------	----	---------------	----