
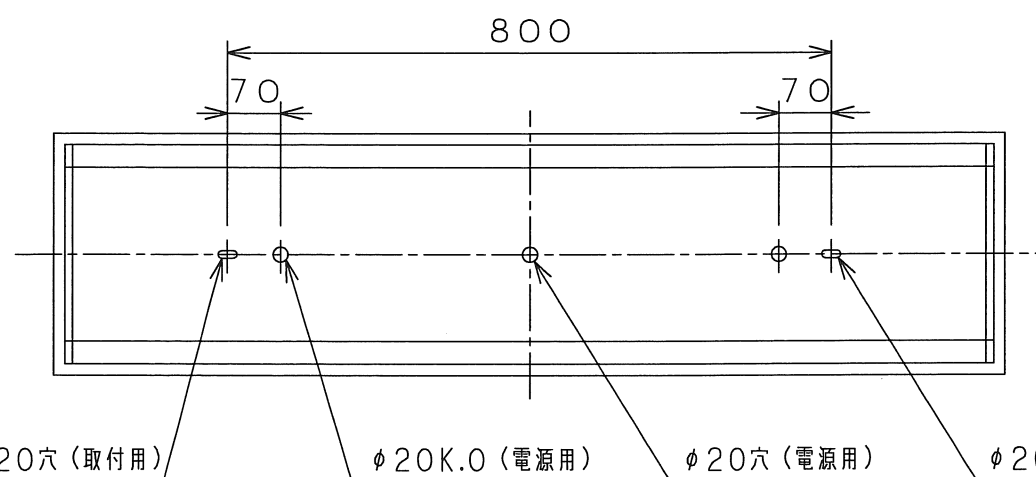
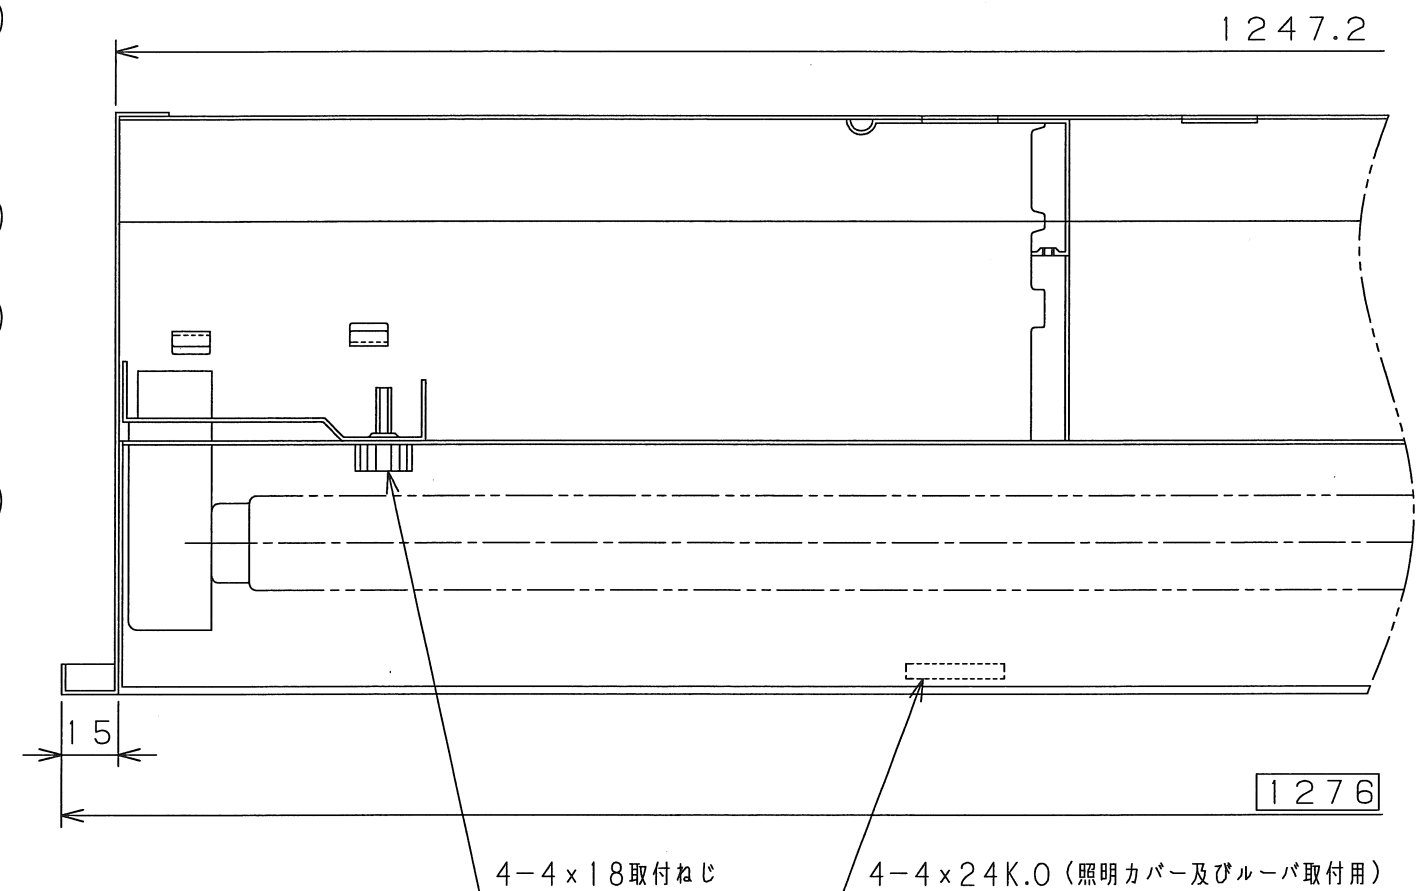


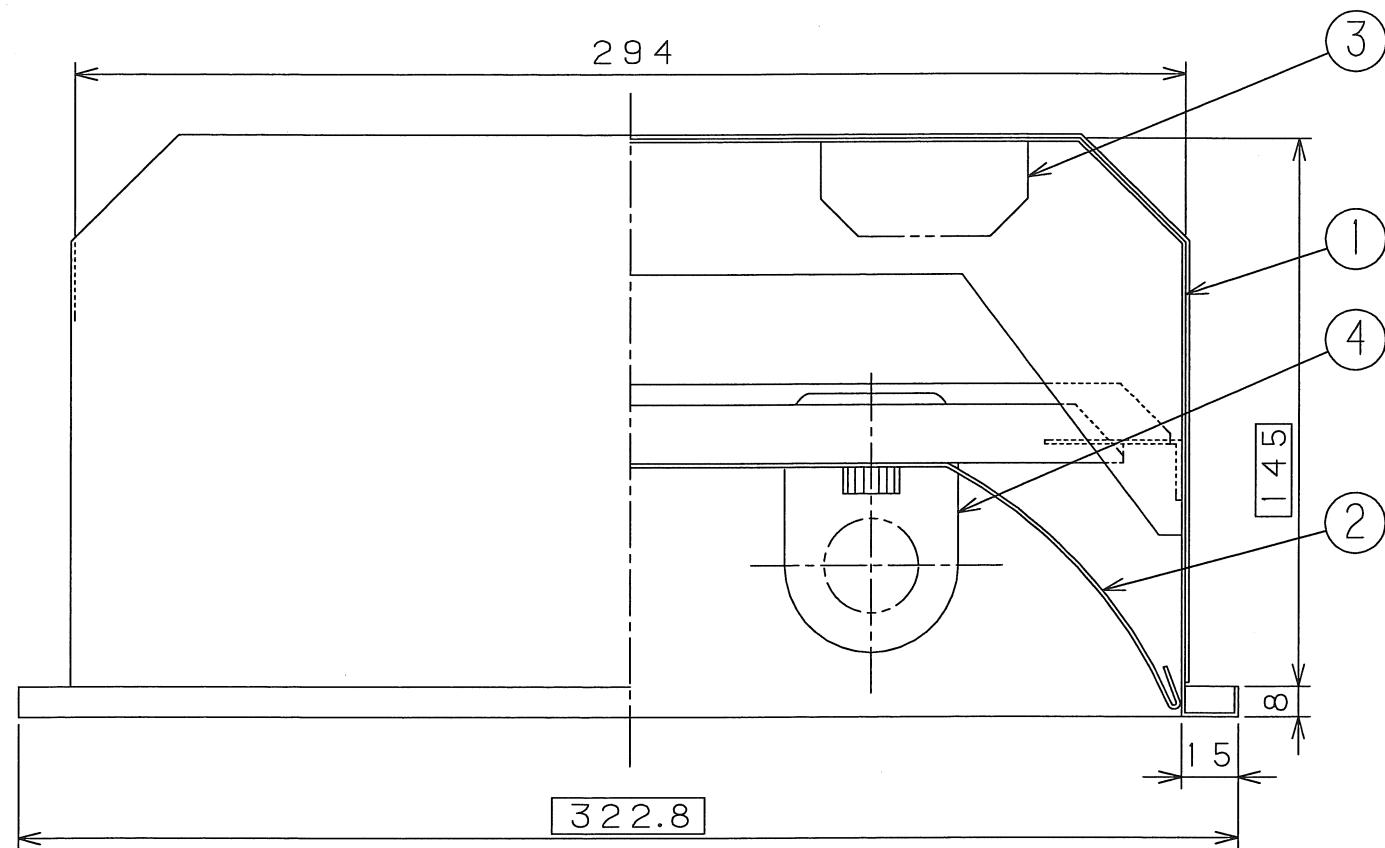

背面形式B21適合

天井切込み寸法 300×1257

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



- 4.ルーバ又は照明カバーが取付可能
 3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。
 2.接続端子付(定格20A・送り接続可能・アース端子付)
 注) 1.FHF蛍光ランプ専用

10				周波数(Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会
9				電圧(V)	100・200	
8				力率	H	
7				点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX	
6				尺度	1:2 1:10	
5						NTK1009-5
4	ソケット	P				
3	安定器		32W用			
2	反射板	SPC t0.5	高反射白色			図番
1	本体	SPC t0.6	高反射白色			

機種	FRS18-322	製造者型番	HTM4201V	部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社	野口
----	-----------	-------	----------	----	-----	-------	----	---------------	----