

日立照明器具 照明特性

形式： HTM4222A-MEN14 ＜定格出力形＞	反 射 率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
		床	10%													
	室指数	照明率 S/H=1.0														
	0.6	0.47	0.36	0.30	0.45	0.36	0.29	0.25	0.35	0.29	0.25	0.34	0.29	0.25	0.23	
	0.8	0.55	0.45	0.38	0.54	0.44	0.38	0.33	0.43	0.37	0.33	0.42	0.37	0.33	0.31	
	1	0.60	0.51	0.45	0.59	0.51	0.44	0.40	0.49	0.44	0.39	0.48	0.43	0.39	0.37	
	1.25	0.66	0.57	0.51	0.64	0.57	0.51	0.46	0.55	0.50	0.46	0.54	0.49	0.45	0.43	
	1.5	0.70	0.62	0.56	0.68	0.61	0.56	0.52	0.60	0.55	0.51	0.58	0.54	0.51	0.49	
	2	0.75	0.69	0.64	0.73	0.68	0.63	0.59	0.66	0.62	0.58	0.64	0.61	0.58	0.56	
	2.5	0.78	0.72	0.68	0.76	0.71	0.67	0.64	0.70	0.66	0.63	0.68	0.65	0.62	0.60	
	3	0.80	0.75	0.71	0.78	0.74	0.70	0.67	0.72	0.69	0.66	0.71	0.68	0.65	0.63	
光 源	4	0.82	0.79	0.75	0.81	0.78	0.75	0.72	0.76	0.73	0.71	0.74	0.72	0.70	0.68	
品名	Hf形蛍光ランプ	5	0.84	0.81	0.78	0.83	0.80	0.78	0.75	0.78	0.76	0.74	0.76	0.75	0.73	0.71
形式	FHF32EX-N-H	7	0.86	0.84	0.82	0.85	0.83	0.81	0.79	0.81	0.79	0.78	0.79	0.78	0.77	0.74
光束	7,040 lm	10	0.87	0.86	0.85	0.86	0.85	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.77

器具効率 Ft= 83.1%

上方光束 Fu= 0.0%

下方光束 Fd= 83.1%

配光分類

BZ-

最大取付間隔

A-A 1.52 H


B-B 1.28 H

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.61

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0
0	241	241	241
10	241	234	238
20	240	222	236
30	238	205	228
40	236	184	212
50	230	152	192
60	196	108	165
70	133	41	95
80	31	7	12
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			

単体照度分布(初期)

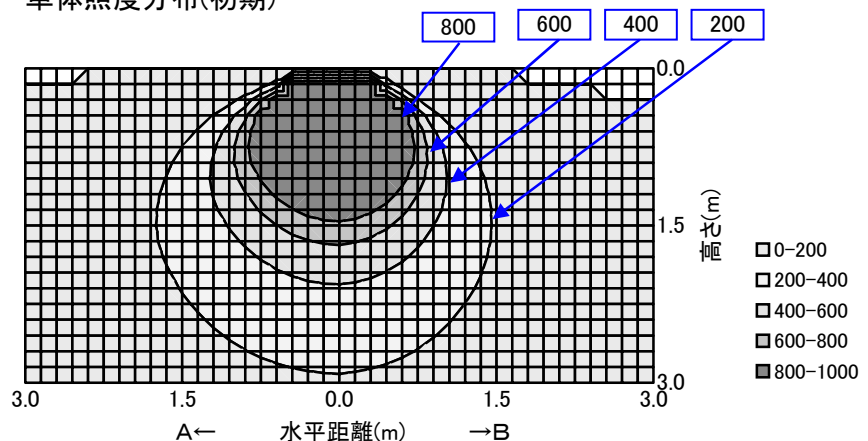

配光曲線

