


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかみせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)


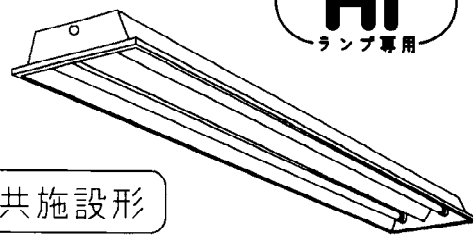


公共施設形

FRS15-322

連結金具: B-433 (別売)

連結仕様時のご注意
連結部は器具全高が増し、[空間ダクト円筒形] となりません。

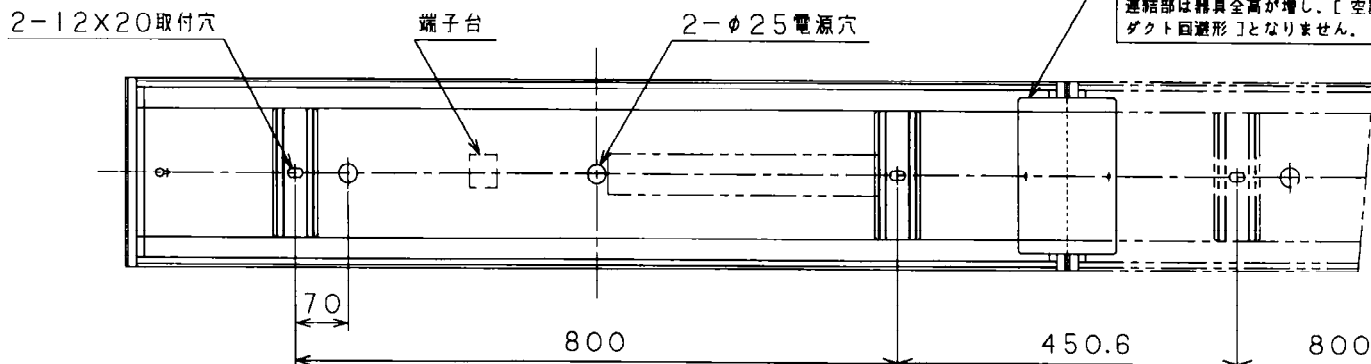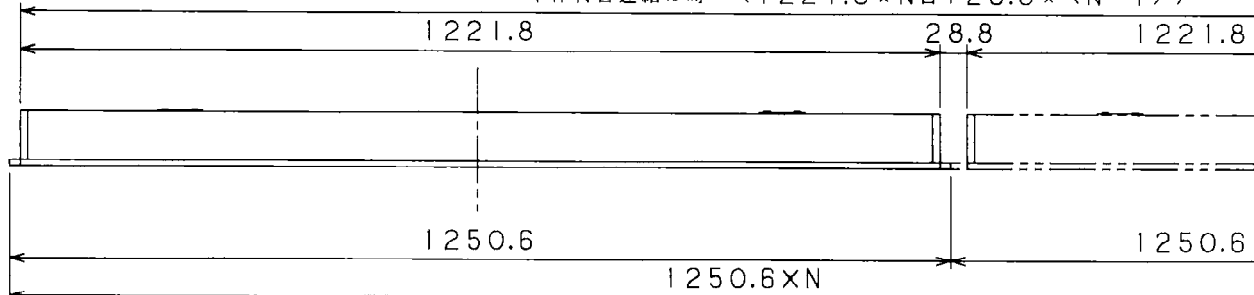単体N台連結の時: $(1221.8 \times N + 28.8 \times (N-1))$ 

初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)


アクセサリ取付可能形

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

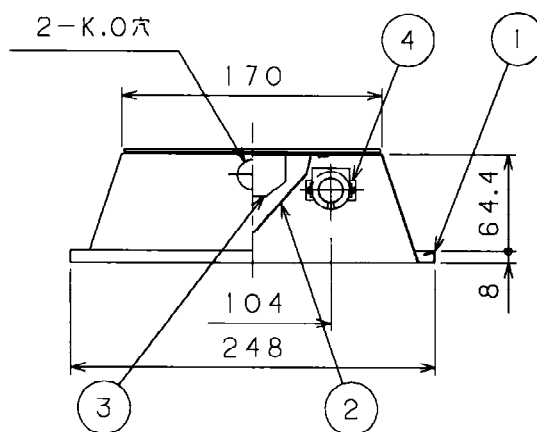

埋込穴寸法 (単体埋込の時) 220×1235

埋込穴寸法 (単体N台連結の時) $220 \times \{1221.8 \times N + 28.8 \times (N-1) + 15\}$

端子台付

特記事項		先方記号	電圧 (V)	数 量	5	ソケット	FSBJB422
					4		
形式 Hf 埋込 開放	黒澤野口大西	4.1 kg	Hf 蛍光ランプ	FHF 32W×2	3	電子安定器	
					2	反 射 板	SPC t0.47 高反射白色
					1	本 体	SPC t0.57 高反射白色
HTM4222V-PKN14		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質 備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800149 △