
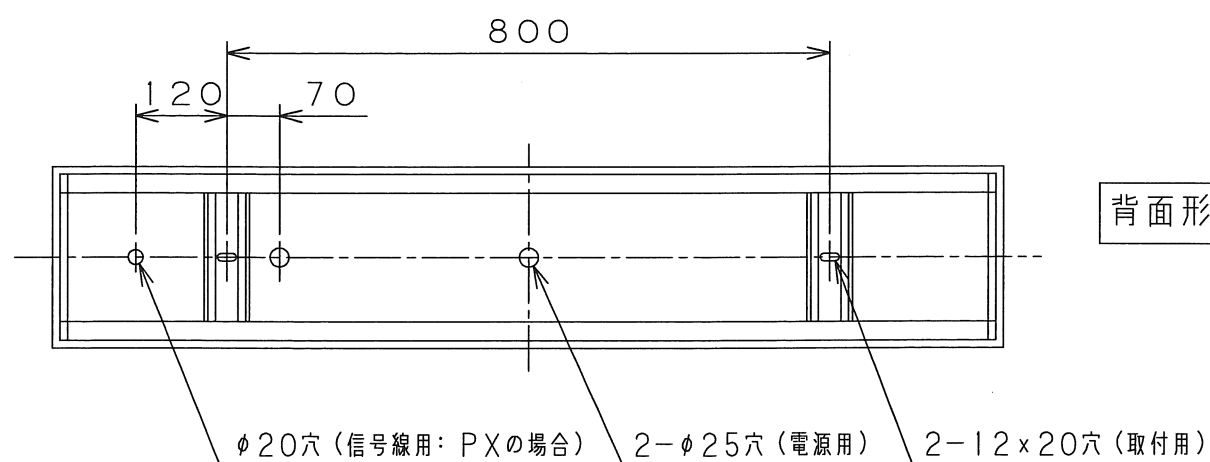
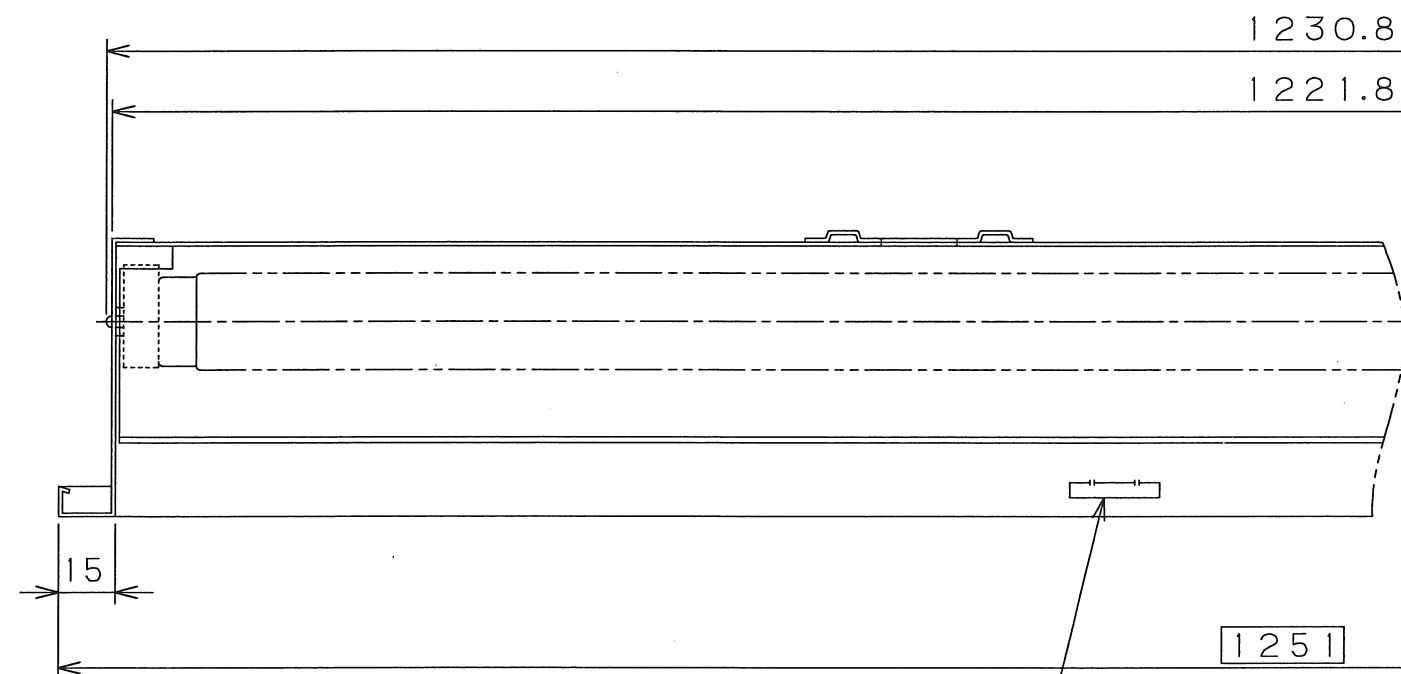


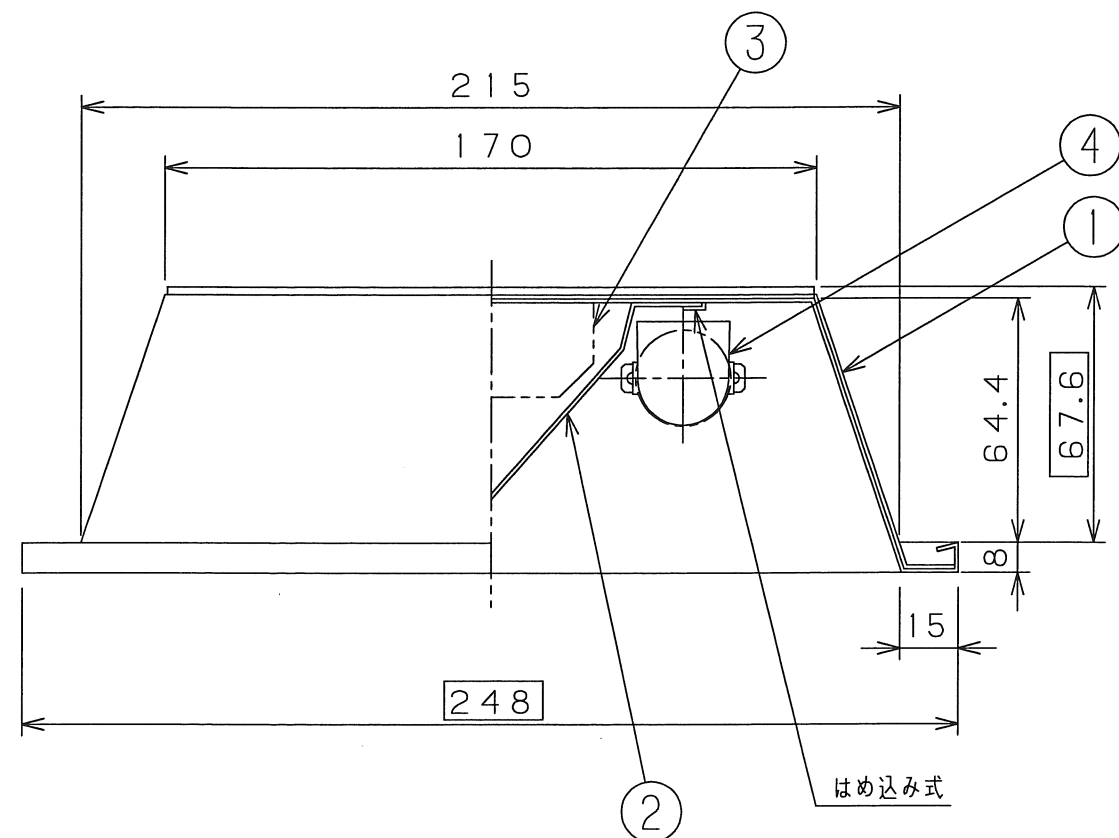

背面形式B21適合

天井切込み寸法 220X1235

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



- 4.ルーバ又は照明カバーが取付可能
3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。
2.接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)
注) 1.FHF蛍光ランプ専用

8				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25 3. 31 有効期間 ※公共施設用照明器具標準委員会
7				電圧 (V)	100・200	
6				力率	H	
5				点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX	
4	ソケット	P		尺度	1:2 1:10	図番 NTK1236-6
3	安定器		32W用			
2	反射板	SPC t0.47	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色			
1	本体	SPC t0.57	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色			

機種 FRS15-322 製造者型番 HTM4222V

部品名 材質・材厚 備考 日立アプライアンス株式会社 (野口)