

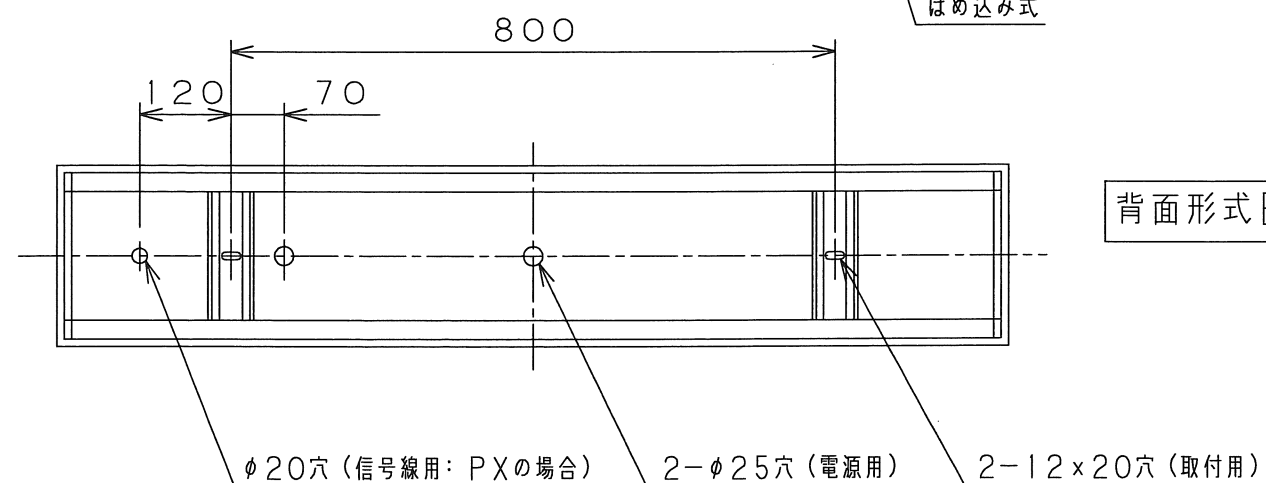


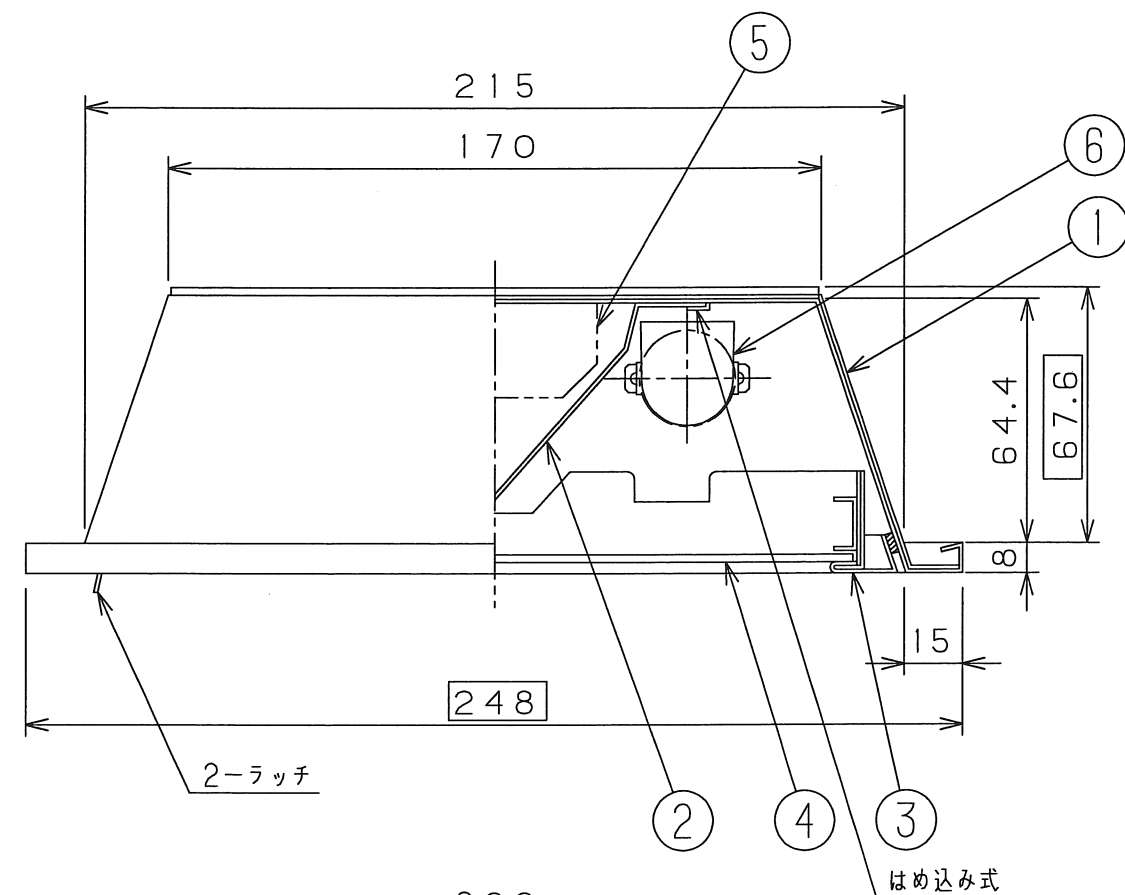

背面形式B21適合

天井切込み寸法 220×1235

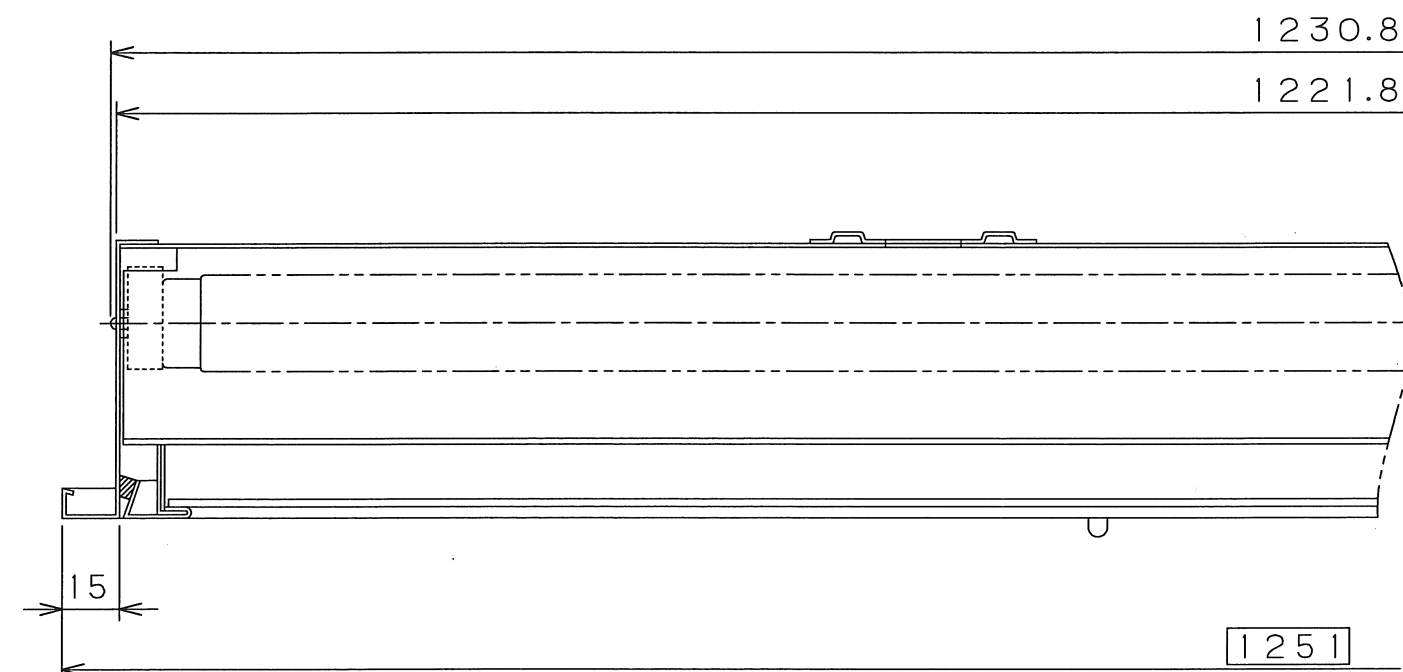

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



- 4.他のルーバ又は照明カバーと交換可能
 3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。
 2.接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)
 注) 1.FHF蛍光ランプ専用

8				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 日本照明器具工業会
7				電圧 (V)	100・200	
6	ソケット	P			230・240・242	
5	安定器		32W用	力率	H	
4	照明カバー	PMMA t2.0	乳白色	点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX	
3	枠	SPC t0.8	白色	尺度	1:2 1:10	NTK1241-6
2	反射板	SPC t0.47	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色			
1	本体	SPC t0.57	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色			

機種	FRS15F1-322	製造者型番	HTM4222V+HBC4244V	部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社	野口
----	-------------	-------	-------------------	----	-----	-------	----	---------------	----

(社) 日本照明器具工業会様式

単位mm (A3) 整理No (F022)