


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)


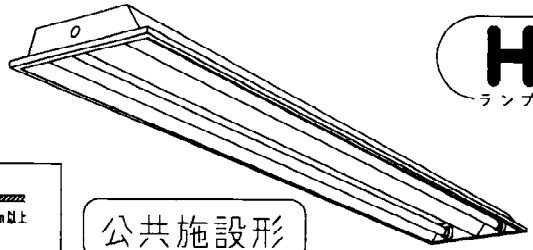


公共施設形

FRS26B-322

連結金具: B-434 (別売)

連結仕様時のご注意
連結部は器具全高が増し、「Cチャンネル凹型」になりません。

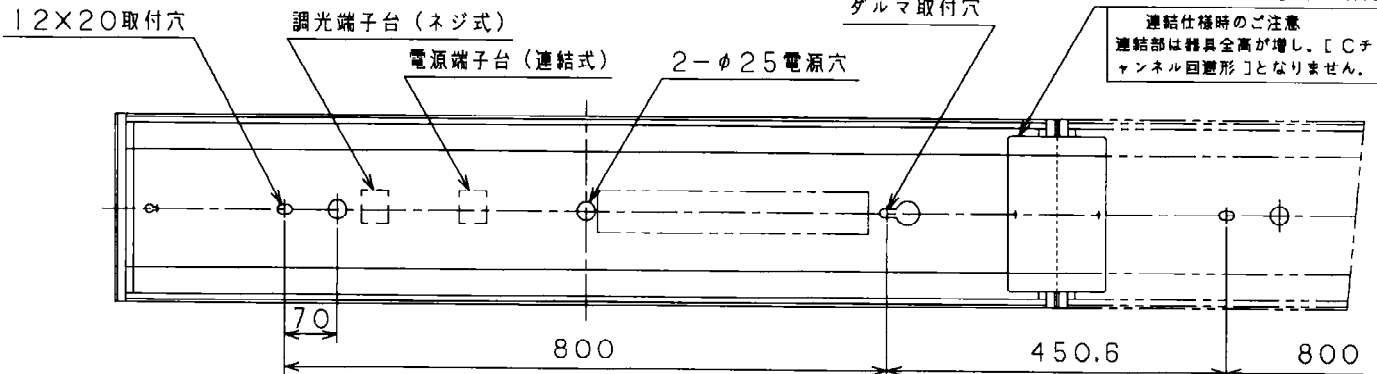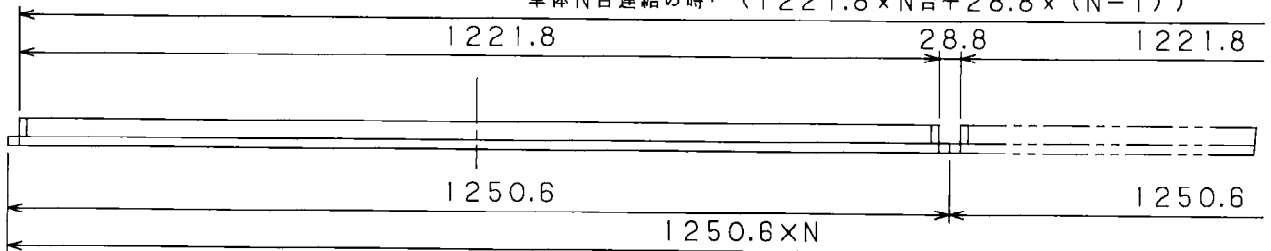単体N台連結の時: $(1221.8 \times N + 28.8 \times (N-1))$ 

連続調光式



調光範囲: 約25%~100%

〈調光特性〉

調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度が高くなるほど調光範囲は狭くなります。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
4. 信号線は通信ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

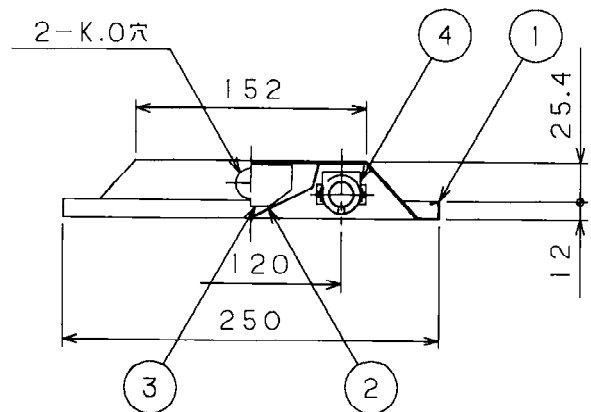

200V専用

端子台付

埋込穴寸法 (単体埋込の時) 220x1235

埋込穴寸法 (単体N台連結の時) $220 \times \{1221.8 \times N + 28.8 \times (N-1) + 15\}$

特記事項			200		5				
					4	ソケット		FSBJB422	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 埋込開放	黒澤 長谷川 深谷	3.4 kg	H f 蛍光ランプ	FHF 32W×2	2	反 射 板	SPC	t0.47 高反射白色
						1	本 体	SPC	t0.57 高反射白色
HTM4232V-EX2		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	

日立アプライアンス株式会社

NT89221 △