

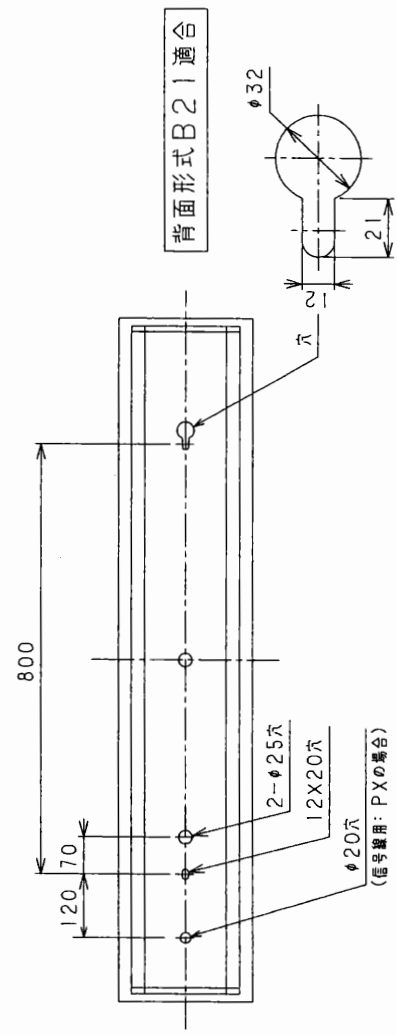
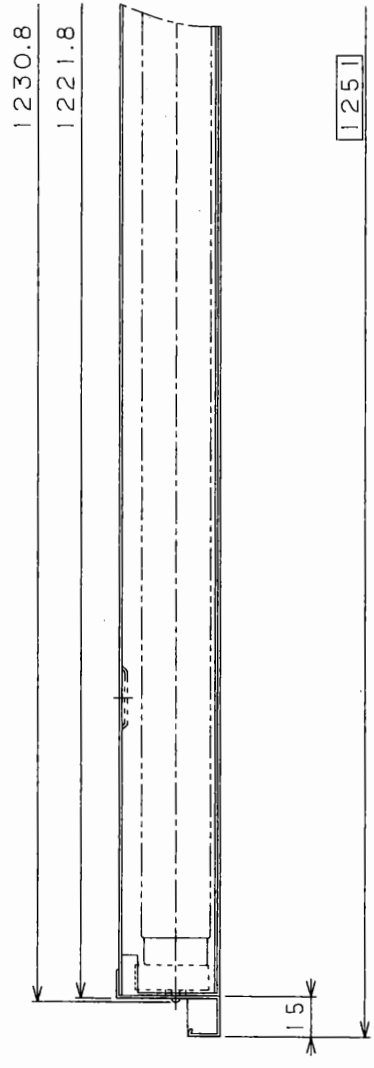


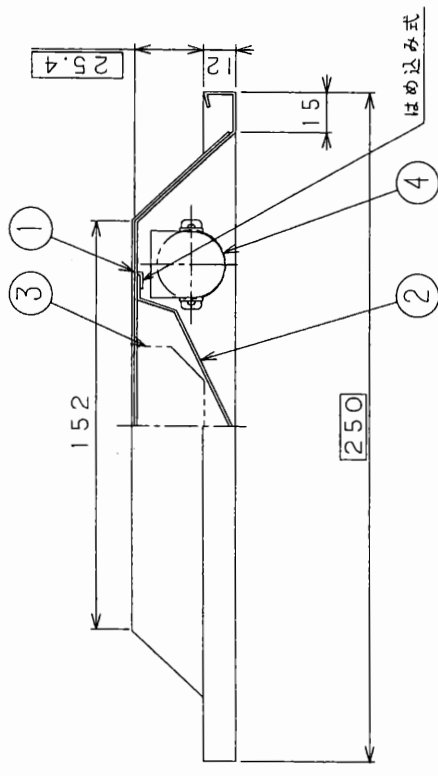

天井切込み寸法 220X1235

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。後継不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



3. 点灯方式P Xが対応可能な電圧は200V、240Vです。
2. 接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）
注）1.H f 蛍光ランプ専用

8	電圧範囲 (V)	50・60
7	電圧 (V)	100・200
6	電圧 (V)	230・240・242
5	電力 (W)	H
4	ソケット	P
3	安定器	32W用
2	反射板	SPC 10.47
1	本体	SPC 10.57

確認済
19.10.1 ~ 23.9.30
有効期間
※ 点検・修理・交換等を行う場合は、必ずこの有効期間を確認してください。

NTK1262-3

機種	製造者型番	製造者	部品名	材質・材厚	備考	部番
FRS26B-322	HTM4232V	日立ライティング株式会社	部品名	材質・材厚	備考	部番
						大西
(社) 日本照明器具工業会様式						整理No (FO41)