
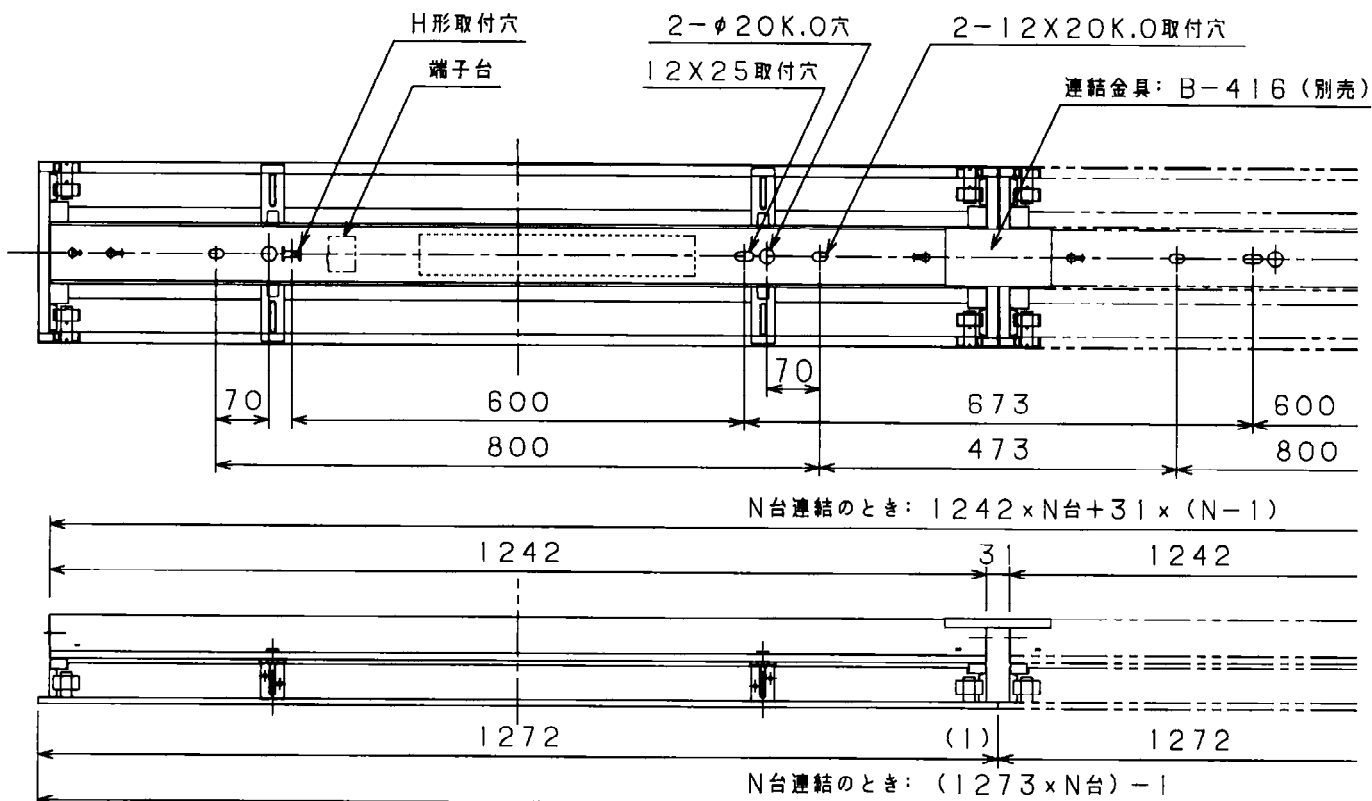
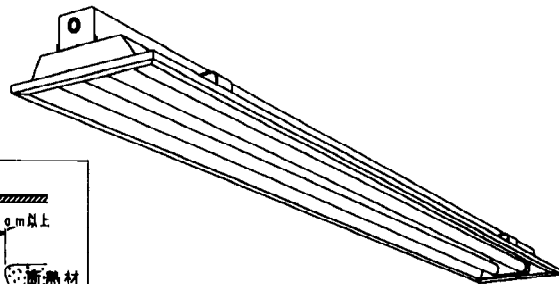


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)



## 使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

## 反射板端板着脱式


定格電圧: 100~242V兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。

**Hf**

## 適合ランプ

|             |          |
|-------------|----------|
| FHF32       |          |
| FLR40S/M/36 | FLR40S/M |
| FL40SS/37   | FL40S    |

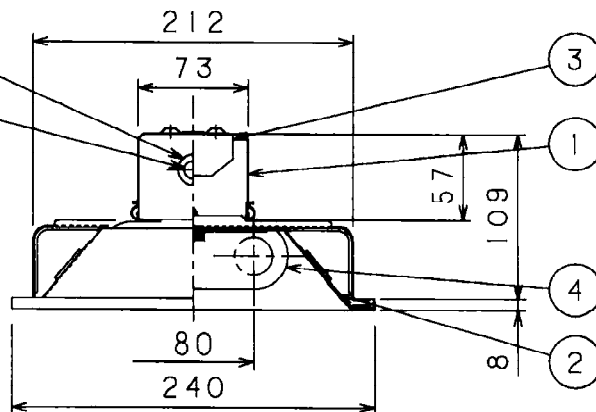

## 埋込穴寸法

単体の場合: 215X1257

単体N台連結の場合: 215X {1242XN台+31X(N-1)+10}

端子台付

## 特記事項

|               |            |        |        |    |         |    |       |     |              |
|---------------|------------|--------|--------|----|---------|----|-------|-----|--------------|
| 形式            | Hf 下面開放埋込形 | 黒澤野口大西 | 4.5 kg | 上記 | 上記 x 2灯 | 5  |       |     |              |
|               |            |        |        |    |         | 4  | ソケット  |     | T20          |
|               |            |        |        |    |         | 3  | 電子安定器 |     |              |
|               |            |        |        |    |         | 2  | 反射板   | SPC | t0.6 白色      |
| HTM4242-MEN14 |            |        |        |    | W・数     | 1  | 本体    | SPC | t0.5 亜鉛メッキ鋼板 |
|               |            |        |        |    |         | 品番 | 部品名   | 材質  | 備考           |

日立アプライアンス株式会社

NT89982