

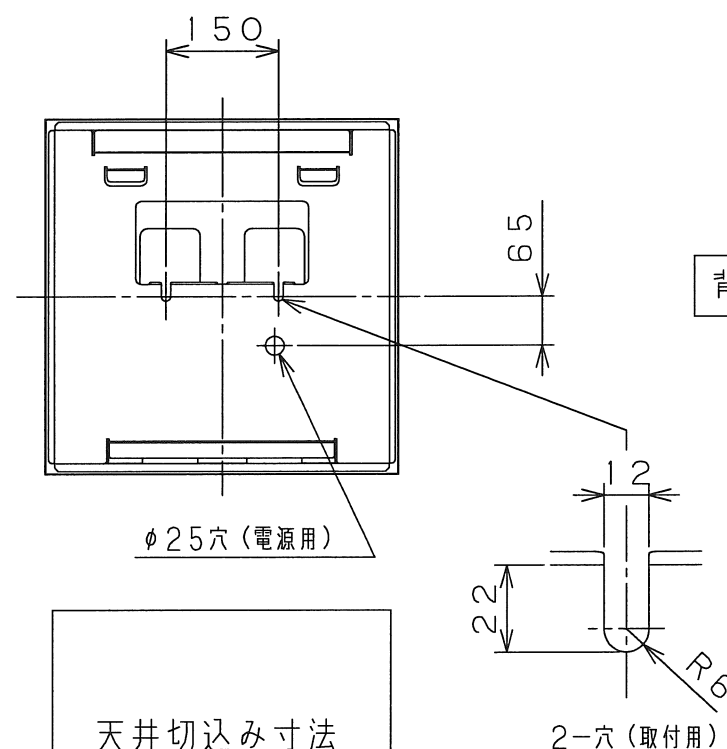
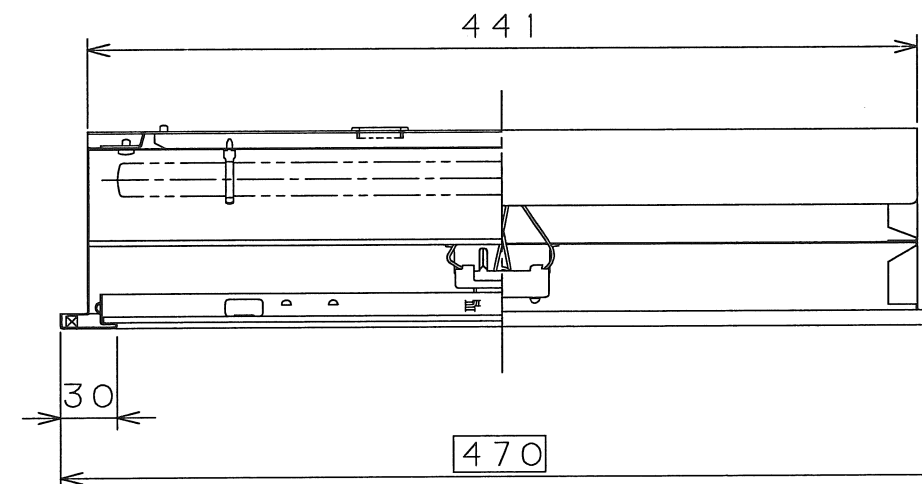


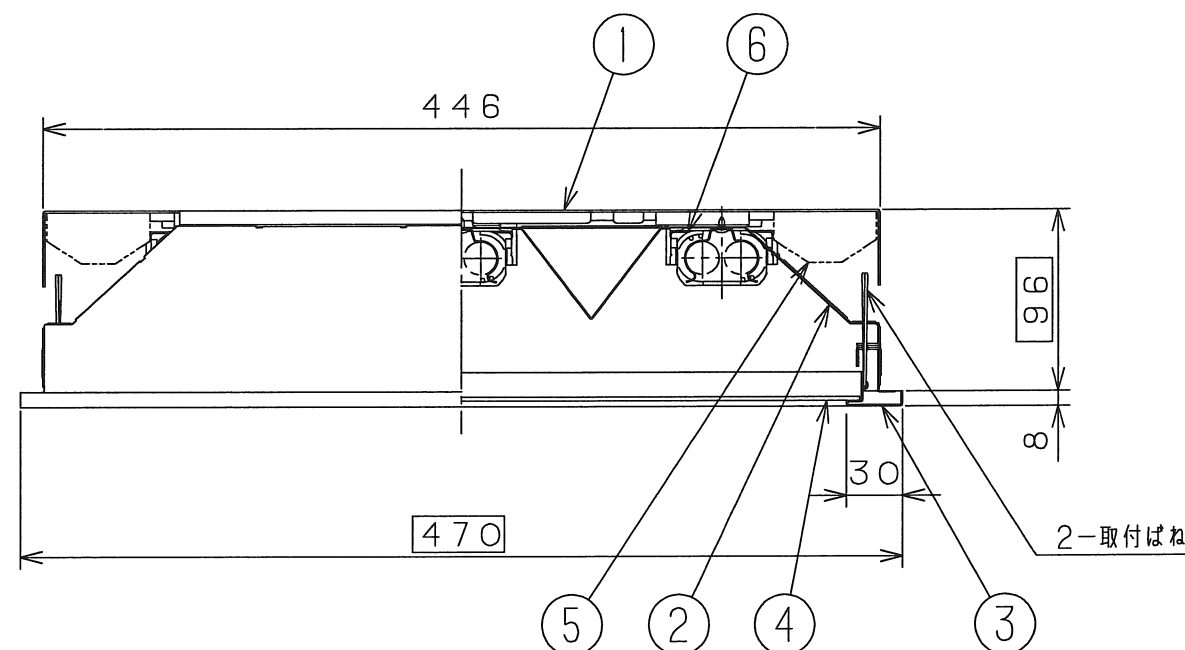

天井切込み寸法
450×450



背面形式B44適合

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



注) 接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)

10				周波数(Hz)	50・60	確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会		
9				電圧(V)	100・200			
8					230・240・242			
7				力率	H			
6	ソケット	P				PN	図番	NTK1268-3
5	安定器		32W用	点灯方式				
4	照明カバー	PMMA t2.0	乳白色					
3	枠	SPC t0.8	白色					
2	反射板	SPC t0.6	高反射白色	尺度	1:4 1:10			
1	本体	SPC t1.0	塗装亜鉛めっき鋼板					
部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社				野口

機種 FRF9-P323

製造者型番

HTP32301

(社) 日本照明器具工業会様式

単位 mm (A3)

整理 No (F047)