
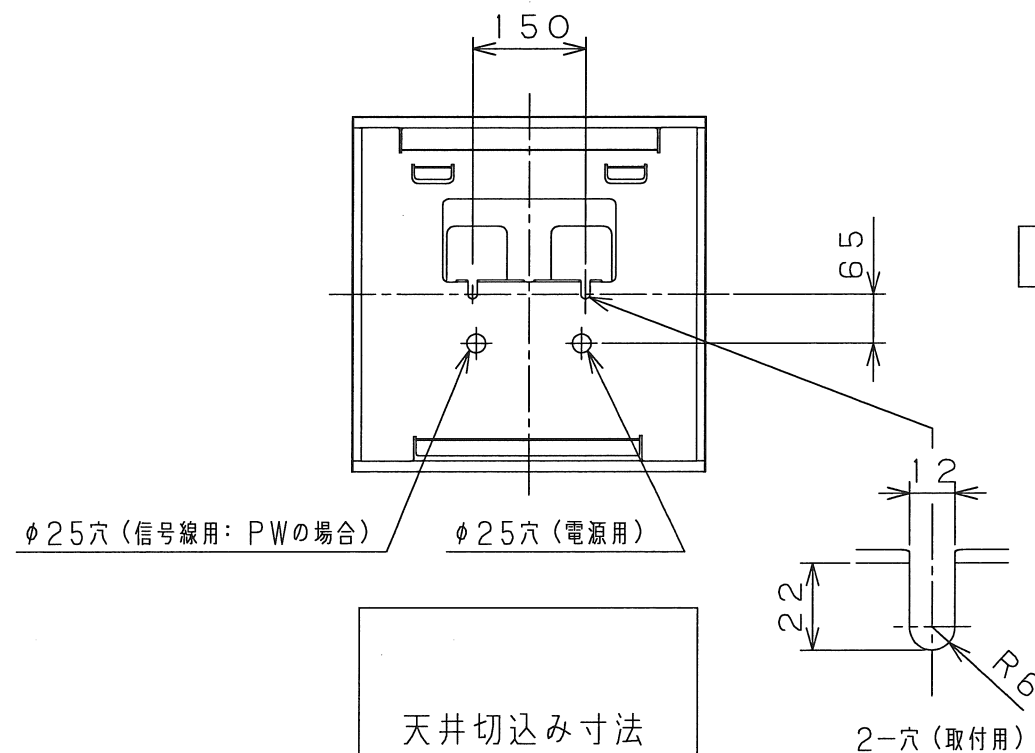
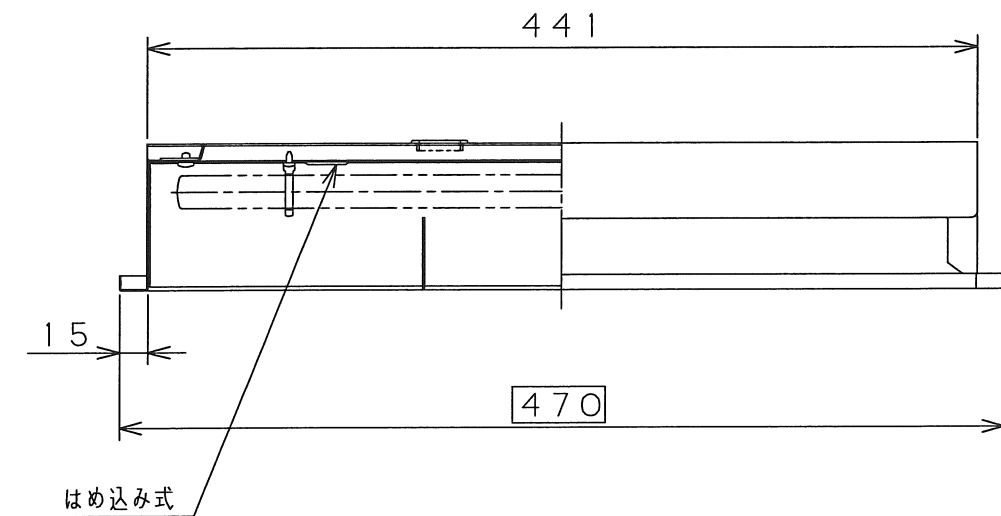


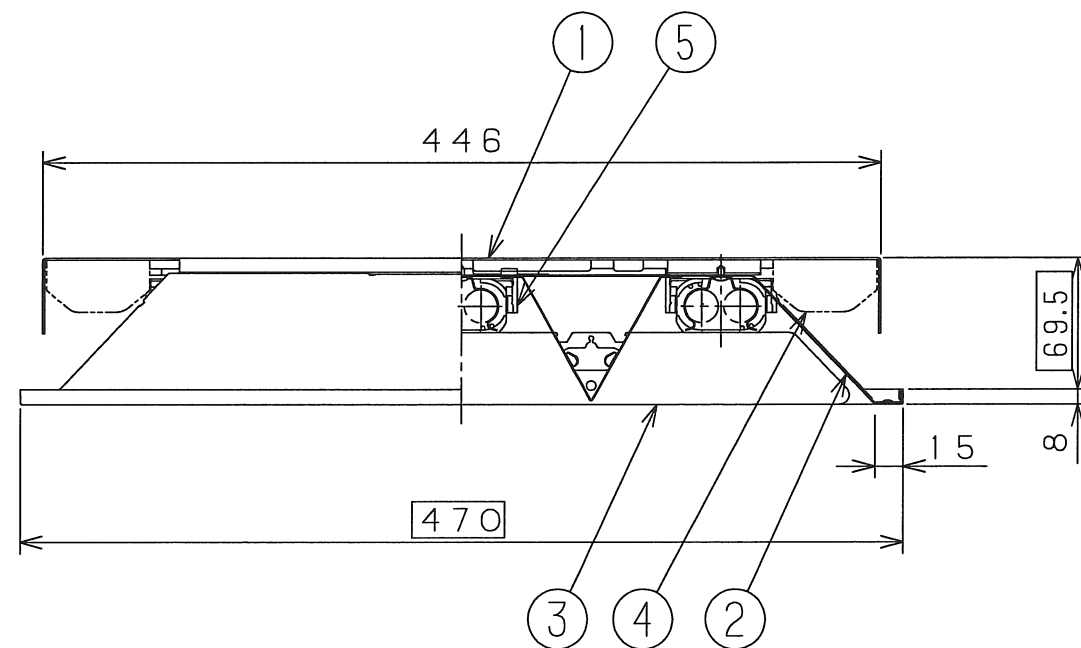

背面形式B44適合

天井切込み寸法
450×450

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

断熱材施工不可

3.遮光角 A断面15°，B断面15°
2.点灯方式PWが対応可能な電圧は200Vです。
注) 1.接続端子付(定格20A・送り接続可能・アース端子付)

10				周波数(Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 日本施設用照明器具標準委員会
9				電圧(V)	100・200	
8				力率	H	
7				点灯方式	PN・PW	
6				尺度	1:4 1:10	
5	ソケット	P				NTK1270-3
4	安定器		32W用			
3	ルーバ	SPC t0.8	高反射白色			
2	反射板	SPC t0.6	高反射白色			
1	本体	SPC t1.0	塗装亜鉛めっき鋼板			

機種	FRL12-P323	製造者型番	HTL32301	部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社	野口
----	------------	-------	----------	----	-----	-------	----	---------------	----

(社) 日本照明器具工業会様式

単位mm (A3) 整理No (F058)