



6. 反射板の加工

直管形LEDランプの中央部を支えるため、取り外した反射板のランプソケット間の中央付近に、ドリル等でランプホルダーの取り付け穴(穴径：M3ネジ用 約φ3.5mm)を開けてください。

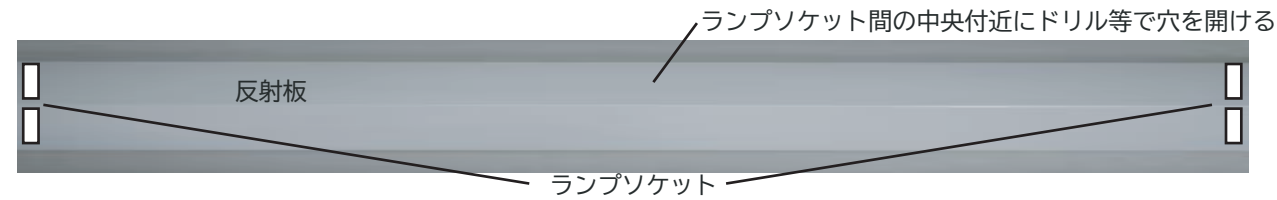

7. ランプホルダーの取り付け

付属品のランプホルダーを、6. で開けたランプホルダー用の取り付け穴に、付属品のネジとナットで確実に取り付けてください。

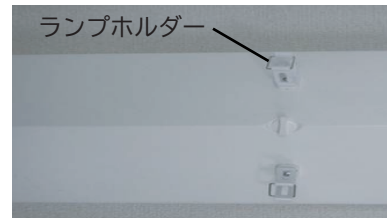

8. 器具ラベル貼り付け

照明器具にラベル（2種類）を容易に確認でき、剥がれない場所に貼り付けてください。




9. 反射板の取り付け

器具に反射板を取り付けてください。






10. 直管形LEDランプの取り付け



- 保持側ソケットの押込穴にランプピンを差し込む。

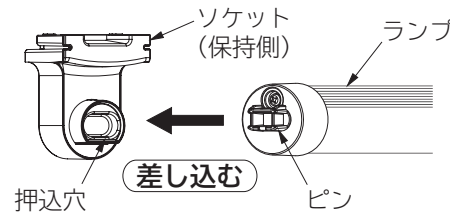

- 給電側ソケットの押込穴にランプピンを差し込む。

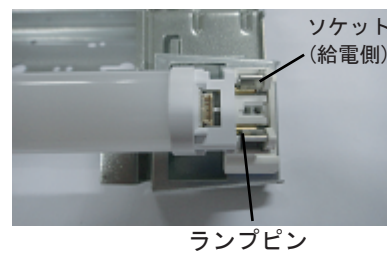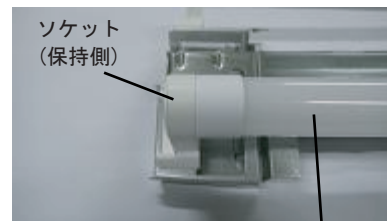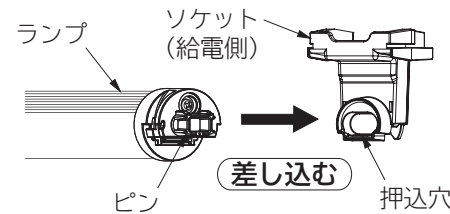

- ワンタッチコネクタを取り付ける。

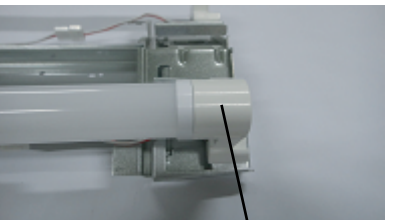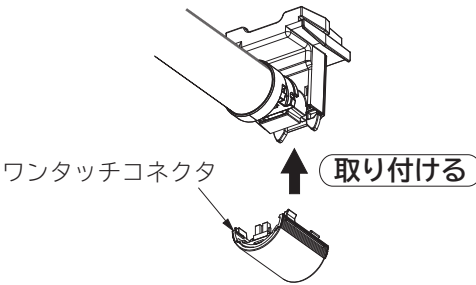

- 外れないようにランプホルダーのフックを引っ掛けて固定する。

